

UNIS

ПРОГРЕССИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

HYDRO BLOCK

Гидропломба

- для ликвидации активных и напорных течей
- для ремонта пробоин и трещин
- для внутренних и наружных работ
- высокопрочная, быстротвердеющая
- работает под водой
- водонепроницаемость W8



Жизнеспособность раствора, мин	1-3
Класс водонепроницаемости	W8
Время твердения каждого слоя, мин	3-5
Прочность сцепления, МПа	1
Прочность на сжатие, не менее, МПа	30
Прочность на изгиб, не менее, МПа	7
Морозостойкость, циклов	100



НЕПРОНИЦАЕМ
для воды




ГИДРОПЛАСТ

Армированная цементно-полимерная обмазочная гидроизоляция

- класс водонепроницаемости W12
- для бассейнов, ванных, бань, подвалов, гаражей, крыш
- для обработки фундаментов, цоколей, опорных стен
- с повышенной морозостойкостью
- усилена волокнами, трещиностойкая
- для наружных и внутренних работ
- для системы «Теплый пол»

Класс водонепроницаемости	W12
Время твердения каждого слоя, мин	90
Эксплуатация, через, ч	48
Прочность при сжатии, не менее, МПа	20
Прочность при изгибе, не менее, МПа	7
Прочность сцепления, МПа	1,2
Морозостойкость, циклов	100

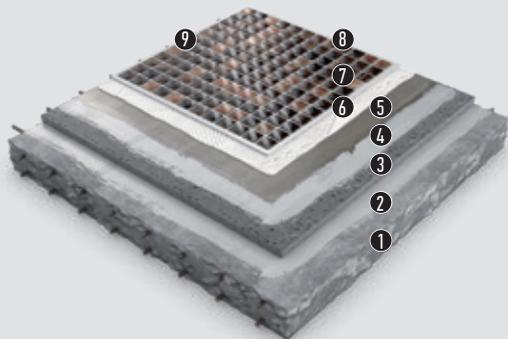

- 1 Основание
- 2 4 Грунт ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ UR-18
- 3 Стяжка ГОРИЗОНТ HYDRO F-38
- 5 Грунт UR-14 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- 6 Гидроизоляция ЮНИС ГИДРОПЛАСТ
- 7 Плиточный клей U-250 WhiteGEL
- 8 Затирка для швов U-90
- 9 Герметик санитарный UN-85



MEMBRAN BLUE

Эластичная полимерная мембрана

Готовая к применению бесшовная гидроизоляция для защиты строительных конструкций от неблагоприятного воздействия воды и водяных паров. Применяется внутри влажных помещений, подвергающихся постоянному воздействию воды: душевые, ванные комнаты, санузлы, кухни, прачечные, подвалы, бассейны, хаммамы. Рекомендуется для гипсовых оснований во влажных зонах, а также для прочных оснований с деформациями, трещинами и швами.

- компенсирует деформации основания и плитки
- защищает плитку от растрескивания
- эластичная, перекрывает трещины до 2 мм
- создает водонепроницаемый слой
- рекомендовано для новостроек и частного домостроения



- 1 Основание
- 2 Грунт UP-14 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- 3 Гидроизоляция MEMBRAN BLUE (слой 1)
- 4 Гидроизоляция MEMBRAN BLUE (слой 2)
- 5 Плиточный клей U-350 FlexGEL
- 6 Затирка для швов U-70




MEMBRAN PROTECT

Компенсационная мембрана под плиточную облицовку

Разработана специально для лестниц, холлов, бассейнов, промышленных цехов, торговых и складских площадей, транспортных узлов. Устраняет необходимость повторять деформационные и компенсационные швы основания на облицовке. Может применяться на прочных основаниях с трещинами шириной до 3 мм.

Выполняет гидроизоляционную функцию.

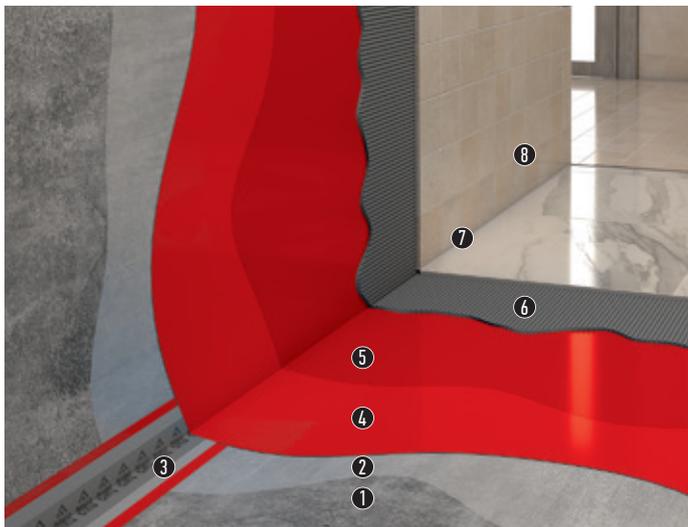

- защищает облицовку при ударах, вибрациях, деформациях
- компенсирует напряжения основания
- защищает плитку от растрескивания
- суперэластичная, перекрывает трещины до 3 мм
- обеспечивает равномерное распределение нагрузки



- 1 Основание
- 2 Грунт UP-18 ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
- 3 Гидроизоляционная лента UNIBAND 30
- 4 Гидроизоляция **MEMBRAN PROTECT** (слой 1)
- 5 Гидроизоляция **MEMBRAN PROTECT** (слой 2)
- 6 Плиточный клей U-350 FlexGEL
- 7 Затирка для швов U-190 Epoxy Star
- 8 Герметик санитарный UN-85



U-95 ГРАНИТ

Армированный клей для плит большого размера и веса из природного камня и керамогранита

- класс клея C2T
- для внутренних и наружных работ
- клеит и выравнивает перепады до 15 мм
- для любых плит до 120 см
- усилен армирующими волокнами
- сцепление с основанием – 1,6 МПа
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов
- для мест с повышенными нагрузками при эксплуатации
- для помещений с любым уровнем влажности



U-98 МРАМОР

Армированный белый клей для мозаики, природного камня, стеклоблоков, керамогранита

- класс клея C2T
- для внутренних и наружных работ
- клеит и выравнивает перепады до 15 мм
- для любых плит до 120 см
- усилен армирующими волокнами
- сцепление с основанием – 1,6 МПа
- для системы «Тёплый пол»
- для мест с повышенными нагрузками при эксплуатации
- для любых влажных зон



ТЕРМОПЛЮС

Термостойкий плиточный клей для облицовки печей, каминов и других нагреваемых поверхностей

- класс клея C2 TE
- для внутренних и наружных работ
- для плитки любого типа форматом до 120*120 см
- 3 в 1: термостойкие шпаклевка, клей и затирка
- для помещений с любым уровнем влажности
- идеально подходит для облицовки в саунах и банях
- температура эксплуатации до +250 °C



U-100 PolymerGEL

**Серый армированный клей
для плитки любого типа
в местах с интенсивными
нагрузками**

- класс клея C2 TE
- для внутренних и наружных работ
- для плит большого веса и формата до 160*160 см
- для прямоугольных плит
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °С)
- усилен армирующими волокнами
- сцепление с основанием – 2,0 МПа
- для мест с высокими нагрузками
- для деформирующихся оснований: ГКЛ, ГВЛ, OSB и т.п.
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляцию



U-250 WhiteGEL

**Белый армированный клей
для плитки любого типа в местах
с интенсивными нагрузками**

- класс клея C2 TE
- для внутренних и наружных работ
- для плит большого веса и формата до 150*150 см
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °С)
- усилен армирующими волокнами
- сцепление с основанием – 2,0 МПа
- для мест с высокими нагрузками
- для деформирующихся оснований: ГКЛ, ГВЛ, OSB и т.п.
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляцию
- цвет белый: для стеклянной мозаики, светлого мрамора и керамогранита



U-350 FlexGEL

Эластичный армированный плиточный клей-гель для деформирующихся оснований

- класс клея C2 TE S1
- для внутренних и наружных работ
- для плит большого веса и любого формата
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °С)
- усилен армирующими волокнами
- сцепление с основанием – 2,3 МПа
- для мест с интенсивными нагрузками и температурными перепадами
- эластичный, для деформирующихся оснований: ГКЛ, ГВЛ, OSB и т.п
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляцию



U-400 WhiteGEL

Эластичный белый армированный плиточный клей-гель без песка для деформирующихся оснований

- класс клея C2 TE S1
- для внутренних и наружных работ
- для плит большого веса и любого формата
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °С)
- сцепление с основанием – 2,3 МПа
- для мест с интенсивными нагрузками и температурными перепадами
- эластичный, для деформирующихся оснований: ГКЛ, ГВЛ, OSB и т.п
- особо мягкая и пластичная консистенция для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляцию



U-500 UltraGEL

Высокоэластичный армированный плиточный клей-гель без песка для ответственных работ и деформирующихся оснований

- класс клея C2 TE S2
- для внутренних и наружных работ
- эластичный, выдерживает деформации более 5 мм
- сцепление с основанием – 2,5 МПа
- для мест с интенсивными нагрузками и температурными перепадами
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °С)
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляции



U-600 WhiteGEL

Высокоэластичный армированный белый клей-гель для ответственных работ

- класс клея C2TES2
- для внутренних и наружных работ
- для плит большого веса и любого формата
- эластичный, выдерживает деформации более 5 мм
- сцепление с основанием – 2,5 МПа
- для мест с интенсивными нагрузками и температурными перепадами
- цвет белый: для стеклянной мозаики, светлого мрамора и керамогранита
- для системы «Теплый пол», печей и каминов (до +120°С)

U-800 PolymerFlex

Готовый к применению дисперсионный плиточный клей белый

Для крепления керамической плитки, мозаики, натурального и искусственного камня, керамогранита, агломерата.

Для полистирольных и полиуретановых декоративных элементов и панелей. Для работ в сухих (гостиные, коридоры, прихожие) и влажных помещениях (ванные комнаты, санузлы, душевые, кухни). Совместим в системе «Тёплый пол».



- класс клея D2TE
- сцепление с основанием до 2,5 МПа
- для керамогранита, плитки из природного камня и зеркальной мозаики
- по ДВП, фиброцементным плитам, фанере, OSB и металлу
- слой нанесения 1-5 (локально 8) мм
- время работы с клеем 30 мин
- время хождения через 24 ч

U-850 SuperFlex

Готовый к применению высокопрочный плиточный клей для керамогранита

Для крепления керамической плитки, мозаики, натурального и искусственного камня, клинкера, керамогранита, агломерата.

Для полистирольных и полиуретановых декоративных элементов и панелей. Для работ в сухих (гостиные, коридоры, прихожие) и влажных помещениях (ванные комнаты, санузлы, душевые, кухни), а также в промерзающих помещениях. Совместим в системе «Тёплый пол».



- класс клея D2TES2
- сцепление с основанием до 3,0 МПа
- для керамогранита, плитки из природного камня и зеркальной мозаики
- по ДВП, фиброцементным плитам, фанере, OSB и металлу
- слой нанесения 1-5 (локально 8) мм
- время работы с клеем 30 мин
- время хождения через 24 ч




U-900 Ероху

Двухкомпонентный реактивный плиточный клей белый

Реактивный белый плиточный клей для облицовок любого типа (в т.ч. зеркальная и металлическая плитка, мозаика) и формата (в т.ч. свыше 3 м). Для мест с деформационными, ударными и вибрационными нагрузками, резкими температурными колебаниями, с высокой пешей, транспортной нагрузкой. Подходит для террас, балконов, входных групп, МОПов, лестничных маршей, промышленных цехов и складских зон, ж/д вокзалов, подземных переходов, станции метро, торговых центров, бассейнов, SPA комплексов и т.д.

- класс клея R2T
- для всех типов облицовочных материалов
- 2 в 1 Клей и гидроизоляция,
- для зеркальной мозаики, плитки, керамогранита и камня
- по бетону, дереву, OSB, металлу, ПВХ
- для внутренних и наружных работ
- для мест с высокой проходимостью
- для системы «Тёплый пол»
- для бассейнов и хаммамов

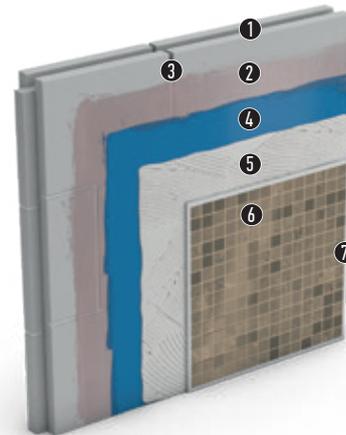

- ❶ ПГП
- ❷ Грунт UP-18 ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
- ❸ Шпатлевка для швов GS-110
- ❹ Гидроизоляция MEMBRAN BLUE
- ❺ Плиточный клей U-900 Ероху
- ❻ Затирка для швов U-90
- ❼ Герметик универсальный UN-80



UN-85

Герметик санитарный

Для герметизации угловых и примыкающих к санитарно-техническому оборудованию швов во влажных зонах: ванные комнаты, душевые, санузлы, бассейны и пр. Для профессионального применения.

- нейтральный, без запаха
- цвет – белый и прозрачный
- обладает противогрибковым действием
- отличное сцепление с большинством материалов
- не вызывают коррозию металла и разрушения камня, амальгамы зеркал и мозаики
- для внутренних и наружных работ
- высокоэластичный



UN-80

Герметик универсальный

Для герметизации швов, стыков при проведении строительных работ. Рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью: ванные комнаты, санузлы, бассейны, кухни и пр. Может использоваться при установке окон и сантехнического оборудования, герметизации швов, заделки швов между плитками.

- нейтральный, без запаха
- 16 цветовых решений
- отличное сцепление с большинством материалов
- не вызывают коррозию металла и разрушения камня, амальгамы зеркал и мозаики
- для внутренних и наружных работ
- высокоэластичный



U-70

Армированная цементная затирка для швов

- трещиностойкая, водостойкая и износостойкая
- легко наносится, не царапает плитку
- образует гладкий шов, легко очищается
- защищает от грибка, водорослей и плесени
- обладает высокой стойкостью цвета
- на микрораморе, экологически безопасная



Цветовая гамма U-70	
C01 Белый	C07 Светло-серый
C02 Жасмин	C12 Серебро
C04 Слоновая кость	C09 Жемчужно-серый
C05 Бежевый	C08 Туман
C03 Багамы	C16 Пепельный
C17 Карамель	C20 Стальной
C18 Латте	C13 Асфальт
C06 Какао	C10 Антрацит
C11 Шоколад	C14 Графит
C19 Коричневый	C15 Черный



Макросъемка структуры затирки U-70

Макросъемка структуры затирки другого производителя

- 1 Основание
- 2 Грунт UP-18 ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
- 3 Штукатурка СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ
- 4 Грунт UP-18 ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
- 5 Плиточный клей U-100 PolymerGEL
- 6 Затирка для швов U-70

U-90


Эпоксидная затирка для швов до 15 мм

- максимальная устойчивость к воде, грибку и загрязнениям
- легко наносится и очищается, устойчива к бытовой химии
- пригодна для контакта с пищевыми продуктами
- не выгорает на солнце, содержит UF блокатор
- для системы «Теплый пол»
- ручная (44 цвета) + машинная колеровка (208 цветов)



Цветовая гамма U-90

009 Хамелеон	021 Кремовый
001 Жемчужно-белый	020 Мокасиновый
002 Титан	027 Баунти
005 Серебристо-серый	014 Льняной
004 Серый	006 Агатово-серый
003 Пурпурно-белый	028 Графит
015 Персиковый	050 Черный
	045 Небесный

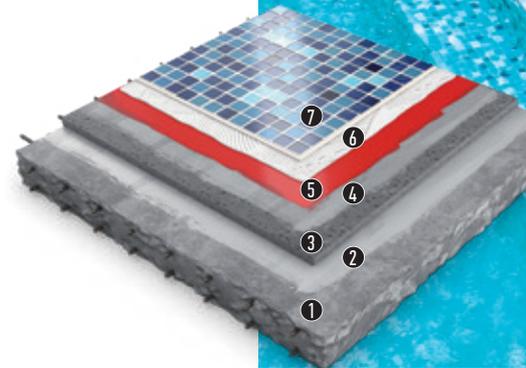

- 1 Основание
- 2 4 Грунт UP-14 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- 3 Стяжка ГОРИЗОНТ HYDRO F-38
- 5 Мембрана MEMBRAN PROTECT
- 6 Плиточный клей U-400 WhiteGEL
- 7 Затирка для швов U-90

В основе затирки **микростеклошферы**, а это:

- обеспечивает легкое нанесение даже в узкие швы
- гарантирует гладкую ровную поверхность – шов меньше загрязняется и легче очищается
- предотвращает повреждение плитки в процессе затирки



ПАСТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ЭПОКСИДНОЙ ЗАТИРКИ

Предназначены для колеровки
эпоксидной затирки UNIS U-90,
цвет «хамелеон»

- 44 популярных оттенка
- легкая и точная колеровка
- цвета, устойчивые к выгоранию



Очиститель концентрат

для сложных загрязнений

- для эпоксидных и полиуретановых затирок
- глубокая деликатная очистка
- в форме геля, не течет
- концентрат, с низким расходом



Очиститель - спрей

для удаления налета и слабых загрязнений

- для эпоксидных затирок
- легкая деликатная очистка
- для удаления свежих остатков затирки

Губка

для удаления следов эпоксидной затирки

- высокая эффективность очистки
- простота использования
- две рабочих стороны: для гладких и рельефных поверхностей, для свежих и затвердевающих следов затирки



U-190 Epoxy Star

Сверхпрочная эпоксидная затирка

Состав для заполнения швов плиточной облицовки и укладки любого типа плитки и мозаики. Предназначен для эксплуатации на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, а также снаружи помещений. Рекомендуется для отделки влажных зон, хаммамов, бассейнов, кухонь, пищевых производств и ресторанов, любых лечебных учреждений, и помещений с высокой проходимостью.



- идеальное нанесение, замывка, очистка
- безупречное качество шва
- высокая стойкость к механическим воздействиям
- устойчив к выцветанию и пожелтению, содержит UF-блокатор
- на основе микросфер, не царапает глянец плитки
- широкая цветовая палитра - 44 цвета
- высокая стойкость к бытовой химии и кислотам
- эффективная защита от грибка и плесени
- ширина шва 1-15 мм



U-195 Epoxy Mramor

Эпоксидная затирка-клей для светлой облицовки

Для заполнения швов при «нулевой» склейке, а также укладки любого типа плитки, агломерата и мозаики. Для эксплуатации на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, а также снаружи помещений. Рекомендуется для отделки ванных комнат, кухонь, балконов, хаммамов, бассейнов, пищевых производств и ресторанов, любых лечебных учреждений, торговых центров и помещений с высокой проходимостью (МОП).



- формула без песка, легко наносится
- устойчив к выцветанию и пожелтению
- 2 в 1: для швов и облицовки
- высокая стойкость к UF-воздействию
- высокая стойкость к агрессивным средам
- для системы «Теплый пол»
- колеруется пастами UNIS Epoxy Decor



CM-88 Epoxy Rem

Эпоксидный инъекционный ремонтный состав

Двухкомпонентный эпоксидный состав для монолитного заполнения трещин, локальных выбоин, сколов и сохранения несущей способности в цементных стяжках, штукатурках, бетоне, каменной и кирпичной кладках. Рекомендуется для ремонта стяжек, стен в жилых, административных и промышленных помещениях с периодической или постоянной высокой нагрузкой.



- для внутренних и наружных работ
- формула без песка, легко наносится
- высокая проникающая способность
- быстротвердеющий, отделка через 24-72 ч
- время работы 30 мин
- прочность при сжатии 35 МПа



EPOXY CLEANER

Средство для удаления следов эпоксидных составов

- для эпоксидных затирок и клеевых эпоксидных составов
- для «свежих» и затвердевших пятен, следов и разводов
- быстрое удаление следов маркера с поверхности
- не повреждает поверхность плитки



EPOXY UNIGEL

Средство-гель для удаления следов эпоксидных составов

- для «свежих» и затвердевших пятен, следов и разводов
- концентрированный, усиленный состав
- не стекает с вертикальных поверхностей
- не повреждает поверхность плитки



EPOXY DECOR

Колеровочная паста для эпоксидных составов

- широкая цветовая палитра - 44 цвета
- совместим с U-90, U-190 Epoxy Star и U-195 Epoxy Marmor
- устойчивость к выгоранию



REM-50

Высокопрочный армированный ремонтный состав

- для внутренних и наружных работ
- ремонт выбоин, трещин, сколов, технологических отверстий, а также для восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона
- ремонт потолков, стен, полов
- усилен армирующими волокнами
- устойчив к образованию трещин
- ударопрочный, вибростойкий
- прочность не менее 20 МПа



Состав будет незаменим:

- для восстановления разрушенной геометрии углов, лестничных ступеней
- для заделки штроб
- для устранения дефектов ЖБИ плит
- для ремонта трещин в штукатурках и стяжках пола



MEGALIT F-36

Высокопрочный цементный ровнитель для полов

- для внутренних и наружных работ
- толщина нанесения 10-250 мм
- быстротвердеющий состав
- для монтажа душевых поддонов и оснований стяжек
- время до хождения 4 ч
- нагрузка до 30 МПа
- для системы «Теплый пол»



ГОРИЗОНТ PROFI F-48

**Цементный износостойкий
высокопрочный наливной пол**


- для внутренних и наружных работ
- толщина нанесения от 5 до 100 мм
- выдерживает нагрузку более 30 МПа
- устойчив к истиранию, водостойкий
- допустима эксплуатация без отделки
- пригоден под окрашивание и любые виды отделки
- для гаражей, подвалов, складов, парковок и пр.



ГОРИЗОНТ STRONG F-47

**Цементный тонкослойный
быстротвердеющий наливной пол**

- для внутренних и наружных работ
- для влажных зон и неотопляемых помещений
- толщина нанесения от 0,5 до 20 мм
- время до хождения – 4 часа
- водостойкий и высокопрочный (20 МПа)
- идеально ровный и гладкий
- максимальная растекаемость

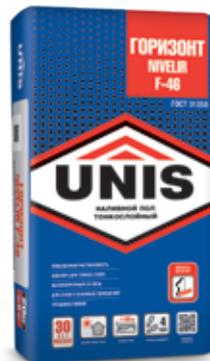

ГОРИЗОНТ NIVELIR F-46

**Высокопрочный тонкослойный
наливной пол**

- для сухих и влажных помещений
- толщина нанесения от 1 до 50 мм
- выдерживает нагрузку до 25 МПа
- время до хождения – 4 часа
- отличная растекаемость
- для системы «Тёплый пол»
- для ручного и машинного нанесения



СИЛИН CR-57

Высокопрочная цементная армированная штукатурка

- для внутренних и наружных работ
- для цоколя, подвалов, ступеней, чаш бассейнов и фонтанов
- толщина нанесения от 8 до 30 мм
- прочность на сжатие 30 МПа
- система объемного армирования
- морозостойкость F100



СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальная цементная армированная штукатурка

- для внутренних и наружных работ
- для выравнивания перепадов от 5 до 30 мм
- для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин до 60 мм
- обладает повышенной трещиностойкостью
- высокая прочность при сжатии
- повышенный класс морозостойкости
- для ручного и машинного нанесения



ТЕПЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Влагостойкая гипсовая штукатурка

- для внутренних работ
- повышенная устойчивость к влаге
- подходит для ванных комнат, откосов
- нормализует микроклимат помещения
- не подвержена усадке
- толщина нанесения от 5 до 60 мм
- для ручного и машинного нанесения



FASAD

Армированная цементная шпатлевка

- для внутренних и наружных работ
- высокопрочная
- усилена волокнами, трещиностойкая
- толщина нанесения от 1 до 15 мм
- водостойкая, идеальна для влажных зон
- высокопластичная, удобная в работе
- для ручного и машинного нанесения



GS-110

Армированная гипсовая шпатлевка для швов

- для внутренних работ
- для заполнения швов и стыков ПГП, ГКЛ, ГВЛ
- для ремонта рустов, трещин, раковин
- толщина нанесения от 0,3 до 10 мм
- усилена микроволокнами
- трещиностойкая и безусадочная
- высокопрочная и быстротвердеющая



ТЕПЛО ПASTA

Готовая к применению полимерная шпатлевка

- для внутренних работ
- высокопластичная, легко наносится и заглаживается
- для тонкослойного выравнивания от 0,07 до 2 мм
- абсолютно гладкая поверхность - категория K4
- трещиностойкая
- легко шлифуется
- высокая паропроницаемость

A-700

Готовый к применению клей для обоев

Готовый к применению клей для малярных стеклохолста и флизелина, стеклообоев, тяжелых виниловых, флизелиновых, текстильных и других типов обоев.

При разбавлении водой возможно использовать для приклеивания тонких легких обоев на любой основе.



- без запаха, экологически безопасен
- для тканевых, виниловых обоев и стеклохолста
- не оставляет пятен, не желтеет
- комфортное нанесение
- препятствует появлению грибков и плесени
- влагостойкий

Консистенция	густая однородная масса
Цвет в упаковке	белый
Цвет после высыхания	прозрачный
Расход, г/м ²	200-250
Температура эксплуатации, °С	+15 - +30



UP-16

Грунт под наливные полы

- облегчает нанесение наливных полов
- эффективно обеспыливает основание
- упрочняет поверхность
- обеспечивает растекаемость наливных полов
- улучшает сцепление слоев



UP-18

**Акриловый полимерный грунт
глубокого проникновения**

- укрепляет поверхность
- эффективно обеспыливает поверхность
- выравнивает впитывающую способность
- облегчает устройство наливных полов
- снижает впитывающую способность основания



UP-18 КОНЦЕНТРАТ

**Акриловый полимерный грунт
глубокого проникновения**

- для сильно и слабо впитывающих оснований
- обеспыливает и укрепляет основание
- снижает и выравнивает водопоглощение
- для разных типов оснований
- пропорции разбавления от 1:2 до 1:10



UP-24

Упрочняющая пропитка для стяжек

- для внутренних и наружных работ
- для укрепления цементных стяжек
- высокая проникающая способность
- снижает вероятность образования трещин и отслоений



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ UNIS
8 (800) 555-51-32
(звонок по России бесплатный)
8 (495) 548-20-15
(технические консультации)



Сайт UNIS
www.unistrom.ru



Техподдержка
[@unisprofi](https://t.me/unisprofi)



Официальный канал
[@unis_drymix](https://t.me/unis_drymix)

