

СОДЕРЖАНИЕ


ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ	3	МН-90	
ЮНИС XXI		ЭКОСЛОЙ	
ЮНИС 2000			
ЮНИС ПЛЮС		ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ	51
ЮНИС БЕЛФИКС		ШУБА-ДЕКОР	
БАССЕЙН ГИДРО		КОРОЕД-ДЕКОР	
ТЕРМО ПЛЮС		КОРОЕД-ДЕКОР КРУПНОФРАКЦИОННЫЙ	
U-95 ГРАНИТ		ЮНИС ДЕКОР	
U-100			
U-250		ШПАТЛЕВКИ	55
U-350		ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА 110	
U-400		БЛИК	
U-500		ТЕПЛОН ФИНИШ	
U-600		БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ	
E-900		ПОЛИМЕР ФИНИШ	
		ТЕПЛОН ПАСТА	
ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, ОЧИСТИТЕЛИ	18	ФАСАД	
U-50		ФАСАД ФИНИШ	
U-70			
U-90		ГРУНТЫ	64
ОЧИСТИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАТ, ОЧИСТИТЕЛЬ-СПРЕЙ		P-16 ГРУНТ ПОД НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ	
ГУБКА		P-18 ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	
E-190		P-11 ГРУНТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	
ОЧИСТИТЕЛИ UNIS КЛИНЕР, UNIS КЛИНЕР-ГЕЛЬ		P-14 ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	
UNIS ДЕКОР		P-18 КОНЦЕНТРАТ ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	
E-195		P-19 ГРУНТ ПОД ПОКРАСКУ	
ГЕРМЕТИКИ САНИТАРНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		P-20 ГРУНТ БЕТОН-КОНТАКТ	
ГЛАДКИЙ ШОВ			
БАЗОВЫЕ РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА	27	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	70
МЕГАЛИТ М-36		ГИДРО БЛОК	
ГОРИЗОНТ ГИДРО М-38		ГИДРОЛЕНТА Л-10, ГИДРОЛЕНТА Л-30	
		ГИДРОСТОП	
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ	30	ЮНИС ГИДРОПЛАСТ	
ГОРИЗОНТ ПРОФИ М-48		МЕМБРАНА ГИДРО	
ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ М-45		МЕМБРАНА КОМПЕНСАЦИОННАЯ	
ГОРИЗОНТ УЛЬТРА М-44			
ГОРИЗОНТ М-47		РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ	76
ГОРИЗОНТ НИВЕЛИР М-46		РЕМ-50	
		РЕМ-88	
БАЗОВЫЕ ШТУКАТУРКИ	37	УНИБЛОК	
СИЛИН АДГЕЗИВНЫЙ		ПЛАСТЕР	
СИЛИН ЛЕГКИЙ			
СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА	81
СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ		ТЕПЛОФАСАД	
СИЛИН ФАСАДНЫЙ		ТЕПЛОМОНТАЖ МВП	
СИЛИН ЦОКОЛЬНЫЙ		ТЕПЛОМОНТАЖ ППС	
СИЛИН СР-30		ТЕПЛОФАСАД С	
СИЛИН СР-57			
ТЕПЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		ГОТОВЫЕ КЛЕИ	85
ТЕПЛОН БЕЛЫЙ		A-700	
ТЕПЛОН АРМИРОВАННЫЙ		A-800	
		A-850	



ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

ЮНИС XXI

Плиточный клей для керамической плитки

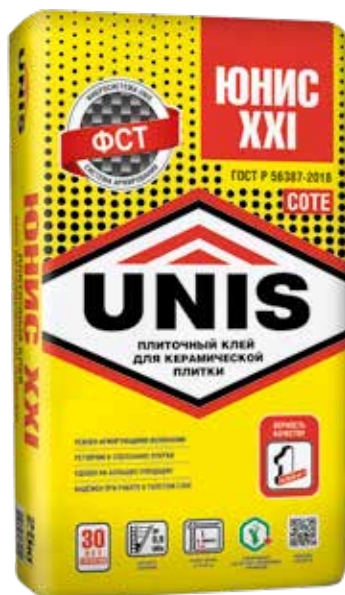

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки всех видов керамической плитки с нормальным водопоглощением (более 5%) размером до 45х45 см на полы и стены внутри сухих, влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений.

- усилен армирующими волокнами
- устойчив к сползанию плитки
- удобен на больших площадях
- надежен при работе в толстом слое

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные, гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП) поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,25-1,35
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	10
Время до хождения (толщина слоя до 6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	0,9
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Варианты фасовки, кг	5; 25



для внутренних работ



прочность сцепления



размер плитки до 45х45 см



на основе цемента высшего качества



класс клея



рекомендовано для детских и медицинских учреждений

ЮНИС 2000

Армированный плиточный клей



НАЗНАЧЕНИЕ

Высокотехнологичный универсальный плиточный клей для укладки любых видов керамической плитки, плит из природного и искусственного камня и керамогранита малого и среднего формата на стены и полы (до 60х60 см). Предназначен для эксплуатации снаружи зданий и в любых помещениях: влажных, сухих, промерзающих и отапливаемых. Клей подходит для системы «Тёплый пол».


- для плит малого и среднего формата
- для керамогранита и любой плитки
- водо- и морозостойкий
- слой нанесения 2-15 мм

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные и гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.д.) поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1,25-1,35
Жизнеспособность раствора, до, мин	240
Время укладки плитки, мин	20
Время корректировки плитки, мин	15
Время до хождения (шпатель 6х6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,1
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +70
Варианты фасовки, кг	5; 23; 25



для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



размер плитки
до 60х60 см



на основе цемента
высшего качества




класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

ЮНИС ПЛЮС

Усиленный клей для плитки для среднего и крупного формата

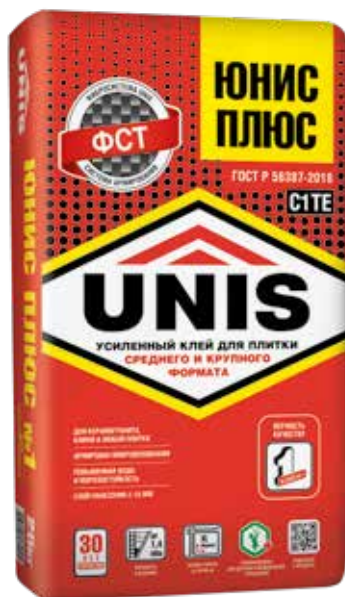

НАЗНАЧЕНИЕ

Усиленный клеевой состав для укладки любых видов керамической плитки, плит из природного, искусственного камня и керамогранита среднего и крупного формата (до 90х90 см) на стены и полы в любых помещениях: влажных, сухих, промерзающих и отапливаемых. Клей также подходит для наружных работ, облицовки фасадов и цоколей зданий. Рекомендуется для сложных задач: для системы «Тёплый пол», для крепления облицовки на фасад, укладки поверх старой плитки («плитка на плитку»).


- для керамогранита, камня и плитки
- армирован микро волокнами
- повышенная водо- и морозостойкость
- слой нанесения 2–15 мм

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные и гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.д.) поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2–15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,25–1,3
Жизнеспособность раствора, до, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	20
Время до хождения (шпатель 6х6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,4
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +70
Варианты фасовки, кг	5; 25




для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



размер плитки
до 90х90 см



для системы
«Тёплый пол»



класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

ЮНИС БЕЛФИКС

Белый клей для стеклянной, мозаичной плитки и мрамора



НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки стеклблоков, керамической, мозаичной и стеклянной плитки, плит из природного камня, керамогранита (формат до 90х90 см), на стены и полы с подогревом в любых помещениях. Подходит для облицовки фасадов зданий. Может применяться для облицовки резервуаров с водой, а также в качестве затирки для плиточных швов. Используется для укладки плитки на цементную гидроизоляцию, в системе «Тёплый пол» и поверх старой плитки (плитка на плитку).


- для мозаики, стеклблоков, светлого мрамора, керамогранита и керамической плитки
- сохраняет природный цвет натурального камня
- для малых резервуаров с водой

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные, гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП) и другие поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Толщина слоя, мм	2-10
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1-1,3
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время укладки плитки, мин	20
Время корректировки плитки, мин	15
Время до пешего хождения, ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,2
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70
Варианты фасовки, кг	5; 25




для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



размер плитки
до 90х90 см



для системы
«Тёплый пол»




класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

БАСЕЙН ГИДРО

Плиточный клей водостойкий

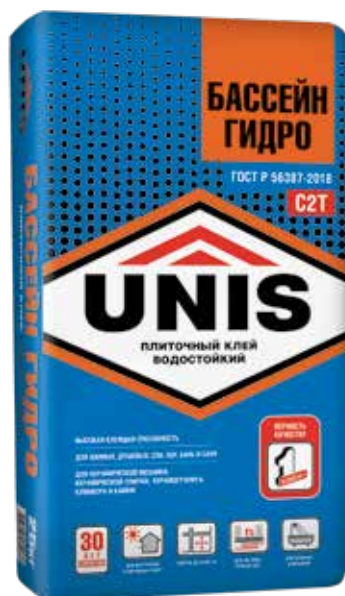

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки керамической, керамогранитной (не более 60х60 см) и мозаичной плитки, плит из природного камня в малых резервуарах для воды, на пол и стены в любых помещениях: влажных, сухих, промерзающих и отапливаемых в т.ч. для облицовки помещений в спортивных комплексах, СПА-салонах, банях и саунах. Для наружных работ, облицовки цоколя и фасадов зданий. Рекомендуется для сложных задач: укладки поверх старой плитки, применения в системах «Тёплый пол».

- высокая клеящая способность
- для ванных, душевых, СПА-зон, бань и саун
- для керамической мозаики, керамической плитки, керамогранита, клинкера и камня

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные, гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП) и другие поверхности.




для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



размер плитки
до 60х60 см



для системы
«Тёплый пол»



класс клея




рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-10
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1,2-1,3
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	240
Время укладки плитки, мин	20
Время корректировки плитки, мин	20
Время до пешего хождения (шпатель 6х6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,6
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Варианты фасовки, кг	25

ТЕРМО ПЛЮС

Термостойкий плиточный клей

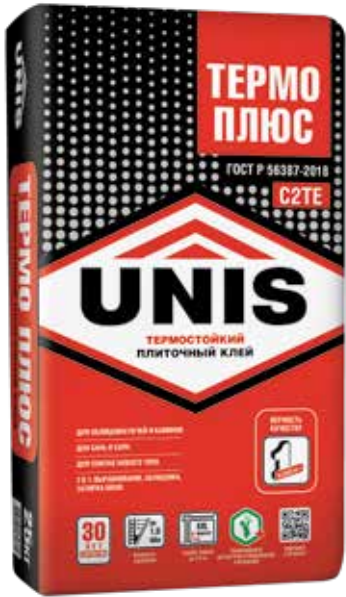


НАЗНАЧЕНИЕ

Термостойкий плиточный клей для различных нагреваемых поверхностей: системы «Тёплого пола», внешних поверхностей печей и каминов. Клей обеспечивает надежное клеевое соединение при постоянном воздействии температуры +150 °С и выдерживает кратковременный нагрев до +250 °С. Клей «ТЕРМО ПЛЮС» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки, плит из природного камня и керамогранита среднего и крупного формата на полы, стены в любых помещениях: влажных, сухих, промерзающих и отапливаемых. Подходит для облицовки фасадов зданий.

- для облицовки печей и каминов
- для бань и саун
- для плитки любого типа
- 3 в 1: выравнивание, облицовка, затирка швов

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичным, гипсовым (ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.д.).



для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



размер плитки
до 120 см



толщина слоя



класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1,25-1,3
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	20
Время до хождения (толщина слоя до 6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,5
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +250
Варианты фасовки, кг	5; 25

U-95 ГРАНИТ

Армированный клей для плит большого размера и веса из природного камня и керамогранита



НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружной и внутренней облицовки оснований, подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам: цоколи, колонны, наружные лестницы, подвалы, печи и камины. Для облицовки ванных комнат, балконов и террас. Подходит для облицовки поверхностей сложных оснований – старые плиточные покрытия, нагреваемые поверхности (в т.ч. система «Теплый пол»). Рекомендуется для облицовки полов керамогранитом и природным камнем крупного формата с размером грани плитки до 120 см. Приклеивание керамогранита и камня размером грани более 60 см выполнять только на жесткие недеформирующиеся основания, при креплении на цоколь и фасад использовать вспомогательное механическое крепление.

- для керамогранита, камня, клинкера
- для ответственных работ
- высокая клеящая способность
- устойчив к температурным перепадам

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные и гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.д.) поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,2-1,3
Жизнеспособность раствора, мин	240
Время укладки плитки, мин	20
Время корректировки плитки, мин	30
Время до хождения (шпатель 6x6 мм), не менее, ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,8
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +70
Варианты фасовки, кг	5; 25




для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



размер плитки
до 120 см



для системы
«Теплый пол»



класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

U-100

Армированный клей высокопластичный



НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки облицовочных плит из керамогранита (с размером грани не более 1,6 м), керамики, натурального и искусственного камня, клинкерной плитки. Применяется для внутренних и наружных работ при облицовке стен и полов в квартирах, магазинах, для облицовки фасадов, балконов, террас, цоколей, малых резервуаров с водой. Подходит для облицовки входных групп, лестничных маршей и площадок, промышленных цехов и складских зон, паркингов, ж/д вокзалов, подземных переходов, станции метро и т.д. Для облицовки нагреваемых поверхностей и теплых полов (до +120 °С).


- мелкофракционный состав, высокая пластичность
- для керамогранита и камня
- для системы «Теплый пол»
- подходит для оснований из ГКЛ, ГВЛ
- для прямоугольных плит

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 6 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1,1-1,25
Жизнеспособность раствора, до, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	20
Время до хождения (толщина слоя до 6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +120
Варианты фасовки, кг	5; 25



для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



размер плитки
до 160 см



толщина слоя



класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

U-250

Армированный клей высокопластичный белый



НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки мозаики, стеклоблоков, искусственного и натурального камня (в т.ч. мрамора), облицовочных плит из светлого керамогранита (с размером грани не более 1,6 м), клинкерной и керамической плитки. Применяется для внутренних и наружных работ при облицовке стен и полов в квартирах, магазинах, для облицовки фасадов, балконов, террас, цоколей. Подходит для облицовки входных групп, лестничных маршей и площадок, промышленных цехов и складских зон, паркингов, ж/д вокзалов, подземных переходов, станции метро и т.д. Для облицовки нагреваемых поверхностей и теплых полов (до +120 °C).

- мелкофракционный состав, высокая пластичность
- для мозаики, светлого керамогранита и мрамора
- не искажает природный цвет облицовки
- подходит для оснований ГКЛ и ГВЛ
- для системы «Теплый пол»

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 6 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,1-1,25
Жизнеспособность раствора, до, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	20
Время до хождения (толщина слоя до 6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +120
Варианты фасовки, кг	5; 25



для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



размер плитки
до 160 см



толщина слоя



класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

U-350

Цементно-полимерный ультрапластичный клей-гель



НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки искусственного и натурального камня, облицовочных плит любого формата из керамогранита (с размером грани плитки до 3 м), клинкерной и керамической плитки. Применяется для внутренних и наружных работ при облицовке стен и полов в квартирах, магазинах, для облицовки фасадов, балконов, террас, цоколей и бассейнов. Подходит для облицовки входных групп, лестничных маршей и площадок, промышленных цехов и складских зон, паркингов, ж/д вокзалов, подземных переходов, станции метро и т.д. Для облицовки нагреваемых поверхностей и теплых полов (до +120 °С).


- легкое нанесение
- для деформирующихся оснований
- для керамогранита, натурального и искусственного камня
- для плитки любого типа, размера и веса

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 2 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1,1-1,25
Жизнеспособность раствора, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	30
Время до хождения (шпатель 6х6 мм), не менее, ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	2,3
Поперечная деформация, не менее, мм	2,5
Варианты фасовки, кг	5; 25



для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



для плитки
любого формата



толщина слоя



класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

U-400

Цемент-полимерный ультрапластичный клей-гель белый



НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки мозаики, стеклблоков, искусственного и натурального камня (в т.ч. мрамора), облицовочных плит из светлого керамогранита (с размером грани до 3 м), клинкерной и керамической плитки. Применяется для внутренних и наружных работ при облицовке стен и полов в квартирах, магазинах, для облицовки фасадов, балконов, террас, цоколей и бассейнов. Подходит для облицовки входных групп, лестничных маршей и площадок, промышленных цехов и складских зон, паркингов, ж/д вокзалов, подземных переходов, станции метро и т.д. Для облицовки нагреваемых поверхностей и теплых полов (до +120 °C).

- без песка, легкое нанесение
- для мозаики, светлого керамогранита и мрамора
- для плит любого типа, размера и толщины
- для деформирующихся оснований, эластичный

ОСНОВАНИЯ


Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 2 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.



для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



для бассейнов



толщина слоя



класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,1-1,25
Жизнеспособность раствора, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	30
Время до хождения (шпатель 6x6 мм), не менее, ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	2,3
Поперечная деформация, не менее, мм	2,5
Варианты фасовки, кг	5; 20

U-500

Высокоэластичный армированный клей-гель



НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоэластичный клей для плитки любого типа и формата (в т.ч. свыше 3 м). Предназначен для ответственных работ в местах с деформационными, ударными и вибрационными нагрузками, резкими температурными колебаниями, с высокой пешей, транспортной нагрузкой. Подходит для облицовки поверхностей зданий и сооружений, подверженных деформационным нагрузкам: входные группы, лестничные марши и площадки, промышленные цеха и складские зоны, паркинги, промышленные полы, ж/д вокзалы, подземные переходы, станции метро, аэропорты, бассейны и т.д. Для облицовки нагреваемых поверхностей и теплых полов (до +120 °C).


- формула без песка, легко наносится
- идеальное распределение в тонком слое
- для крупноформатного керамогранита, плитки и камня
- сверх эластичный, выдерживает деформации свыше 5 мм

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 2 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1,1-1,25
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	30
Время до хождения (шпатель 6х6 мм), не менее, ч	24
Прочность клеевого соединения в воздушно-сухой среде, до, МПа	2,5
Поперечная деформация, не менее, мм	5
Температура эксплуатации, °C	от -60 до + 120
Варианты фасовки, кг	5; 20



для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



для бассейнов



толщина слоя



класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

U-600

Высокоэластичный армированный клей-гель белый



НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки мозаики, стеклоблоков, искусственного и натурального камня (в т.ч. мрамора), облицовочных плит из светлого керамогранита (с размером грани свыше 3 м), клинкерной и керамической плитки. Применяется для внутренних и наружных работ при облицовке стен и полов в квартирах, магазинах, для облицовки фасадов, балконов, террас, цоколей и бассейнов. Подходит для облицовки входных групп, лестничных маршей и площадок, промышленных цехов и складских зон, паркингов, ж/д вокзалов, подземных переходов, станции метро и т.д. Для облицовки нагреваемых поверхностей и теплых полов (до +120 °С).

- без песка, легкое нанесение
- для мозаики, светлого керамогранита и мрамора
- для плит любого типа, размера и толщины
- сверх эластичный, выдерживает деформации свыше 5 мм

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 2 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, OSB, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,25-1,35
Жизнеспособность раствора, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	40-60*
Время до хождения (шпатель 6x6 мм), не менее, ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	2,5
Поперечная деформация, не менее, мм	5
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +70
Варианты фасовки, кг	20



для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



для бассейнов



толщина слоя



класс клея



рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

E-900

Двухкомпонентный реактивный плиточный клей белый



НАЗНАЧЕНИЕ

Реактивный белый плиточный клей для облицовок любого типа (в т.ч. зеркальная и металлическая плитка, мозаика) и формата (в т.ч. свыше 3 м).
Для мест с деформационными, ударными и вибрационными нагрузками, резкими температурными колебаниями, с высокой пешей, транспортной нагрузкой. Подходит для террас, балконов, входных групп, МОПов, лестничных маршей, промышленных цехов и складских зон, ж/д вокзалов, подземных переходов, станции метро, торговых центров, бассейнов, SPA комплексов и т.д.

- класс клея R2T
- для природного камня, керамогранита и мозаики
- для внутренних и наружных работ

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 2 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.

для внутренних
и наружных работ

прочность
сцепления

клей +
гидроизоляция

толщина слоя


класс клея

рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-5
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,7
Время жизни готового состава, при t + 23 °С, мин	40-60*
Время укладки плитки, мин	50*
Время корректировки плитки, мин	40
Время до хождения (шпатель 6х6 мм), не менее, ч	24
Температура эксплуатации, °С	от -50 до + 90
Варианты фасовки, кг	5

* - в зависимости от условий окружающей среды и типа основания

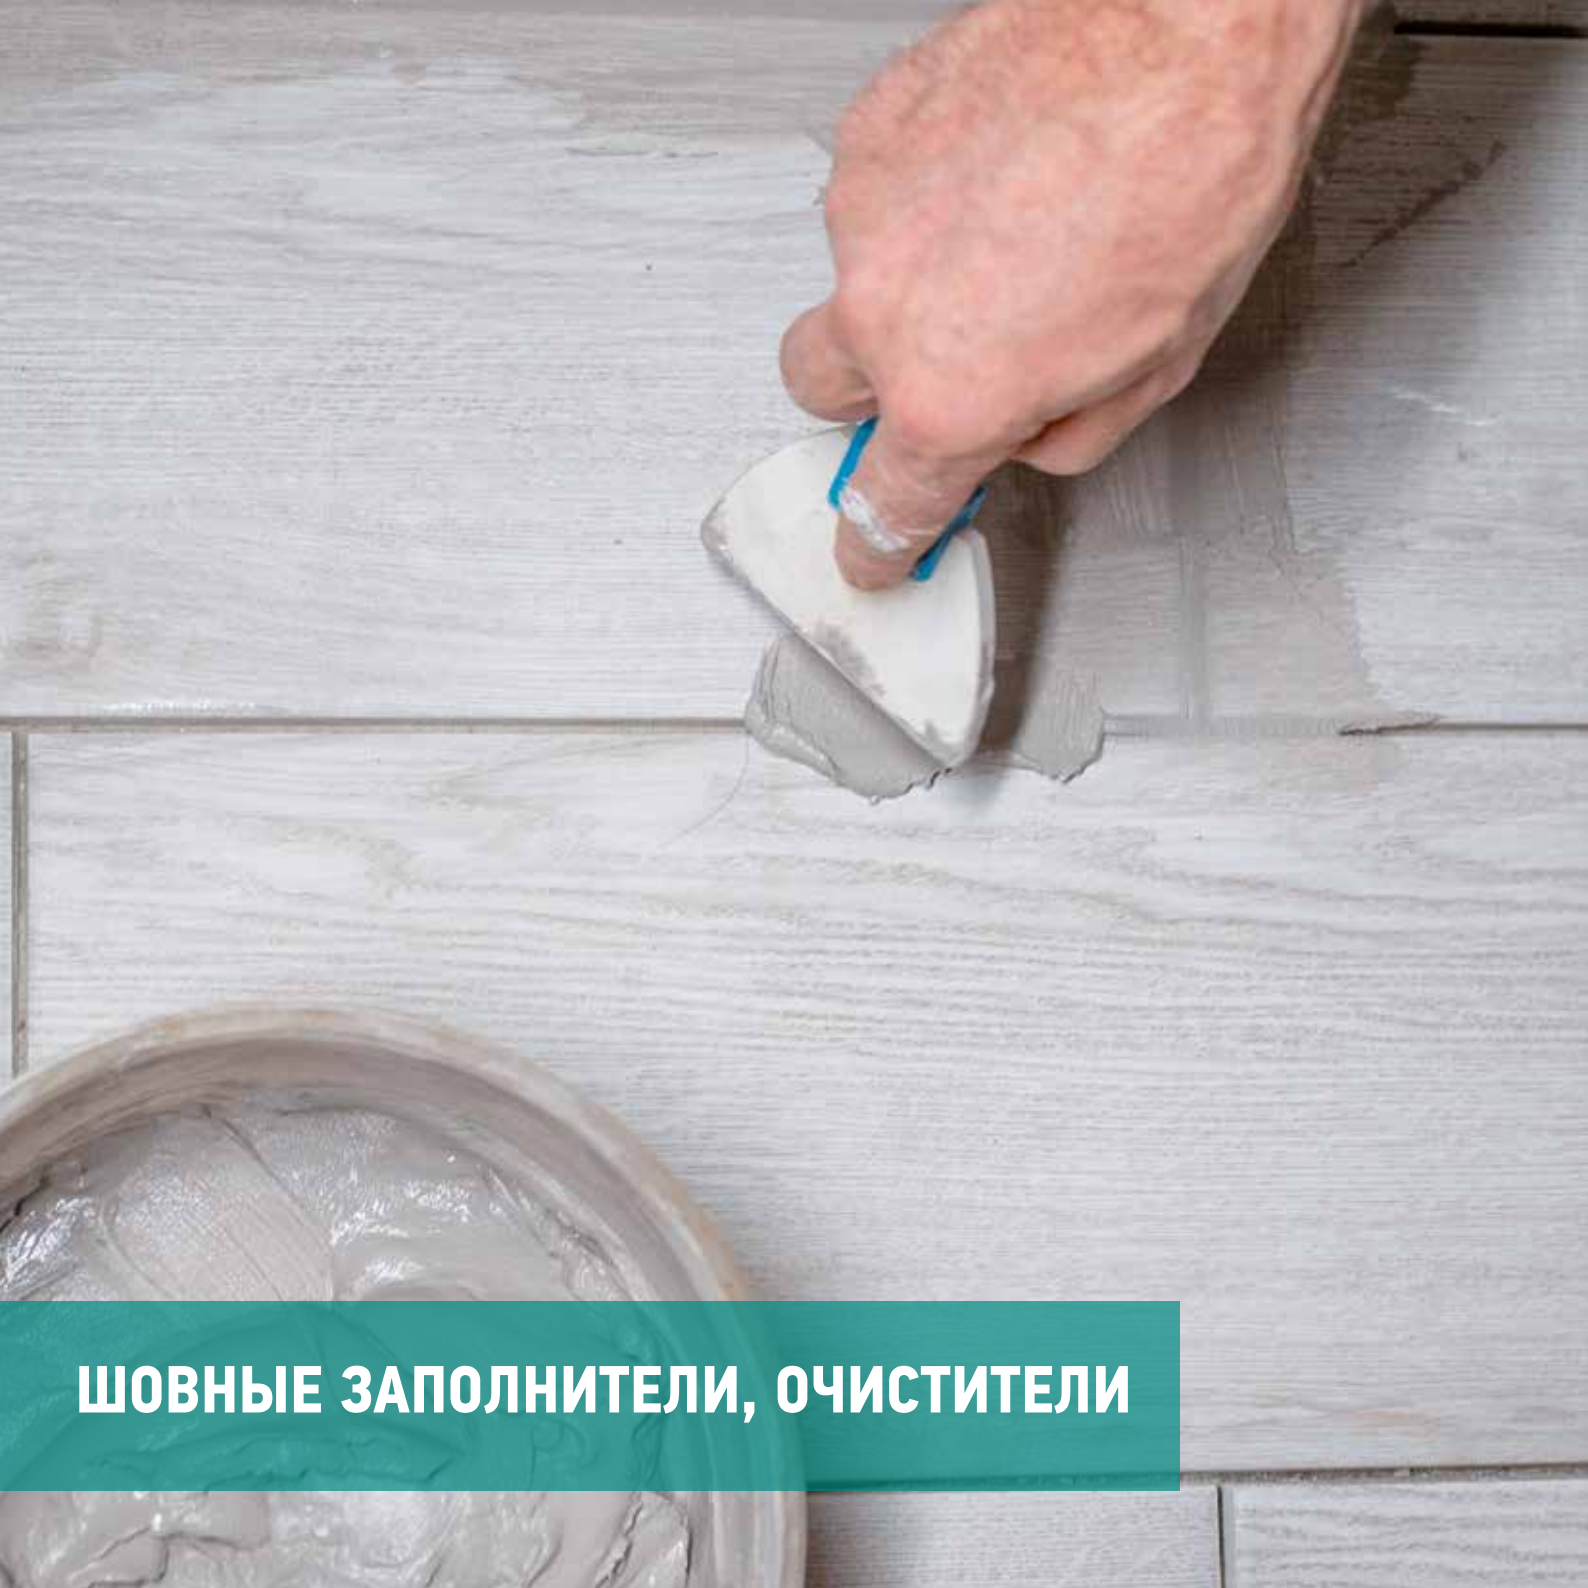

ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, ОЧИСТИТЕЛИ

U-50

Цементная армированная затирка для швов



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для заполнения швов до 6 мм на полах и стенах внутри и снаружи помещений в местах с умеренными и средними нагрузками при эксплуатации. Подходит для плитки любого типа. Рекомендуется к применению в помещениях с любым уровнем влажности, в том числе и при облицовке кухонь, ванных комнат, душевых.

- сверхпрочная
- усилена армирующими волокнами
- защищает от грибка, водорослей и плесени
- высокая стойкость цвета, не выгорает
- выдерживает воздействие бытовой химии
- водостойкий и износостойкий шов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	1-6
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	120
Прочность при сжатии, МПа Фактическое значение	20
Прочность на растяжение при изгибе, МПа Фактическое значение	4
Деформация усадки, не более, мм/м	2,5
Истираемость фактическая, не более, мм ³	600
Капиллярное водопоглощение через 30/240 мин, не более, г	1,5/3
Время высыхания (ширина шва 4 мм), ч	24
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70
Количество цветов, шт	20
Фасовка, кг	1; 1,5; 2; 20



для внутренних
и наружных работ



сверхпрочная
20 МПа



для влажных
помещений



для системы
«Теплый пол»



класс



ширина шва

U-70

Цементно-полимерная армированная затирка для швов




НАЗНАЧЕНИЕ

Армированная затирка для швов до 10 мм в местах со средними и повышенными нагрузками при эксплуатации. Подходит для плитки любого типа. Предназначена для фасадов и помещений с любым уровнем влажности, в том числе, при облицовке бассейнов. Подходит для использования в системе «Тёплый пол».

- водоотталкивающая
- защищает от грибка, водорослей и плесени
- высокая стойкость цвета, не выгорает
- выдерживает воздействие бытовой химии
- водостойкий и износостойкий шов

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	1-10
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	120
Прочность при сжатии, не менее, МПа	25
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	6
Деформация усадки, не более, мм/м	2,5
Истираемость, не более, мм ³	350
Капиллярное водопоглощение через 30/240 мин, не более, г	0,7/1,5
Время высыхания (ширина шва 4 мм), ч	24
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Количество цветов, шт	20
Фасовка, кг	1; 2




для внутренних
и наружных работ



стойкая
к износу



для бассейнов



для «Тёплого пола»



класс



ширина шва

U-90

Эпоксидная водостойкая затирка для швов



НАЗНАЧЕНИЕ

Двухкомпонентная высокопрочная водостойкая эпоксидная затирка для заполнения швов плиточной облицовки и укладки любого типа плитки и мозаики. Предназначена для эксплуатации внутри и снаружи помещений. Особенно подходит для отделки влажных зон, хаммамов, бассейнов, кухонь, пищевых производств и ресторанов, любых лечебных учреждений, и помещений с высокой проходимостью. Также рекомендуется использовать в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ.

- 2 в 1: затирка и клей для плитки
- максимальная устойчивость к загрязнениям, грибку к бытовой химии
- пригодна для контакта с пищевыми продуктами
- не выгорает на солнце, содержит UF-блокатор
- легко наносится, не царапает и не повреждает плитку
- для системы «Тёплый пол»
- возможна ручная и машинная колеровка цвета «хамелеон»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	1-15
Прочность по шкале Мооса	6,5
Время проведения работ при +23 °С, мин	60
Возможность хождения, при +23 °С через, ч	24
Набор прочности, сут	5
Температура применения, °С	от +12 до +30
Температура эксплуатации, °С	от -35 до +100
Температура хранения, °С	от 0*
Срок хранения, мес	24
Количество цветов, шт	15
Фасовка, кг	2

*При транспортировке выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания.

ОЧИСТИТЕЛИ

Очистители затирочных составов



ОЧИСТИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАТ

Концентрированное средство для удаления разводов, следов застывших и затвердевших остатков эпоксидных и полиуретановых затирок и клеев с любых поверхностей. Благодаря гелеобразной консистенции производить работы можно как на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях.

- для эпоксидных и полиуретановых затирок
- глубокая деликатная очистка
- в форме геля, не течет
- концентрат, с низким расходом

ОЧИСТИТЕЛЬ - СПРЕЙ

Готовое к применению средство для удаления разводов, свежих следов эпоксидных затирок.

- для эпоксидной затирки U-90
- легкая деликатная очистка
- для удаления свежих остатков затирки




ГУБКА

Целлюлозная универсальная губка для удаления следов эпоксидной затирки

- высокая эффективность очистки
- простота использования
- две рабочих стороны: для гладких и рельефных поверхностей, для свежих и затвердевающих следов затирки

E-190


Сверхпрочная эпоксидная затирка



для внутренних
и наружных работ



количество
цветов




для
«Тёплого пола»



ширина шва



сверхпрочная



для бассейнов

НАЗНАЧЕНИЕ

Двухкомпонентный высокопрочный водостойкий эпоксидный состав для заполнения швов плиточной облицовки и укладки любого типа плитки и мозаики. Предназначен для эксплуатации на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, а также снаружи помещений. Особенно рекомендуется для отделки влажных зон, хамамов, бассейнов, кухонь, пищевых производств и ресторанов, любых лечебных учреждений, и помещений с высокой проходимостью. Также рекомендуется использовать в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ. Подходит для системы «Теплый пол».

- идеальное нанесение, замывка, очистка
- безупречное качества шва
- фракция наполнителя 0,1 мм
- широкая цветовая гамма
- устойчив к выцветанию, содержит UF – блокатор
- эффективная защита от грибка и плесени
- возможна ручная колеровка цвета «хамелеон»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	1-15
Прочность по шкале Мооса	6,5
Время проведения работ при +23 °С, мин	60
Возможность хождения, при +23 °С через, ч	24
Набор прочности, сут	5-7
Температура применения, °С	от +12 до +30
Температура эксплуатации, °С	от -35 до +100
Температура хранения, °С	от 0*
Срок хранения, мес	24
Количество цветов , шт	44
Фасовка, кг	2

*При транспортировке выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания.

ОЧИСТИТЕЛИ

Очистители затирочных составов

UNIS КЛИНЕР

Средство для удаления следов эпоксидных составов.

- для эпоксидных затирок и клеевых эпоксидных составов
- для «свежих» и затвердевших пятен, следов и разводов
- быстрое удаление следов маркера с поверхности
- не повреждает поверхность плитки

UNIS КЛИНЕР-ГЕЛЬ

Средство-гель для удаления следов эпоксидных составов

- для «свежих» и затвердевших пятен, следов и разводов
- концентрированный, усиленный состав
- не стекает с вертикальных поверхностей
- не повреждает поверхность плитки

UNIS ДЕКОР

Колеровочная паста для эпоксидных составов для цвета «хамелеон»

- широкая цветовая палитра – 44 цвета
- совместим с U-90, E-195
- устойчивость в выцветанию и выгоранию



E-195

Бесцветный шовный наполнитель для светлой облицовки



НАЗНАЧЕНИЕ

Двухкомпонентный высокопрочный водостойкий эпоксидный состав для заполнения швов при «нулевой» склейке, а также использование в качестве клея для склеивания искусственного и природного камня. Не изменяет цвет на светлом мраморе, керамограните и природном камне*. Предназначен для эксплуатации внутри и снаружи помещений. Допускается колеровка пастами UNIS ДЕКОР и другими для эпоксидных смол (не более 5%), цвет подбирается индивидуально опытным путем.

*Без колеровочной пасты.


- не изменяет цвет* на светлом мраморе, керамограните, и природном камне
- высокая стойкость к UF-воздействию
- 2 в 1: для швов и облицовки



для внутренних
и наружных работ



устойчива
к грибку



для
«Тёплого пола»



«Нулевая»
склейка



для влажных
помещений



для вертикальных
и горизонтальных
швов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соотношение компонентов по массе (А:В)	2:1
Время проведения работ при +23 °С, мин	20-30
Время частичной эксплуатации, не ранее, ч	24
Время полной эксплуатации, не ранее, сут	3
Температура применения, °С.	от +12 до +30
Температура эксплуатации, °С	от -35 до +75
Температура хранения, °С	+5 до +35**

**Продукт может транспортироваться при отрицательной температуре воздуха. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания.

ГЕРМЕТИКИ

ГЕРМЕТИК САНИТАРНЫЙ

Средство для удаления следов эпоксидных составов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для герметизации угловых и примыкающих к санитарно-техническому оборудованию швов (1-15 мм) во влажных зонах: ванные комнаты, душевые, санузлы, бассейны и пр. Для профессионального применения.

- нейтральный, без запаха
- цвет – белый и прозрачный
- обладает противогрибковым действием
- отличное сцепление с большинством материалов
- не вызывают коррозию металла и разрушения камня, амальгамы зеркал и мозаики
- для внутренних и наружных работ
- высокоэластичный

ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Средство для удаления следов эпоксидных составов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для герметизации швов (1-15 мм), стыков при проведении строительных работ. Рекомендуются в помещениях с повышенной влажностью: ванные комнаты, санузлы, бассейны, кухни и пр. Может использоваться при установке окон и сантехнического оборудования, герметизации швов, заделки швов между плитками.

- нейтральный, без запаха
- 16 цветовых решений
- отличное сцепление с большинством материалов
- не вызывают коррозию металла и разрушения камня, амальгамы зеркал и мозаики
- для внутренних и наружных работ
- высокоэластичный

ГЛАДКИЙ ШОВ

Состав для формирования шва герметика

- высокое качество шва
- для нейтральных и кислотных герметиков
- не изменяет цвет поверхности





БАЗОВЫЕ РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА

МЕГАЛИТ М-36

Высокопрочный цементный ровнитель для пола



НАЗНАЧЕНИЕ

Для монтажа быстротвердеющих прочных, ровных оснований стяжек под укладку напольных покрытий, нанесение финишных ровнителей. Для внутренних (монтаж душевых поддонов, формирования чаши душевой кабины и стяжек) и наружных работ (лестницы с облицовкой плиткой, крытые веранды, балконы, отмостка), в сухих и влажных, промерзающих и отапливаемых помещениях, в системах «Тёплый пол», а также «Плавающий пол» — по тепло-звуко-гидроизоляционному слою. Рекомендуется для помещений всех типов: жилые помещения (гостиные, кухни, ванные комнаты, санузлы и т.п.), ремонта стяжек на объектах, требующих быстрой готовности к эксплуатации (входные группы, МОП, медицинские, образовательные учреждения, подсобные помещения, супермаркеты, торговые центры и т.д.).

- быстротвердеющий, высокопрочный
- для оснований душевых поддонов
- для ремонта ступеней и формирования пандусов и уклонов

ОСНОВАНИЯ

Прочные недеформирующиеся бетонные и цементно-песчаные поверхности возрастом не менее 28 суток.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	цементная
Толщина слоя, мм	10-250
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	18-20
Жизнеспособность раствора, мин	60
Время пешего хождения слоя 10 мм, ч	4
Прочность при сжатии, до, МПа	30
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	5
Время высыхания слоя толщиной 20 мм, от, ч	15
Морозостойкость, не менее, цикл	100
Варианты фасовки, кг	25

РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА

ГОРИЗОНТ ГИДРО М-38

Базовый ровнитель высокопрочный

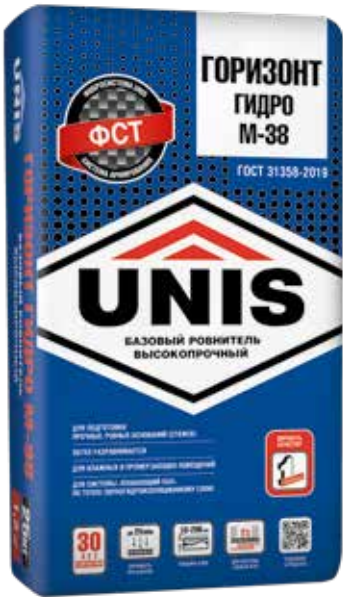

НАЗНАЧЕНИЕ

Для подготовки прочных, ровных оснований (стяжек) под укладку напольных покрытий, нанесение финишных ровнителей. Рекомендуется использовать для внутренних и наружных работ (лестницы с облицовкой плиткой, крытые веранды, балконы, отмостка), в сухих и влажных, промерзающих и отапливаемых помещениях, в системах «Тёплый пол» и «Плавающий пол».

- для подготовки ровных, прочных оснований (стяжек)
- легко разравнивается
- для влажных и промерзающих помещений
- для системы плавающий пол, по тепло-, гидроизоляционному слою

ОСНОВАНИЯ

Прочные недеформирующиеся бетонные и цементно-песчаные поверхности возрастом не менее 28 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	цементная
Толщина слоя, мм	10-200
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м²	18-20
Жизнеспособность раствора, мин	120
Время до хождения при толщине слоя 10 мм, ч	12
Прочность при сжатии, до, МПа	25
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	4
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут	2-5
Морозостойкость, не менее, цикл	50
Варианты фасовки, кг	25





НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

ГОРИЗОНТ ПРОФИ М-48

Износостойкий высокопрочный наливной пол для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания поверхностей повышенной прочности в помещениях бытового назначения, гаражах, павильонах, магазинах, складских помещениях. Применяется для наружных работ и внутри сухих и влажных, промерзающих и отапливаемых помещений. Подходит под любой вид декоративной отделки, в том числе под окрашивание и полимерные полы.

Допустима эксплуатация пола без дальнейшей отделки.

- для внутренних и наружных работ
- высокопрочный, выдерживает нагрузку более 300 кг/см²
- устойчив к истиранию, допустима эксплуатация без отделки
- для ручного и машинного нанесения
- под любые виды декоративной отделки



ОСНОВАНИЯ

Бетонные основания с прочностью на отрыв не менее 1 МПа, возрастом более 3-х месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	цементная
Толщина слоя, мм	5-100
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	18-20
Жизнеспособность раствора, мин	30
Время до хождения (слой 10 мм), ч	8-12*
Нагрузка частичная/ полная, через, сут	3/7
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	7
Прочность при сжатии, не менее, МПа	30
Прочность сцепления, не менее, МПа	1
Класс по истираемости	A15
Варианты фасовки, кг	20


*В зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха и основания.

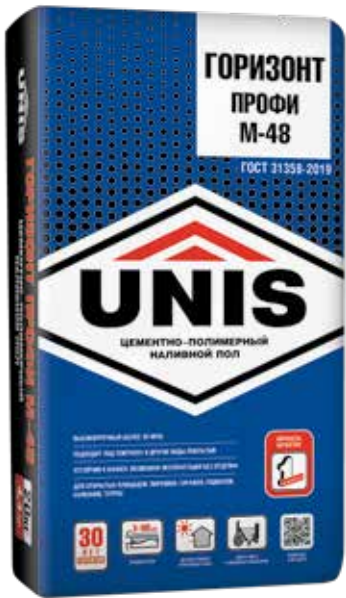


для внутренних
и наружных работ



стойкий к износу




для
«Тёплого пола»



толщина слоя



морозостойкость



прочность
при сжатии

ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ М-45

Быстротвердеющий армированный самовыравнивающийся наливной пол

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ручного и машинного выравнивания полов и устранения перепадов от 3 до 100 мм под последующую укладку напольных покрытий (линолеума, ковролина, керамической плитки, ламината, паркета и паркетной доски и др.). Для жилых, бытовых и административных отапливаемых помещений с умеренной и повышенной влажностью (кухни и ванные комнаты).

- для сухих и влажных помещений
- усилен армирующими волокнами
- для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол»
- хождение по полу через 2 часа**
- высокопрочный, выдерживает нагрузку до 200 кг/см²
- слой нанесения от 3 до 100 мм

ОСНОВАНИЯ


Применяется по бетонным и цементно-песчаным недеформирующимся основаниям. Возраст оснований – не менее 28 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	комплексная
Основная фракция наполнителя, мм	0,63
Толщина слоя, мм	3-100
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	15-17
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	40
Прочность при сжатии, МПа	16-20*
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,7
Время до хождения (слой до 10 мм), ч	2-3**
Дальнейшая отделка, через, сут	1-14
Варианты фасовки, кг	20; 25

* В зависимости от производственной площадки.

** В зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха и основания.

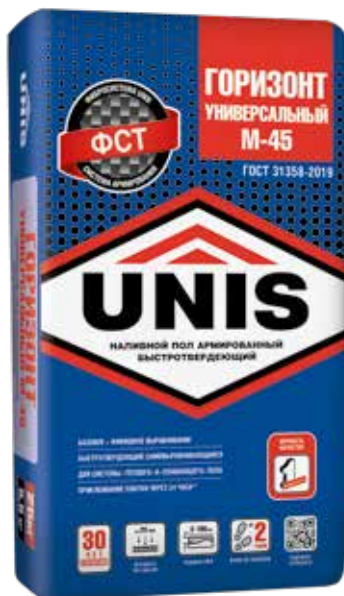

для внутренних работ



для ручного и машинного нанесения



для «Тёплого пола»



выравнивание перепадов



время до хождения



прочность при сжатии

ГОРИЗОНТ УЛЬТРА М-44

Самонивелирующийся наливной пол



НАЗНАЧЕНИЕ

Для ручного и машинного выравнивания бетонных полов, цементных стяжек на несущих основаниях и устранения перепадов (от 5 до 60 мм) под последующую укладку напольных покрытий. Рекомендуется для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол». Для отапливаемых помещений с умеренной и повышенной влажностью (кухни и ванные комнаты). Идеально подходит для бытовых помещений с незначительными нагрузками.

- для сухих и влажных помещений
- для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол»
- слой нанесения от 5 до 60 мм
- выдерживает нагрузку не менее 125 кг/см²
- хождение по полу через 4 часа
- для ручного и машинного нанесения

ОСНОВАНИЯ

Применяется по бетонным и цементно-песчаным недеформирующимся основаниям. Возраст оснований – не менее 28 суток.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	комплексная
Основная фракция наполнителя, не более, мм	0,63
Толщина слоя, мм	5-60
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	15-17
Жизнеспособность раствора, мин	40
Прочность при сжатии, не менее, МПа	12,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,7
Время до хождения (слой до 10 мм), ч	4-6*
Дальнейшая отделка (в зависимости от толщины слоя и вида покрытия), через, сут	2-14
Варианты фасовки, кг	20; 23



ГОРИЗОНТ М-47

Цементный тонкослойный быстротвердеющий наливной пол

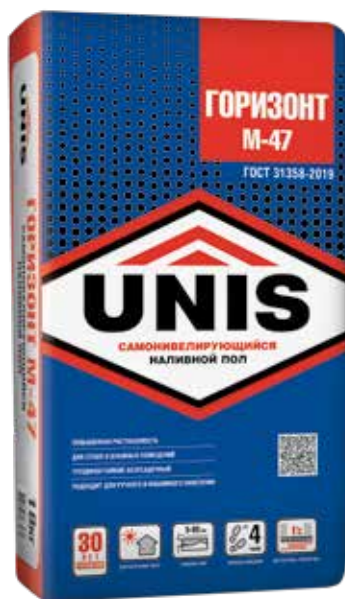

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ручного и машинного выравнивания бетонных полов, цементных стяжек на несущих основаниях и устранения перепадов (от 0,5 до 20 мм) под последующую укладку напольных покрытий. Предназначен для эксплуатации снаружи зданий, а также внутри отапливаемых и не отапливаемых помещений. Особо рекомендуется для применения в зонах с постоянно высоким уровнем влажности: подвалы, бассейны, хамамы, душевые, ванные комнаты и кухни, объекты пищевой отрасли и пр.

- для внутренних и наружных работ
- водостойкий и высокопрочный
- идеально ровный и гладкий
- подходит под любые виды отделки
- максимальная растекаемость

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся прочным основаниям: бетонным, цементно-песчаным (возрастом не менее 28 суток) и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	цементная
Толщина слоя, мм	0,5-20
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	16-18
Жизнеспособность раствора, мин	30
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	5
Прочность при сжатии, не менее, МПа	20
Прочность сцепления, не менее, МПа	1,0
Время до хождения (слой до 10 мм), ч	4-6*
Морозостойкость	F50
Варианты фасовки, кг	18

*В зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха и основания.



ГОРИЗОНТ НИВЕЛИР М-46

Высокопрочный тонкослойный наливной пол



НАЗНАЧЕНИЕ

Для ручного и машинного выравнивания бетонных полов, цементных стяжек на несущих основаниях и устранения перепадов (от 1 до 50 мм) под последующую укладку напольных покрытий (линолеума, ковровина, керамической плитки, ламината, паркета и паркетной доски и др.). Рекомендуется для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол». Для жилых, бытовых и административных отапливаемых помещений с умеренной и повышенной влажностью (кухни и ванные комнаты).

- для сухих и влажных помещений
- толщина слоя от 1 до 50 мм
- высокопрочный, выдерживает нагрузку не менее 250 кг/см²
- время до хождения – 4 часа
- улучшенная растекаемость
- рекомендуется для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол»
- идеален для тонкослойного выравнивания

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, цементно-песчаным (возрастом не менее 28 суток) и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	комплексная
Толщина слоя, мм	1-50
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	15-17
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	30
Время до пешего хождения, ч	4-5*
Прочность при сжатии, не менее, МПа	25
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	7
Прочность сцепления, не менее, МПа	1
Дальнейшая отделка (в зависимости от толщины слоя и вида покрытия), через, сут	1-14
Варианты фасовки, кг	20

*В зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха и основания.





TELEGRAM-КАНАЛ «UNIS ТЕХПОДДЕРЖКА»

@unisprofi

БУДЕТ УДОБНО И ПОЛЕЗНО:

- Оперативные ответы на ваши вопросы по продукции UNIS
- Решение сложных ситуаций
- Обучение и обмен лучшими практиками
- Специальные предложения

Техподдержка
@unisprofi



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТЕХПОДДЕРЖКИ:

8-800-555- 51-32 (звонок по России бесплатный)

АКАДЕМИЯ UNIS: Станьте профессионалом в ремонте и отделке!

Выбирайте удобный формат обучения:

- Семинары и мастер-классы
- Выездные шефмонтажи
- Онлайн-консультации экспертов
- Обучающие видео

Заявка
на обучение



Академия UNIS – это место, где вы можете получить ценные знания и практические навыки, чтобы уверенно решать любые задачи с продукцией UNIS.

Главная цель Академии – повышение профессионального мастерства строителей и отделочников, передача им необходимых знаний и умений для достижения идеального результата при работе с нашей продукцией.

Наши преимущества:

1. Актуальные программы, адаптированные к рынку.
2. Глубокое погружение в технологии UNIS.
3. Практические демонстрации и самостоятельная работа с материалами.
4. Разбор распространенных ошибок и их устранение.
5. Ответы на вопросы от экспертов.
6. Оценка знаний и выдача дипломов.
7. Обучение строительной бригады на объекте или в Академии.
8. Экспертная оценка оснований и рекомендации по отделочным продуктам.
9. Услуга «Шеф-монтаж».



БАЗОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

СИЛИН АДГЕЗИВНЫЙ

Штукатурный обрызг



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для обработки оснований под последующее нанесение цементных штукатурок. Состав отлично сцепляется с основанием и образует шероховатую высокопрочную поверхность. СИЛИН АДГЕЗИВНЫЙ подходит для упрочнения и стабилизации старых, комбинированных оснований, для регулирования их впитывающей способности. Применяется внутри сухих и влажных помещений, а также на фасадах зданий.

- для внутренних и наружных работ
- для оштукатуривания бетона и кирпича без сетки
- обеспечивает высокую прочность сцепления
- облегчает нанесение штукатурного слоя
- упрочняет старые основания
- для ручного и машинного нанесения

ОСНОВАНИЯ

Монолитный и сборный бетон, цементные, цементно-известковые штукатурки, кирпичная и каменная кладка.



для внутренних
и наружных работ

морозостойкость

для влажных
помещений



паропроницаемый

для ручного и
машинного нанесения

толщина слоя

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная фракция наполнителя, мм	2,5
Толщина слоя при нанесении, мм	4-8
Расход при толщине слоя 5 мм, кг/м ²	5,5-6
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	120
Время высыхания слоя толщиной 5 мм, сут	1
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7,5
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	1,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	1
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	20

СИЛИН ЛЕГКИЙ

Теплосберегающая легкая армированная цементная штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания поверхности стен и потолков слоем до 40 мм; для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 70 мм, заполнения стыков ЖБИ. Рекомендуется использовать для наружных работ, а также внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений.

Подходит для ручного и машинного нанесения.


- подходит для оштукатуривания облегченных блоков
- облегченная, снижает нагрузку на перекрытия
- слой нанесения 5-40 мм, локально до 70 мм
- для внутренних и наружных работ
- экономичная, со сниженным расходом
- армированная, с повышенной трещиностойкостью и ударной прочностью

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, цементно-песчаным, газосиликатным, кирпичной кладке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная фракция наполнителя не более, мм	0,63
Толщина слоя при нанесении, мм	5-40
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	12
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре +22 °C и влажности воздуха не более 65%), сут	5-7
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее, МПа	5
Прочность сцепления с основанием (адгезия) в возрасте 28 суток, не менее, МПа	0,4
Морозостойкость, не менее, цикл	50
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних
и наружных работ



морозостойкость



идеально
для легких блоков



снижает
уровень шума



толщина слоя



для ручного и
машинного нанесения

СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ

Универсальные цементные штукатурки

НАЗНАЧЕНИЕ

Для оштукатуривания стен и потолков слоем до 30 мм; для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 60 мм, заполнения стыков ЖБИ. Предназначены для наружных работ, а также внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений.

- для внутренних и наружных работ
- для выравнивания перепадов от 5 до 30 мм
- для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 60 мм
- армированный состав обладает повышенной трещиностойкостью
- высокая прочность при сжатии
- повышенный класс морозостойкости
- для ручного и машинного нанесения

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся основания: бетонные, цементно-песчаные, кирпичная кладка, старые цементные штукатурки и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основная фракция наполнителя, не более, мм	0,63
Толщина слоя при нанесении, мм	5-30
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	14-16
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут	5-7
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,3
Морозостойкость, не менее, цикл	50
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних
и наружных работ



морозостойкость



для влажных
помещений



атмосферостойкая



толщина слоя



для ручного и
машинного нанесения

СИЛИН ФАСАДНЫЙ

Фасадная армированная штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Рекомендуется использовать для наружных и внутренних работ. Для выравнивания (ручным и машинным способом) слоем до 30 мм; для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 60 мм, заполнения стыков ЖБИ.


- для внутренних и наружных работ
- для выравнивания перепадов от 5 до 30 мм, локально до 60 мм
- для ручного и машинного нанесения
- с увеличенной водо- и морозостойкостью
- армированная, с повышенной трещиностойкостью и ударной прочностью

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся основания: бетонные, цементно-песчаные, кирпичная кладка, старые цементные штукатурки и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основная фракция наполнителя, не более, мм	0,63
Толщина слоя при нанесении, мм	5-30
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	14-16
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре +22 °С и влажности воздуха не более 65%), сут	5-7
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,4
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних
и наружных работ



повышенная
морозостойкость



для влажных
помещений



прочность
7,5 МПа



толщина слоя



для ручного и
машинного нанесения

СИЛИН ЦОКОЛЬНЫЙ

Высокопрочная армированная цементная штукатурка для цоколя




НАЗНАЧЕНИЕ

Рекомендуется использовать для отделки фасада и цоколя здания, а также внутри влажных помещений. Для выравнивания (ручным и машинным способом) слоем до 30 мм; для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 60 мм, заполнения стыков ЖБИ.

- для внутренних и наружных работ
- для выравнивания перепадов от 5 до 30 мм, локально до 60 мм
- с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и разрушающим факторам
- армированная, с повышенной трещиностойкостью и ударной прочностью
- повышенная прочность сцепления и прочность при сжатии
- высокий класс морозостойкости

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные, железобетонные и другие поверхности, кирпичная кладка.



для внутренних
и наружных работ



повышенная
морозостойкость



высокая
прочность



прочность
сцепления



выравнивание
перепадов



для ручного и
машинного нанесения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основная фракция наполнителя, не более, мм	0,63
Толщина слоя при нанесении, мм	5-30
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	14-15
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре +22 °С и влажности воздуха не более 65%), сут	5-7
Прочность при сжатии, не менее, МПа	10
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,6
Морозостойкость, не менее, цикл	100
Варианты фасовки, кг	25

СИЛИН СР-30

Тонкослойная высокопрочная штукатурка




НАЗНАЧЕНИЕ

Штукатурка и ремонтная шпаклевка предназначена для ремонта, выравнивания (от 2 до 20 мм) стен и потолков под последующую отделку: финишное шпатлевание, нанесение декоративных штукатурок, плиточную облицовку или окрашивание. Допускается использование для заделки сколов, выбоин, раковин, трещин и углублений слоем до 30 мм. Применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов, подъездов, лестниц и помещений с любым уровнем влажности. Подходит для наружных работ, а также внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Используется для ручного и машинного нанесения.

- трещиностойкая, ударопрочная
- высокая паропроницаемость
- 3 в 1: ремонт, оштукатуривание и шпатлевание

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, цементно-песчаным, кирпичной кладке и др.



для внутренних
и наружных работ



повышенная
морозостойкость



для влажных
помещений



прочность 10 МПа



толщина слоя



высокая
паропроницаемость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основная фракция наполнителя, не более, мм	0,315
Количество воды на 5 кг сухой смеси, л	1,4-1,6
Толщина слоя, мм	2-30
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м²	15-16
Жизнеспособность раствора, мин	120
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут (при температуре +22 °С и влажности воздуха не более 65%)	5-7
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	4
Прочность на сжатие, не менее, МПа	10
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	5

СИЛИН СР-57

Высокопрочная армированная цементная штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания и защиты поверхностей, подверженных повышенному воздействию разрушающих факторов (чаш бассейна, фонтанов, цоколей зданий, наружных подъездов и входных групп, лестниц, подвалов), при нанесении слоем до 30 мм; для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин до 40 мм, заполнения стыков ЖБИ. Применяется для наружных работ, внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений.


- для внутренних и наружных работ
- для выравнивания перепадов от 8 до 40 мм
- с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и разрушающим факторам
- армированная, с повышенной трещиностойкостью и ударной прочностью
- повышенная прочность сцепления и прочность при сжатии
- высокий класс морозостойкости

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям с прочностью не менее 30 МПа: бетонным (не менее 6 мес.), цементно-песчаным (не менее 28 сут.), кирпичной кладке, а также другим недеформирующимся поверхностям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция наполнителя, мм	2,0
Толщина слоя при нанесении, мм	8-40
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	16
Жизнеспособность раствора, мин	60
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре +22 °С и влажности воздуха не более 65%), сут	5-7
Прочность при сжатии, не менее, МПа	30
Прочность сцепления, не менее, МПа	1,0
Морозостойкость, не менее, цикл	100
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних
и наружных работ



повышенная
морозостойкость



высокая
прочность



прочность
сцепления



выравнивание
перепадов



прочность
при сжатии

ТЕПЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Влагостойкая гипсовая штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для сплошного (от 5 до 40 мм) и частичного (до 60 мм) выравнивания стен, потолков (до 20 мм) внутри помещений с умеренной и повышенной влажностью под последующую отделку (оклейку обоями, окрашивание, облицовку плиткой и пр.).

Подходит для ручного и машинного нанесения.

- для внутренних работ
- повышенная устойчивость к влаге
- разработана специально для ванных комнат, дверных и оконных откосов
- нормализует микроклимат помещения
- не подвержена усадке
- толщина нанесения от 5 до 40 мм, локально до 60 мм

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся основания: бетонные, пенобетонные, гипсовые (ПГП), цементно-песчаные, кирпичная кладка, старые цементные штукатурки и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Толщина слоя при нанесении, мм	5-40 (локально до 60)
Расход, при толщине слоя 10 мм, кг/м²	12-13
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	60
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре +22 °С и влажности воздуха 65%), сут	2-5
Прочность при сжатии, не менее, МПа	5
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,4
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних работ



для влажных помещений



высокая паропроницаемость



высокопрочная



толщина слоя



для ручного и машинного нанесения

ТЕПЛОН БЕЛЫЙ

Теплосберегающая гипсовая штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Теплосберегающая облегченная гипсовая штукатурка с добавлением перлитового песка. Для ручного и машинного выравнивания стен слоем до 50 мм (локально до 100 мм) внутри помещений с умеренной влажностью под последующую отделку: оклейку обоями, окрашивание, облицовку кафельной плиткой и пр. Оштукатуривание во влажных отапливаемых помещениях возможно только под последующую облицовку плиткой с тщательной затиркой межплиточных швов.

- для внутренних работ
- трещиностойкая и безугадочная
- высокое теплосбережение + снижает уровень шума
- толщина нанесения от 5 до 50 мм, локально до 100 мм
- создаёт благоприятный микроклимат в помещении
- экологически чистая, безопасна при эксплуатации
- гладкая поверхность без шпатлевания

ОСНОВАНИЯ

Применяются по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, цементно-песчаным, газосиликатным, кирпичной кладке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя при нанесении, мм	5-50 (локально до 100)
Расход при толщине слоя 5 мм, кг/м ²	4,0-4,5
Время до начала схватывания раствора, не менее, мин	60
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут	5-7
Прочность при сжатии, не менее, МПа	2,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,3
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м ⁰ С), не более	0,23
Варианты фасовки, кг	5; 15; 25; 30



для внутренних работ



эффективное теплосбережение



высокая паропроницаемость



снижает уровень шума



выравнивание перепадов



для ручного и машинного нанесения

ТЕПЛОН АРМИРОВАННЫЙ

Теплосберегающая армированная гипсовая штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Теплосберегающая армированная облегченная гипсовая штукатурка. Для ручного и машинного выравнивания стен слоем до 50 мм внутри помещений с умеренной влажностью под последующую отделку: оклейку обоями, окрашивание, облицовку кафельной плиткой и пр. Оштукатуривание во влажных отапливаемых помещениях возможно только под последующую облицовку плиткой с тщательной затиркой межплиточных швов.

- для внутренних работ
- устойчива к растрескиванию при неблагоприятных условиях твердения и эксплуатации
- высокое теплосбережение + снижает уровень шума
- толщина нанесения от 5 до 50 мм, локально до 100 мм
- создает благоприятный микроклимат в помещении
- экологически чистая, безопасна при эксплуатации

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, цементно-песчаным, газосиликатным, кирпичной кладке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя при нанесении, мм	5-50 (локально до 100)
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м²	8-9
Время до начала схватывания раствора, не менее, мин	60
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут	5-7
Прочность на сжатие, не менее, МПа	2,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,3
Прочность при изгибе, МПа	1,5
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°C), не более	0,23
Варианты фасовки, кг	30

для внутренних работ

эффективное теплосбережение

высокая паропроницаемость


снижает уровень шума

выравнивание перепадов

для ручного и машинного нанесения

МН-90

Белая гипсовая штукатурка машинного нанесения

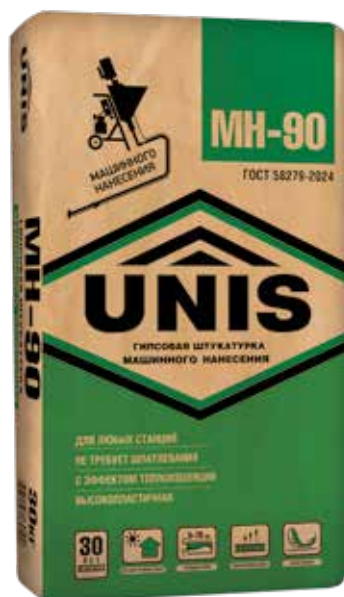

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания стен: сплошного (от 5 до 50 мм) и частичного (до 70 мм), выравнивания потолков (до 20 мм) – внутри помещений с умеренной влажностью под последующую отделку (оклейку обоями, окрашивание, облицовку плиткой и пр.). Оштукатуривание во влажных отапливаемых помещениях возможно только под последующую облицовку плиткой с тщательной затиркой межплиточных швов. Используется для ручного и машинного нанесения.

- белый цвет
- для любых штукатурных станций
- высокопластичная
- не требует шпатлевания
- теплосберегающая

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, гипсовым, цементно-песчаным, кирпичной кладке и другим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый*
Толщина слоя при нанесении, мм	5-50 (локально до 70)
Количество воды на 30 кг сухой смеси, л	12-18
Расход при толщине слоя 5 мм, кг/м ²	4,0-4,5
Начало схватывания раствора, не ранее, мин	90
Время высыхания слоя толщиной 10 мм при температуре +22 °С и влажности воздуха 65%, суток	5-7
Прочность на сжатие, не менее, МПа	2,5
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,3
Предел прочности на растяжение при изгибе, не менее, МПа	1,0
Теплопроводность, не более, Вт/м°С	0,23
Варианты фасовки, кг	30

* Допускаются незначительные отклонения оттенков штукатурки в связи с особенностями сырья (гипса). Подобные отклонения основой для рекламаций не являются. Точность цвета проявляется только после полного высыхания слоя штукатурки.



ЭКОСЛОЙ

Базовая гипсовая штукатурка




НАЗНАЧЕНИЕ

Для ручного и машинного выравнивания стен слоем до 50 мм внутри помещений с умеренной влажностью под последующую отделку: оклейку обоями, окрашивание, облицовку кафельной плиткой и пр. Оштукатуривание во влажных отапливаемых помещениях возможно только под последующую облицовку плиткой с тщательной затиркой межплиточных швов.

- для помещений с умеренной влажностью
- для ручного и машинного нанесения
- толщина нанесения от 5 до 50 мм, локально до 70 мм
- легко наносится и разравнивается
- безусадочная и трещиностойкая
- экологически чистая, безопасна при эксплуатации

ОСНОВАНИЯ


Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, цементно-песчаным, газосиликатным, кирпичной кладке.



для внутренних работ



лёгкое выравнивание



высокая паропроницаемость



жизнеспособность



выравнивание перепадов



для ручного и машинного нанесения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя при нанесении, мм	5-50 (локально до 70)
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м²	10-11
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	60
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре +22 °C и влажности воздуха 65%), сут	5-7
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,3
Прочность при сжатии, не менее, МПа	3
Прочность при изгибе, не менее, МПа	1,5
Варианты фасовки, кг	30



ЗАРАБОТАЙ С UNIS!



Получай баллы
за покупки
товаров UNIS



Обменивай баллы
на деньги



Присоединяйся
к программе лояльности
и получай дополнительные
преимущества

QR-ГИД ПО ПРОГРАММЕ. ПРОСТО. БЫСТРО. УДОБНО



Сайт
Программы



Чат-бот
Телеграм



FAQ



Правила
программы



ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!



ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

ШУБА-ДЕКОР

Декоративная цементная штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выполнения декоративного отделочного покрытия фасадов зданий и внутренних помещений, для создания текстурного защитного слоя в системах теплоизоляции фасадов «мокрого» типа.

- для внутренних и наружных работ
- с противогрибковым эффектом
- с повышенной паропроницаемостью
- применяется в «дышащих» системах теплоизоляции зданий
- образует крупенчатую структурную поверхность белого цвета

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные, цементные, известково-цементные, цементно-песчаные основания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Фракция наполнителя, мм	2,0
Толщина слоя, мм	2
Расход, кг/м ²	3,5-4,5
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	60
Время высыхания, сут	2-3
Прочность при сжатии, не менее, МПа	6,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	3
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м×ч×Па	0,1
Морозостойкость, не менее, цикл	100
Варианты фасовки, кг	25





КОРОЕД-ДЕКОР

КОРОЕД-ДЕКОР КРУПНОФРАКЦИОННЫЙ

Декоративные цементные штукатурки

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выполнения декоративного отделочного покрытия фасадов зданий, для создания текстурного защитного слоя в системах теплоизоляции фасадов «мокрого» типа, а также для декоративной отделки поверхностей внутри помещений с умеренной и повышенной влажностью.

- для внутренних и наружных работ
- с противогрибковым эффектом
- с повышенной паропроницаемостью
- применяются в «дышащих» системах теплоизоляции зданий
- образуют бороздчатую структурную поверхность белого цвета

ОСНОВАНИЯ

Применяется по бетонным, цементным, известково-цементным и другим основаниям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Короед-Декор	Короед-Декор Крупнофракционный
Цвет	белый	белый
Фракция наполнителя, мм	1,5-2	3
Толщина слоя, мм	2	3
Расход смеси, кг/м ²	2-4	5-6,5
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	120	60
Время высыхания, сут	2-3	2-3
Прочность при сжатии, не менее, МПа	6,5	6,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5	0,5
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	3	3
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м×ч×Па	0,1	0,1
Морозостойкость, не менее, цикл	75	100
Варианты фасовки, кг	25	25

ЮНИС ДЕКОР

Декоративная цементная штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выполнения декоративного отделочного покрытия фасадов зданий, для создания текстурного защитного слоя в системах теплоизоляции фасадов «мокрого» типа, а также для декоративной отделки поверхностей внутри помещений с умеренной и повышенной влажностью.

- для внутренних и наружных работ
- с противогрибковым эффектом
- с повышенной паропроницаемостью
- применяется в «дышащих» системах теплоизоляции зданий
- образует крупенчатую или бороздчатую структурную поверхность кремового цвета

ОСНОВАНИЯ

Применяется по бетонным, цементным, известково-цементным и другим основаниям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Цвет	в стикере на упаковке
Максимальный размер фракции, мм	в стикере на упаковке
Время начала формирования фактуры после нанесения раствора, в зависимости от погодных условий, мин	1-10
Толщина слоя, не более, мм	соответствует размеру максимальной фракции
Расход, в зависимости от фактуры, кг/м ²	2-4
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	120
Время высыхания, сут	2-3
Прочность на сжатие, не менее, МПа	7
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	3
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м×ч×Па	0,1
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	25

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



ШПАТЛЕВКИ

ГИПСОВАЯ ШПАТЛЕВКА 110

Армированная гипсовая шпатлевка для швов



НАЗНАЧЕНИЕ

Армированная шпатлевка на гипсовой основе для заделки швов и стыков ПГП, ГКЛ, ГВЛ с полукруглой, скошенной и утонченной кромками без армирующей ленты. Также подходит для заполнения рустов, трещин, раковин и других дефектов поверхности. Может использоваться для сплошного базового выравнивания стен и потолков слоем до 10 мм. Применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью.

- для заполнения швов и стыков ГКЛ, ГВЛ, ПГП
- для ремонта трещин, рустов, выбоин
- не требуется армирующая лента
- формирует гладкую белую поверхность
- высокопрочная
- трещиностойкая

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся основания: бетонные, пенобетонные, газосиликатные, цементные, кирпичные, гипсовые (в т.ч. ГКЛ, ГВЛ, ПГП).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Средняя фракция наполнителя, не более, мм	0,15
Толщина слоя, мм	0,3-10
Расход при толщине слоя 1 мм, около, кг/м ²	0,9-1
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	60
Время высыхания между слоями, не менее, ч (при температуре +20° С и влажности воздуха 65%)	1
Прочность при сжатии, не менее, МПа	6
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	2
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,8
Варианты фасовки, кг	5; 15



для внутренних работ




для швов



быстрое твердение



жизнеспособность



толщина слоя



высокопрочная

БЛИК

Универсальная гипсовая шпатлевка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для толстослойного и финишного выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений под последующую отделку. Возможно использовать для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 8 мм, швов ГКЛ, ГВЛ при помощи армирующей ленты.

- для помещений с нормальной влажностью
- универсальная, выравнивает от 0,1 до 8 мм
- увеличенная жизнеспособность
- ровная, гладкая поверхность
- не даёт усадки

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные, гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП), цементные и другие поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная фракция наполнителя, мм	0,1
Толщина слоя, мм	0,1-8
Расход при толщине слоя 1 мм, около, кг/м²	0,8-0,9
Жизнеспособность раствора, мин	90
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, не менее, ч	6
Прочность сцепления, до, МПа	0,5
Варианты фасовки, кг	5; 18; 25



для внутренних работ



лёгкое выравнивание



высокая паропроницаемость



для швов



толщина слоя



жизнеспособность

ТЕПЛО ФИНИШ

Финишная гипсовая шпатлёвка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для финишного тонкослойного идеально гладкого выравнивания поверхностей стен и потолков под последующую отделку (оклеивание обоями, нанесение декоративных материалов, окрашивание), внутри сухих отапливаемых помещений.

- для помещений с нормальной влажностью
- для тонкослойного выравнивания слоем от 0,1 до 5 мм
- высокая степень белизны
- высокопластичная, идеальное сведение слоев
- с увеличенной жизнеспособностью

ОСНОВАНИЯ

Бетонные недеформирующиеся поверхности гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и другие основания, не требующие базового толстослойного выравнивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Цвет	белый
Основная фракция наполнителя, мм	0,1
Толщина слоя, мм	0,1-5
Расход при толщине слоя 1 мм, около, кг/м ²	0,9-1
Жизнеспособность раствора, мин	100
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, около, ч	6
Прочность сцепления, МПа	0,5
Варианты фасовки, кг	5; 15




для внутренних работ




лёгкое выравнивание



высокая паропроницаемость



расход смеси при толщине слоя 1 мм



толщина слоя



увеличенная жизнеспособность

БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ

Суперфинишная полимерная шпатлевка



НАЗНАЧЕНИЕ

Полимерная шпатлёвка для финишного выравнивания поверхностей стен под последующую отделку (оклеивание обоями, нанесение декоративных материалов, окрашивание).

Особенно рекомендуется в качестве финишной отделки потолков. После высыхания образует гладкую поверхность повышенной белизны.

- гладкая и белая поверхность
- сверхпластичная, идеальное сведение слоёв
- толщина слоя от 0,1 до 5 мм
- жизнеспособность раствора – 48 часов

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся поверхности: гипсовые (штукатурки, шпатлёвки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП), цементные (бетон, штукатурки, шпатлёвки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Основная фракция, мм	0,1
Толщина слоя, мм	0,1-5,0
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	0,8-1
Жизнеспособность раствора, не менее, ч	48
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, ч	3-4
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Варианты фасовки, кг	5; 18



для внутренних работ




лёгкое выравнивание



высокая паропроницаемость



расход смеси при толщине слоя 1 мм



толщина слоя



жизнеспособность раствора



ПОЛИМЕР ФИНИШ

Высокопрочная полимерная шпатлевка

НАЗНАЧЕНИЕ

Полимерная шпатлёвка для высококачественного тонкослойного выравнивания поверхностей стен и потолков под последующую финишную отделку. Рекомендуется для создания тонкослойных гладких и фактурных покрытий с имитацией полированного камня, травертина, пробки, ткани и пр. Применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной и повышенной влажностью. Подходит для ручного и машинного нанесения.

- для помещений с нормальной влажностью
- 2 в 1: для выравнивания и создания фактур
- высокопластичная, легкая в нанесении
- супербелая, укрывистая

ОСНОВАНИЯ

Применяется сухим по недеформирующимся основаниям: гипсовым и цементным штукатуркам, бетону, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Максимальная фракция, мкм	60-70
Толщина слоя, мм	0,1-5
Расход при толщине слоя 1 мм, около, кг/м ²	0,8-1,0
Жизнеспособность раствора (в закрытой таре), не менее, ч	48
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, около, ч	3-4
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Варианты фасовки, кг	5; 15




для внутренних работ




лёгкое выравнивание



высокая паропроницаемость



расход смеси при толщине слоя 1 мм



толщина слоя



увеличенная жизнеспособность

ТЕПЛОН ПАСТА

Готовая к применению полимерная шпатлевка



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для финишного тонкослойного выравнивания поверхностей, а также заделки мелких дефектов внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Подходит для устранения дефектов поверхности после крупнозернистых шпатлевок, монтажа стеклохолста. Обеспечивает идеальную подготовку основания перед окрашиванием, оклейкой обоями, нанесением декоративных покрытий. Подходит для ручного и машинного нанесения.

- экологически безопасный материал, без запаха!
- высокопластичная, легко наносится и заглаживается
- идеальна для тонкослойного выравнивания
- абсолютно гладкая поверхность – категория К 4
- трещиностойкая
- легко шлифуется
- высокая паропроницаемость

ОСНОВАНИЯ


Применяется по листовым материалам (ГКЛ, ГВЛ), пазогребневым плитам, бетонным или оштукатуренным поверхностям, крупнозернистым шпатлевкам.



для внутренних работ



лёгкое выравнивание



высокая паропроницаемость



минимальный расход смеси



толщина слоя до 2 мм



для ручного и машинного нанесения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	однородная пастообразная масса
Цвет	белый
Максимальная фракция, мкм	20
Толщина слоя, мм	0,07-2
Расход, кг/м²	0,5-1,6
Время высыхания, ч	
- на отлип	2-4
- полное высыхание	24
Прочность сцепления с бетонной поверхностью, не менее, МПа	0,6
Варианты фасовки, кг	5; 15; 28

ФАСАД

Армированная базовая цементная шпатлевка



НАЗНАЧЕНИЕ

Высокопрочная армированная цементная шпатлевка для выравнивания поверхностей слоем до 10 мм перед нанесением финишных шпатлевок, окрашиванием, нанесением декоративных покрытий. Возможно использование для заделки выбоин, трещин, раковин глубиной до 15 мм. Применяется для наружных работ, а также внутри сухих, влажных отапливаемых и неотапливаемых помещений.

- высокопрочная
- усилена волокнами, трещиностойкая
- водостойкая, идеальна для влажных зон
- высокопластичная, удобная в работе
- для ручного и машинного нанесения

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся цементные поверхности (бетон, штукатурки и шпатлёвки).



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция наполнителя, не более, мм	0,1
Толщина слоя, мм	1-10 (локально до 15)
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,1-1,3
Жизнеспособность, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, сут	1-2
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7,5
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа	3
Прочность сцепления с основанием, МПа	0,5
Марка по морозостойкости контактной зоны	F25
Варианты фасовки, кг	5; 20

ФАСАД ФИНИШ

Финишная белая цементная шпатлевка



НАЗНАЧЕНИЕ

Высокопрочная белоснежная цементная финишная шпатлевка для выравнивания поверхностей перед окрашиванием, нанесением декоративных покрытий, оклейкой обоями. Возможно использование для заделки выбоин, трещин, раковин глубиной до 6 мм. Применяется для наружных работ, а также внутри сухих, влажных обогреваемых и неотапливаемых помещений. Может наноситься как ручным так и машинным способом.

- супербелая
- идеально под окрашивание
- водостойкая, идеальна для влажных зон
- высокопластичная, удобная в работе
- для ручного и машинного нанесения

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся цементные поверхности (бетон, штукатурки и шпатлёвки).



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Максимальная фракция наполнителя, не более, мм	0,1
Толщина слоя, мм	0,3-6
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1-1,1
Жизнеспособность, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, сут	1-2
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа	3
Прочность сцепления с основанием, МПа	0,5
Марка по морозостойкости контактной зоны	F25
Варианты фасовки, кг	5; 20



ГРУНТЫ

P-16 ГРУНТ ПОД НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

Готовый грунт под наливные полы

НАЗНАЧЕНИЕ

Для обработки впитывающих оснований пола под дальнейшее устройство цементных и комплексных наливных полов, полимерных гидроизоляций, плиточных клеев и клеев для напольных покрытий. Грунт связывает пыль, выравнивает и снижает впитывающую способность, повышает сцепление слоев, улучшает растекаемость наливных полов. Может использоваться в системе «Тёплый пол».

- облегчает нанесение наливных полов
- эффективно обеспыливает и упрочняет основания
- подходит под полимерные гидроизоляции, клеи для плитки и напольных покрытий

ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементные, комплексные наливные полы и стяжки.



P-18 ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Готовый к применению акриловый полимерный грунт

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укрепления рыхлых, мелящих и сильновпитывающих оснований, а также для обработки поверхности перед нанесением ровнителей для полов, клеев, штукатурок, технологического обеспыливания поверхности. В качестве последующих к нанесению материалов могут быть использованы гипсовые и цементные растворы, лакокрасочные материалы.

- укрепляет поверхность
- увеличивает срок службы финишных материалов и покрытий
- для внутренних и наружных работ
- эффективно обеспыливает поверхность
- облегчает устройство наливных полов
- удобен в применении, подкрашен для определения обработанных участков

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, пенобетонные, газосиликатные, цементно-песчаные (штукатурка, шпатлёвка), гипсовые (штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.) поверхности, полимерные шпатлёвки.



Р-11 ГРУНТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Готовый к применению акриловый полимерный грунт



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания и снижения водопоглощения поверхности, а также для её технологического обеспыливания. Способствует увеличению прочности сцепления между основанием и последующим к нанесению материалом. В качестве последующих к нанесению материалов могут быть использованы гипсовые и цементные растворы.

- для нормально впитывающих прочных оснований
- увеличивает прочность сцепления с поверхностью
- снижает водопоглощение поверхности
- повышает качество и долговечность отделки
- сокращает расход лакокрасочных материалов

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, цементно-песчаные, гипсовые поверхности, штукатурки, шпатлевки (в т.ч. полимерные шпатлевки), ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.

Р-14 ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Готовый к применению акриловый полимерный грунт



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания и снижения водопоглощения поверхности, а также для её технологического обеспыливания. Способствует увеличению прочности сцепления между основанием и последующим к нанесению материалом. В качестве последующих к нанесению материалов могут быть использованы гипсовые и цементные растворы, лакокрасочные материалы.

- для нормально впитывающих прочных оснований
- для внутренних и наружных работ
- увеличивает прочность сцепления с поверхностью
- снижает водопоглощение поверхности
- повышает качество и долговечность отделки

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, пенобетонные, газосиликатные, цементно-песчаные (штукатурка, шпатлёвка), гипсовые (штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.) поверхности, полимерные шпатлёвки, деревянные основания.

Р-18 КОНЦЕНТРАТ ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Акриловый полимерный грунт

НАЗНАЧЕНИЕ


Для укрепления рыхлых, мелящих и сильновпитывающих оснований, а также для обработки поверхности перед нанесением ровнителers для полов, технологического обеспыливания поверхности.

- эффективно обеспыливает и упрочняет основания
- снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- обеспечивает качественное твердение сухих смесей
- под штукатурки, шпатлевки, клеи, наливные полы
- для рыхлых, мелящих, сильно впитывающих оснований

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, цементно-песчаные, гипсовые поверхности, штукатурки, шпатлевки (в т.ч. полимерные шпатлевки), ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



для внутренних и наружных работ



выравнивание влагопоглощения



высокая проникающая способность



защищает от плесени и грибка



повышает сцепление



пропорции разбавления

Тип основания	Тип дальнейшей отделки		
	Цементные стяжки, наливные полы, ремонтные составы	Шпатлевки, штукатурки, плиточные клеи	Гипсовые и полимерные шпатлевки, окрашивание, обои
Бетон	1:2	1:5	1:10
Цементные стяжки, и штукатурки	1:2	1:5	1:10
Газосиликат, пеноблок, шлакобетон, керамзитобетон	-	1:2-1:5	1:5
Кирпич, камень	1:5-1:7	1:5-1:7	1:7
Гипсовая штукатурка, ПГП, гипсолит, ГКЛ, ГВЛ	-	1:5	1:10
Варианты фасовки, л	1, 5, 10		

Р-19 ГРУНТ ПОД ПОКРАСКУ

Готовый к применению акриловый полимерный грунт



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания и снижения водопоглощения поверхности, а также для её технологического обеспыливания. Способствует увеличению прочности сцепления между основанием и последующим к нанесению материалом. Обеспечивает равномерное распределение красок, снижает их расход. В качестве последующих к нанесению материалов могут быть использованы ЛКМ на водной основе, а также гипсовые и цементные шпатлевки.


- выравнивает впитывающую способность
- снижает расход красок
- паропроницаемый
- готовый к применению, не содержит растворителей

ОСНОВАНИЯ


Бетонные, цементно-песчаные (штукатурка, шпатлёвка), гипсовые (штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.) поверхности, древесноволокнистые плиты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Температура выполнения работ, °С	от +5 до +30
Расход состава, г/м ²	100
Время до нанесения следующего слоя, не менее, мин	30
Время высыхания для дальнейшей отделки, ч	3
Площадь нанесения, м ²	100
Морозостойкость при транспортировке (до -40°С), не более, цикл	5
Варианты фасовки, л	10



для внутренних
и наружных работ




легкое нанесение



паропроницаем



высокая
проникающая
способность



повышает
сцепление



расход состава

P-20 БЕТОН-КОНТАКТ

Грунт с кварцевым песком




НАЗНАЧЕНИЕ

Для нормально и слабовпитывающих оснований под дальнейшее оштукатуривание гипсовыми штукатурками. Допускается использовать перед укладкой новой керамической плитки на старую при облицовке полов с малыми пешими нагрузками. Также подходит для обработки старых лакокрасочных покрытий с целью их дальнейшего перекрашивания.

- повышает сцепление с поверхностью в несколько раз
- облегчает и ускоряет нанесение штукатурного слоя
- препятствует сползанию и растрескиванию гипсовой штукатурки
- обеспечивает надежное сцепление
- для слабовпитывающих оснований
- под штукатурку и плиточный клей

ОСНОВАНИЯ

Применяется для обработки монолитных бетонов, бетонных блоков, керамических и каменных облицовок, прочных лакокрасочных покрытий.



для внутренних
и наружных работ



для влажных
помещений



прочность
сцепления



легкое
нанесение



калиброванный
кварцевый
наполнитель



расход состава

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	розовый
Размер фракции наполнителя, мм	0,5
Время высыхания, не менее, ч	3 (дальнейшие работы проводить через 12 ч)
Расход состава (в зависимости от способа нанесения и типа поверхности), г/м²	200-300
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Температура проведения работ, °C	от +5 до +30
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +60
Варианты фасовки, кг	5; 20



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГИДРО БЛОК

Гидропломба



НАЗНАЧЕНИЕ

Цементная быстротвердеющая смесь для ликвидации активных и напорных течей в гидротехнических и очистных сооружениях, бассейнах, подвалах, емкостях и резервуарах. Подходит для работ внутри и снаружи помещений.

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (возраст не менее 6 мес.), цементным в возрасте не менее 28 суток (в т.ч. цементной штукатурке, стяжке), кирпичным, каменным.

- для ремонта пробоин и трещин
- для ликвидации активных и напорных течей
- для герметизации колодезных колец
- высокопрочная (30 МПа)



ГИДРОЛЕНТА Л-10

Эластичная гидроизоляционная лента на основе специального полиэфирного нетканого материала с термопластичным эластомером (растяжение до разрыва 120 %), применяется внутри и снаружи зданий.



ГИДРОЛЕНТА Л-30

Высокоэластичная гидроизоляционная лента на основе нетканного полотна из полипропилена и стойкого к старению термопластичного эластомера (растяжение до разрыва 200 %), применяется для внутренних и наружных работ.

ГИДРОСТОП

Обмазочная гидроизоляция



НАЗНАЧЕНИЕ

Для защиты недеформирующихся бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей от негативного воздействия воды. Предназначена для обработки небольших бассейнов, душевых, ванных комнат, санузлов, подвалов, а также мест, подверженных воздействиям атмосферных осадков, грунтовых и паводковых вод.


- класс водонепроницаемости W8
- для наружных и внутренних работ
- для системы «Теплый пол»
- создает бесшовный гидроизоляционный барьер
- морозостойкая
- оптимально подходит для обработки ванных комнат и кухонь

ОСНОВАНИЯ


Применяется по прочным недеформирующимся, выровненным основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементной штукатурке), кирпичным, сложным (остатки старой плитки и клея).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход при толщине 2 мм, кг/м ²	2,7
Жизнеспособность раствора, мин	90
Толщина наносимого слоя, мм	2-3
Максимальная совокупная толщина всех слоев, мм	6
Возможность рабочего хождения, через, ч	24
Класс водонепроницаемости	W8
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,8
Прочность на сжатие, не менее, МПа	8
Прочность на изгиб, не менее, МПа	3
Морозостойкость, не менее, циклов	75
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +60
Варианты фасовки, кг	5; 18



для внутренних
и наружных работ



для бассейна




для влажных
помещений



морозостойкость



класс
водонепроницаемости



для
«Тёплого пола»

ЮНИС ГИДРОПЛАСТ

Армированная цементная обмазочная гидроизоляция



НАЗНАЧЕНИЕ

Для создания бесшовных гидроизоляционных покрытий внутри и снаружи зданий. Применяется для гидроизоляции бассейнов, ванных комнат, фундаментов, опорных стен, гаражей, подвалов, крыш, резервуаров для питьевой воды и хозяйственных нужд.

Рекомендуется использовать в системе «Тёплый пол» (до +70°C).

- класс водонепроницаемости W12
- для бассейнов, ванных, подвалов, гаражей, крыш
- усилена волокнами, трещиностойкая
- предотвращает коррозию бетона
- с повышенной морозостойкостью

ОСНОВАНИЯ

Применяется по прочным недеформирующимся, выровненным основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементной штукатурке), кирпичным, сложным (остатки старой плитки и клея).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Количество слоёв	2-4
Максимально совокупная толщина всех слоев, мм	3-4
Расход при толщине 2 мм, кг/м²	2,7
Жизнеспособность раствора, мин	90-120*
Класс водонепроницаемости при прямом давлении	W12
Эксплуатация, через, ч	48
Прочность при сжатии, не менее, МПа	20
Прочность при изгибе, не менее, МПа	7
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,9-1,2*
Морозостойкость, не менее, циклов	100
Варианты фасовки, кг	5; 20

* В зависимости от производственной площадки.



для внутренних
и наружных работ

для бассейнов
и резервуаров

для подвала
и цоколя

морозостойкость

класс
водонепроницаемости

для
«Тёплого пола»

МЕМБРАНА ГИДРО

Готовая к применению гидроизоляция



НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению бесшовная мембрана под плиточную облицовку для защиты строительных конструкций от неблагоприятного воздействия воды и водяных паров. Применяется внутри влажных помещений, подвергающихся постоянному воздействию воды (без обратного напора): душевые, ванные комнаты, санузлы, кухни, прачечные, подвалы, бассейны, хаммамы. Рекомендуется для гипсовых оснований во влажных зонах, а также для прочных оснований с деформациями, трещинами и швами.

- компенсирует деформации основания и плитки
- защищает плитку от растрескивания
- эластичная, перекрывает трещины до 2 мм
- создает водонепроницаемый слой
- рекомендовано для новостроек и частного домостроения

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, кирпичные поверхности, гипсовые и цементные штукатурки, ПГП, ГКЛ, ГВЛ, гипсолит, металл.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	голубой
Перекрытие трещин, до, мм	2
Класс водонепроницаемости.	W8
Расход на 1 слой/1 м ² , кг	0,4-0,8
Время высыхания между слоями /полное, ч	2/24
Укладка плитки, ч.	12
Полный набор прочности, сут.	7
Термостойкость, °С.	+70
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	1
Толщина слоя, мм	0,8-1
Относительное удлинение, не менее, %	300
Контакт с водой	периодический
Варианты фасовки, кг	4

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

МЕМБРАНА КОМПЕНСАЦИОННАЯ

Под плиточную облицовку



НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных работ и внутри сухих и влажных помещений (без капиллярного подсоса влаги). Компенсирует деформационные нагрузки, препятствуя разрушению облицовки. Выполняет гидроизоляционную функцию. Разработана специально для лестниц, холлов, бассейнов, промышленных цехов, торговых и складских площадей, транспортных узлов. Устраняет необходимость повторять компенсационные швы основания на облицовке. Может применяться на прочных основаниях с трещинами шириной до 3 мм.


- защищает облицовку при ударах, вибрациях, деформациях
- компенсирует напряжения основания, защищает плитку от растрескивания
- для любого типа и формата плитки
- суперэластичная, перекрывает трещины до 3 мм
- обеспечивает равномерное распределение нагрузки

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, кирпичные поверхности, гипсовые и цементные штукатурки, ПГП, ГКЛ, ГВЛ, гипсолит, металл.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	красный
Компенсация деформаций, от, мм	3
Класс водонепроницаемости.	W12
Расход на 1 слой/1 м ² , кг	0,8
Время высыхания между слоями /полное, ч	2/24
Укладка плитки, ч.	12
Полный набор прочности, сут.	7
Термостойкость, °С.	+70
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	1,5
Толщина слоя, мм	0,8-1
Относительное удлинение, не менее, %	500
Контакт с водой	постоянный
Варианты фасовки, кг	4; 7



для внутренних
и наружных работ



идеальна
для новостроек



для интенсивных
нагрузок



перекрывает
трещины до 3 мм



максимальная
гидрозащита




для «Теплого пола»



РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ

РЕМ-50

Высокопрочный армированный ремонтный состав

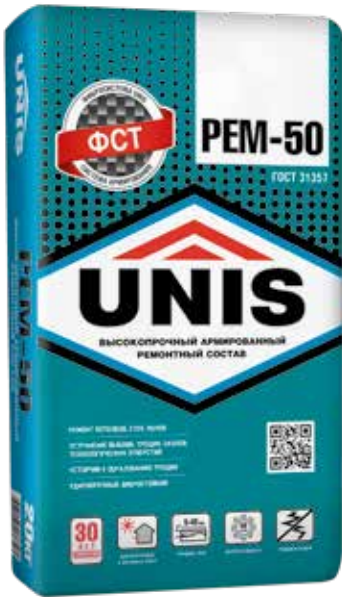

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для устранения выбоин, трещин, сколов, технологических отверстий цементных стяжек и штукатурок, восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, (не конструкционный ремонт) слоем до 40 мм. Рекомендуется для ремонта полов, стен и потолков в жилых и административных помещениях, подвалах и гаражах, на балконах и террасах; для ремонта опор, ступеней лестниц, фасадов, цоколей, оконных откосов, бордюров. Может использоваться для крепления анкеров и маяков.


- ремонт потолков, стен, полов
- устранение дефектов поверхностей
- усилен микроволокном
- устойчив к образованию трещин
- ударопрочный, вибростойкий

ОСНОВАНИЯ

Применяется по прочным недеформирующимся основаниям: бетонным, цементно-песчаным, кирпичным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная фракция наполнителя, мм	0,63
Температура работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на 5 кг сухой смеси, л	0,55-0,75
Толщина слоя, мм	5-40
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м²	16-18
Жизнеспособность раствора, мин	240
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, суток (при температуре 22°C и влажности воздуха не более 65%)	2-5
Прочность на сжатие, не менее, МПа	20
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	6
Прочность сцепления не, менее, МПа	1,2
Морозостойкость, не менее, циклов	50
Варианты фасовки, кг	5; 20



для внутренних
и наружных работ



морозостойкость



высокопрочный



для мест
повышенной
проходимости



толщина слоя



усилен волокнами

РЕМ-88

Двухкомпонентный эпоксидный ремонтный состав




НАЗНАЧЕНИЕ

Для монолитного заполнения трещин, локальных выбоин, сколов, технологических отверстий в цементных стяжках и бетонных полах. Рекомендуется для ремонта стяжек в административных и промышленных помещениях с периодической или постоянной высокой нагрузкой: комнатах, прихожих, ванных, подвалах, МОП, на балконах и террасах, гаражах, торговых центрах, складах.

- устранение трещин на полах и стяжках
- быстротвердеющий, отделка через 24 ч
- высокая проникающая способность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к бетону, не менее, МПа	>3,5
Прочность при сжатии, не менее, МПа	>35
Прочность при изгибе, не менее, МПа	>25
Время работы (при t +23°C), мин	30
Частичные нагрузки, не менее, ч	24
Время полной эксплуатации, не ранее, ч	72
Температура работ	от +12°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -35°C до +70°C
Варианты фасовки, кг	1



для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



высокопрочный



для мест
повышенной
проходимости




прочность
при сжатии



высокая
проникающая
способность

УНИБЛОК

Цементный кладочно-монтажный клей

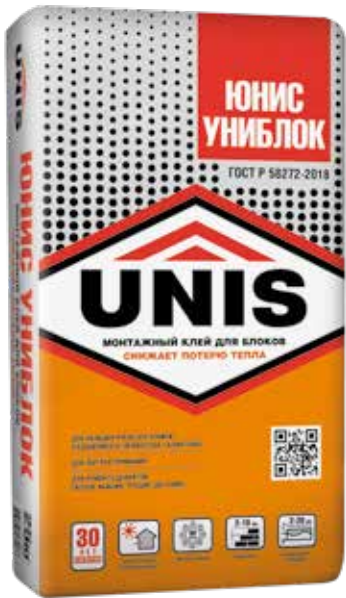

НАЗНАЧЕНИЕ

Для возведения стен и перегородок из облегчённых блоков на основе ячеистого бетона (пенобетона, газобетона, полистиролбетона, газосиликатных, силикатных и облегчённых керамических блоков), а также для заделки сколов, трещин, швов, выбоин. Рекомендуется для проведения кладочных и штукатурных работ внутри и снаружи зданий.

- для внутренних и наружных работ
- 3 в 1: укладка, оштукатуривание и ремонт блоков
- обеспечивает теплосберегающий эффект
- тонкий шов при укладке блоков - от 2 мм
- выравнивание перепадов до 20 мм
- заделка сколов, выбоин, трещин глубиной до 40 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура выполнения работ, °C	от +5 до +30
- для морозостойкой версии, °C	от -15 до +30
Толщина шва, мм	2-10
Слой при выравнивании, мм	2-20
Расход при работе шпателем 6x6 мм, кг/м²	3,5-4,5
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время укладки, не более, мин	15
Время корректировки, мин	10-15
Прочность при сжатии, не менее, МПа	5
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,5
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Морозостойкость, не менее, циклов	50
Варианты фасовки, кг	20; 25



для внутренних
и наружных работ




морозостойкость



теплосбережение



высокая
паропроницаемость




универсальный
шов



выравнивание
перепадов

ПЛАСТЕР

Гипсовый ремонтно-монтажный состав

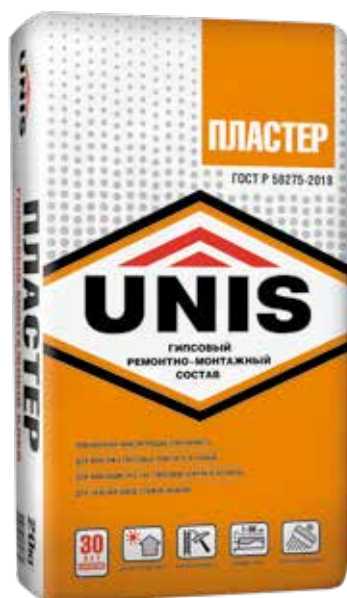

НАЗНАЧЕНИЕ

Для крепления и монтажа гипсовых листов и плит (ГВЛ, ГКЛ, ПГП), восстановления фрагментов конструкций, заделки швов (рустов), ремонта сколов, выбоин и трещин до 50 мм с использованием армирующей ленты внутри помещений с умеренной влажностью. Рекомендован для крепления декоративных гипсовых элементов.

- 3 в 1: монтажный, ремонтный, клевой состав
- трещиностойкий, безусадочный
- с высокой клеящей способностью
- толщина слоя от 1 до 50 мм
- способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении

ОСНОВАНИЯ


Недеформирующиеся гипсовые, бетонные, пенобетонные, цементно-песчаные, газосиликатные и другие поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Размер наполнителя, не более, мм	0,3
Толщина слоя, мм	1-50
Расход при толщине слоя 1 мм, около, кг/м ²	1
Расход при креплении ГКЛ/ГВЛ, не менее, кг/м ²	3
Расход при креплении ПГП, не менее, кг/м ²	1,5
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	40
Время корректировки, не менее, мин	10
Прочность при сжатии, МПа	5
Прочность сцепления, МПа	0,6
Варианты фасовки, кг	20



для внутренних работ



для ГКЛ и ПГП



легкое нанесение



высокая паропроницаемость



толщина слоя



для швов



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА

ТЕПЛОФАСАД

Клей для монтажа теплоизоляции (МВП, ППС) и создания базового штукатурного слоя



НАЗНАЧЕНИЕ

Для крепления теплоизоляционных плит из минеральной ваты (МВП) и пенополистирола (ППС), создания на их поверхности базового штукатурного слоя (с использованием фасадной стеклосетки). Для внутренних и наружных работ на объектах индивидуального жилого строительства.


- идеально подходит для крепления и армирования плит из пенополистирола и минеральной ваты
- морозо- и атмосферостойкий
- для фасадных систем мокрого типа
- повышает долговечность отделки

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: кирпичным, бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон) в возрасте не менее 3 мес., цементным в возрасте не менее 28 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Температура выполнения работ, °C	от +5 до +30
Толщина слоя, мм	2-10
Расход при монтаже армирующего слоя, кг/м ²	3-4
Расход при креплении плит утеплителя, кг/м ²	4,5-5,5
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	180
Прочность сцепления с бетоном, не менее, МПа	1
Прочность сцепления с плитой утеплителя, не менее, МПа	0,12
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7,5
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	4
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних
и наружных работ



морозостойкость




толщина слоя



высокопрочный



усилен волокнами



для любого
утеплителя



ТЕПЛОМОНТАЖ МВП ТЕПЛОМОНТАЖ ППС

Клеи для крепления плит утеплителей (МВП, ППС)
при монтаже систем теплоизоляции

НАЗНАЧЕНИЕ

Для крепления теплоизоляционных плит на основе минеральной ваты (МВП) и пенополистирола (ППС) внутри и снаружи зданий на объектах индивидуального жилого строительства.

- водо- и морозостойкие
- высокопластичные
- экономичные (25 кг > 5 м²)
- повышают долговечность отделки

ОСНОВАНИЯ

Применяются по недеформирующимся основаниям: кирпичным, бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), в возрасте не менее 3 месяцев, цементным (в т.ч. цементной штукатурке), в возрасте не менее 28 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура выполнения работ, °С	от +5 до +30
Толщина слоя, мм	2-10
Расход при креплении плит утеплителя, кг/м²	4,5-5,5
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	180
Открытое время, не менее, мин	15
Прочность сцепления с бетоном, не менее, МПа	0,7
Прочность сцепления с плитой утеплителя, не менее, МПа	0,1
Коэффициент паропроницаемости, мг/м×ч×Па	0,1
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	25



ТЕПЛОФАСАД С

Штукатурный состав для армирования плит утеплителя



НАЗНАЧЕНИЕ

Для создания базового штукатурного слоя (с использованием фасадной стеклосетки) на поверхности плит из пенополистирола и минеральной ваты. Для внутренних и наружных работ на объектах индивидуального жилого строительства.


- армирование плит из пенополистирола и минеральной ваты
- ударопрочный поверхностный слой
- морозо- и атмосферостойкий

ОСНОВАНИЯ

Поверхность плит из пенополистирола и минеральной ваты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Температура выполнения работ, °C	от +5 до +30
Толщина слоя, мм	4-6
Расход при монтаже армирующего слоя, кг/м ²	3-4
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	180
Прочность сцепления с бетоном, не менее, МПа	1,2
Прочность сцепления с плитой утеплителя, не менее, МПа	0,12
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7,5
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	4
Ударная прочность, не менее, Дж	6,0
Коэффициент паропроницаемости, мг/м×ч×Па	0,1
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Морозостойкость, не менее, цикл	100
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних
и наружных работ



морозостойкость



для ППС и МВЛ



прочность
сцепления



толщина слоя



усилен волокнами



ГОТОВЫЕ КЛЕИ

A-700

Готовый к применению клей для стеклообоев



НАЗНАЧЕНИЕ

Готовый к применению клей для малярных стеклохолста и флизелина, стеклообоев, тяжелых виниловых, флизелиновых, текстильных и других типов обоев. При разбавлении водой возможно использовать для приклеивания тонких легких обоев на любой основе.

- без запаха, экологически безопасен
- для обоев любого типа
- не оставляет пятен, не желтеет
- препятствует появлению грибков и плесени
- влагостойкий

ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементные и гипсовые штукатурки, любые виды шпатлевок, ГКЛ, ГВЛ, OSB, ДВП и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Консистенция	густая однородная масса
Цвет в упаковке	белый
Цвет после высыхания	прозрачный
Расход, г/м ²	200-250
Температура выполнения работ, °C	+15 +30
Время высыхания (при температуре +20 ±2 °C и относительной влажности воздуха 65%), ч	24
Варианты фасовки, кг	5, 10



для внутренних работ



влагостойкий



для любых обоев



экологичный



легкое нанесение



защищает от грибка

A-800

Готовый к применению дисперсионный плиточный клей белый



НАЗНАЧЕНИЕ

Для крепления керамической плитки, мозаики, натурального и искусственного камня, керамогранита, агломерата (с размером грани до 45 см). Для полистирольных и полиуретановых декоративных элементов и панелей. Для работ в сухих (гостиные, коридоры, прихожие) и влажных помещениях (ванные комнаты, санузлы, кухни). Совместим в системе «Тёплый пол».

- класс клея D2TE
- для керамогранита, плитки из природного камня и зеркальной мозаики
- для деформирующихся оснований
- для полистирольных и полиуретановых декоративных элементов и панелей
- для внутренних работ

ОСНОВАНИЯ

Применяется по жестким основаниям: бетонным, пенобетонным, газосиликатным, цементным, кирпичным, гипсовым (в т.ч. ГКЛ, ПГП). Может применяться по плиточным и каменным облицовкам (в т.ч. старым).



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фактическая прочность сцепления с основанием, до, МПа	2,5
Сцепления с основанием, не менее, МПа	1
Толщина слоя, мм	1-5 (локально до 8)
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м²	1,4
Время укладки плитки, мин	30
Время до хождения и затирки швов, ч	24
Формат плитки, см	45x45
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +70
Варианты фасовки, кг	5

A-850

Готовый к применению высокопрочный плиточный клей для керамогранита



НАЗНАЧЕНИЕ

Натурального и искусственного камня, клинкера, керамогранита, агломерата (с размером грани до 120 см). Для полистирольных и полиуретановых декоративных элементов и панелей. Для работ в сухих (гостиные, коридоры, прихожие) и влажных помещениях (ванные комнаты, санузлы, кухни), а также в промерзающих помещениях.

- класс клея D2TES2
- для деформирующихся оснований
- для ванных и санузлов, кухонь, балконов, террас
- для внутренних работ

ОСНОВАНИЯ

Применяется по жестким основаниям: бетонным, пенобетонным, газосиликатным, цементным, кирпичным, гипсовым (в т.ч. ГКЛ, ПГП). Может применяться по плиточным и каменным облицовкам (в т.ч. старым).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фактическая прочность сцепления с основанием, до, МПа	3,0
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	1,5
Толщина слоя, мм	1-5 (локально до 8)
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,4
Время укладки плитки, мин	40
Время до хождения и затирки швов, ч	24
Формат плитки, см	120x60
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +70
Варианты фасовки, кг	5

