

UNIS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Нам доверяют



UNISTROM.RU
T.ME/UNIS_DRYMIX
VK.COM/UNIS_DRYMIX

YOUTUBE.COM/C/UNISOFFICIAL
RUTUBE.RU/CHANNEL/25154502/

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ..... 3	ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ..... 43
ЮНИС XXI	ШУБА-ДЕКОР
ЮНИС 2000	КОРОЕД-ДЕКОР
ЮНИС ПЛЮС	КОРОЕД-ДЕКОР КРУПНОФРАКЦИОННЫЙ
ЮНИС БЕЛФИКС	ЮНИС ДЕКОР
БАССЕЙН HYDRO	
ТЕРМОПЛЮС	ШПАТЛЕВКИ..... 47
ЮНИС ГРАНИТ	GS-110
U-100 UNIFLEX	БЛИК
U-200 WHITEFLEX	ТЕПЛОН ФИНИШ
U-300 MAXIFLEX	БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ
U-400 MAXI FLEX WHITE	ТЕПЛОН PASTA
U-500 SUPERFLEX	FASAD
	FASAD FINISH
ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ..... 16	ГРУНТЫ..... 55
UNIS U- 50	ГРУНТ FLOOR PRIMER
UNIS U- 70	ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
UNIS U- 90	ГРУНТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ОЧИСТИТЕЛИ ЗАТИРОЧНЫХ СОСТАВОВ, ГУБКА	ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БАЗОВЫЕ РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА..... 21	ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ КОНЦЕНТРАТ
ГОРИЗОНТ HYDRO	БЕТОН-КОНТАКТ
ГОРИЗОНТ АРМИРОВАННЫЙ	
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ..... 24	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ..... 60
ГОРИЗОНТ PROFi	HYDRO BLOCK
ГОРИЗОНТ МОНОЛИТ	ГИДРОСТОП
ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ГИДРОПЛАСТ
ГОРИЗОНТ УЛЬТРА	MEMBRAN BLUE
ГОРИЗОНТ STRONG	MEMBRAN PROTECT
ГОРИЗОНТ NIVELiR	
БАЗОВЫЕ ШТУКАТУРКИ..... 31	РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ..... 66
СИЛИН ADGEZIV	REM-50
СИЛИН LiGHT	УНИБЛОК
СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ПЛАСТЕР
СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ	
СИЛИН ФАСАДНЫЙ	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА..... 70
СИЛИН ЦОКОЛЬНЫЙ	ТЕПЛОФАСАД
СИЛИН SP-30	ТЕПЛОМОНТАЖ МВП
ТЕПЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ТЕПЛОМОНТАЖ ППС
ТЕПЛОН БЕЛЫЙ	ТЕПЛОФАСАД S
ТЕПЛОН АРМИРОВАННЫЙ	
ТЕПЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ГОТОВЫЙ КЛЕЙ..... 74
GP-90	A-700
ЭКОСЛОЙ	



ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

ЮНИС XXI

Экономичный армированный клей для типовых работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания всех видов керамической плитки с нормальным водопоглощением (более 5%) размером до 45х45см на полы и стены внутри сухих и влажных помещений.

Клей может применяться как клеевой кладочный раствор для укладки блоков на основе ячеистого бетона (пено- и газобетона, а также газосиликата).

- 2 в 1: клеит и выравнивает перепады до 15 мм
- для плитки форматом до 45х45 см
- увеличенное время укладки
- для любых типов помещений
- для укладки облегченных блоков
- приклеивание плитки без сползания

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные, гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП) поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,25-1,35
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	10
Время до хождения (толщина слоя до 6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	0,9
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Варианты фасовки, кг	5; 23; 25




для внутренних работ



для влажных помещений




кладочный раствор



размер плитки 45х45 см



класс клея



толщина слоя



ЮНИС 2000

Универсальный плиточный клей для любой плитки
малого и среднего формата

НАЗНАЧЕНИЕ

Армированный универсальный плиточный клей для укладки любых видов керамической, клинкерной плитки, плит из природного и искусственного камня и керамогранита малого и среднего формата на стены и полы (до 60х60 см). Предназначен для эксплуатации снаружи зданий и в любых помещениях: влажных, сухих, промерзающих и отапливаемых. Клей подходит для системы «Тёплый пол».

- для внутренних и наружных работ
- для керамогранита и клинкера
- усилен армирующими волокнами
- подходит для полов с подогревом
- для помещений с любым уровнем влажности

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные и гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.д.) поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,25-1,35
Жизнеспособность раствора, до, мин	240
Время укладки плитки, мин	20
Время корректировки плитки, мин	15
Время до хождения (шпатель 6х6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +70
Варианты фасовки, кг	5; 23; 25

ЮНИС ПЛЮС

Усиленный клей для всех видов плитки среднего и крупного формата

НАЗНАЧЕНИЕ

Усиленный армированный клей для укладки любых видов керамической плитки, клинкерной плитки, плит из природного и искусственного камня, керамогранита среднего и крупного формата (до 90х90 см) в любых помещениях: влажных, сухих, промерзающих и отапливаемых. Клей также подходит для наружных работ, облицовки фасадов и цоколей зданий.

- для внутренних и наружных работ
- для керамогранита, клинкера и камня
- для системы «Тёплый пол»
- усилен армирующими волокнами
- для укладки плитки на цементную гидроизоляцию
- для укладки плитки на старую облицовку

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные и гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.д.) поверхности.




для внутренних
и наружных работ



прочность
сцепления



для
«Тёплого пола»



размер плитки
90х90 см



класс клея



толщина слоя

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1,25-1,3
Жизнеспособность раствора, до, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	20
Время до хождения (шпатель 6х6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,4
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +70
Варианты фасовки, кг	5; 23; 25

ЮНИС БЕЛФИКС

Белый клей для стеклянной, мозаичной плитки и мрамора



НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки стеклблоков, керамической, мозаичной и стеклянной плитки, плит из природного камня, керамогранита (формат до 90х90 см), на стены и полы с подогревом в любых помещениях. Подходит для облицовки фасадов зданий, в том числе цокольной части. Может применяться для облицовки бассейнов и резервуаров с водой, а также в качестве затирки для плиточных швов. Используется для укладки плитки на цементную гидроизоляцию, в системе «Тёплый пол» и поверх старой плитки (плитка на плитку).

- для внутренних и наружных работ
- для бассейнов, душевых, бань и саун
- для укладки плитки на цементную гидроизоляцию
- клей + затирка для швов
- для системы «Тёплый пол» (до +70 °C)

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные, гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП) и другие поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Толщина слоя, мм	2-10
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1-1,3
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время укладки плитки, мин	20
Время корректировки плитки, мин	15
Время до пешего хождения, ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,2
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Варианты фасовки, кг	5; 25




для внутренних
и наружных работ



для бассейна



для
«Тёплого пола»



размер плитки
90х90 см



класс клея



прочность
сцепления

БАССЕЙН HYDRO

Плиточный клей с гидроизоляционными свойствами



НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки керамической, керамогранитной (до 60х60 см) и мозаичной плитки, плит из природного камня в резервуарах для воды, на пол и стены в любых помещениях: влажных, сухих, промерзающих и отапливаемых, в т.ч. для облицовки помещений в спортивных комплексах, СПА-салонах, банях и саунах. Для наружных работ, облицовки цоколя и фасадов зданий. Рекомендуется для сложных задач: укладка поверх старой плитки, применение в системах «Тёплый пол», приклеивание плитки на цементную гидроизоляцию.

- для внутренних и наружных работ
- для укладки плитки на цементную гидроизоляцию
- для системы «Тёплый пол» (до +70 °C)
- с гидроизоляционными свойствами
- для ванных, душевых, бассейнов, резервуаров с питьевой водой

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные, гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП) и другие поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-10
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,2-1,3
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	180
Время укладки плитки, мин	20
Время корректировки плитки, мин	20
Время до пешего хождения (шпатель 6х6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,3
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Варианты фасовки, кг	25




для внутренних
и наружных работ



для бассейнов



для
«Тёплого пола»



размер плитки
60х60 см




класс клея



прочность
сцепления

ТЕРМО ПЛЮС

Термостойкий плиточный клей

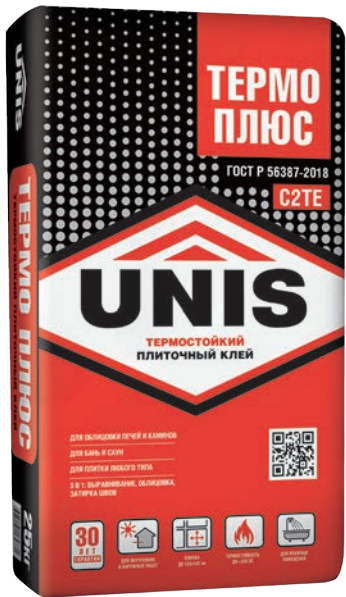

НАЗНАЧЕНИЕ

Термостойкий плиточный клей для укладки всех видов плитки на нагреваемые поверхности: системы «Тёплого пола», внешние стены печей и каминов. Клей обеспечивает надежное сцепление при постоянном воздействии температуры +150 °С и выдерживает кратковременный нагрев до +250 °С.

Подходит для любых помещений и для облицовки фасадов зданий. Клей может использоваться для ремонта нагреваемых кирпичных кладок и для затирания швов.

- температура эксплуатации до +250 °С
- для внутренних и наружных работ
- может применяться в качестве шпаклевки и затирки
- для помещений с любым уровнем влажности
- идеально подходит для облицовки в саунах и банях

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичным, гипсовым (ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.д.).




для внутренних
и наружных работ



толщина слоя



термостойкость
до +250 °С



размер плитки
120x120 см



класс клея



прочность
сцепления

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1,25-1,3
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	20
Время до хождения (толщина слоя до 6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,5
Стойкость к сползанию, не более, мм	0,5
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +250
Варианты фасовки, кг	5; 25

ЮНИС ГРАНИТ

Армированный клей для плит большого размера и веса из природного камня и керамогранита

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружной и внутренней облицовки оснований, подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам: цоколи, колонны, наружные лестницы. Для облицовки внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью. Рекомендуется для сложных задач: укладка поверх старой плитки, на цементную гидроизоляцию, применение в системах «Тёплый пол». Подходит для приклеивания на полы керамогранита и камня крупного формата с размером грани до 1,2 м.

- для внутренних и наружных работ
- для плит среднего и крупного формата (до 1,2 м)
- усилен армирующими волокнами
- для укладки плитки на цементную гидроизоляцию
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов
- для мест с повышенными нагрузками при эксплуатации

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементные (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичные и гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.д.) поверхности.




для внутренних
и наружных работ



для влажных
помещений



для
«Тёплого пола»



размер плитки
120x120 см



класс клея



прочность
сцепления

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1,2-1,3
Жизнеспособность раствора, мин	240
Время укладки плитки, мин	20
Время корректировки плитки, мин	30
Время до хождения (шпатель 6x6 мм), не менее, ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,6
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +70
Варианты фасовки, кг	5; 25

U-100 UNIFLEX

Высокопластичный армированный клей для плитки любого типа, малого и крупного формата

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для внутренних и наружных работ при фиксировании керамической плитки, натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, облицовочных плит из керамогранита среднего и крупного формата.

Выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки и может использоваться при облицовке цоколей, стен и полов, входных групп в здания, лестничных маршей, паркингов, промышленных полов, ж/д вокзалов, подземных переходов, станций метро и аэропортов.

- для внутренних и наружных работ
- для плит большого веса и большого формата (до 1,5 м)
- усилен армирующими волокнами
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °C)
- для мест с высокими нагрузками при эксплуатации
- для деформирующихся оснований
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляции

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 2 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, ЦСП, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,1-1,25
Жизнеспособность раствора, до, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	20
Время до хождения (толщина слоя до 6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,8
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +120
Варианты фасовки, кг	5; 25



U-200 WHITEFLEX

Высокопластичный белый армированный клей
для плитки любого типа мелкого и крупного формата

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для внутренних и наружных работ при укладке мозаики, стеклоблоков, камня, керамогранита. Выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки и может использоваться при облицовке цоколей, стен и полов, входных групп в здания, лестничных маршей, паркингов, промышленных полов, ж/д вокзалов, подземных переходов, станций метро и аэропортов.

- для внутренних и наружных работ
- для плит большого веса и большого формата (до 1,5 м)
- рекомендован для плитки светлых тонов
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляции
- цвет белый, 2 в 1: клей + затирка
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °C)
- для мест с высокими нагрузками при эксплуатации

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 2 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, ЦСП, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,1-1,25
Жизнеспособность раствора, до, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	20
Время до хождения (толщина слоя до 6 мм), ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	1,8
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +120
Варианты фасовки, кг	5; 25



для внутренних
и наружных работ



для
«Тёплого пола»



для мест повышенной
проходимости



размер плитки
150x150 см



класс клея



прочность
сцепления

U-300 MAXIFLEX

Эластичный армированный плиточный клей
для деформирующихся оснований



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для внутренних и наружных работ при укладке керамической плитки, натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, облицовочных плит из керамогранита любого формата. Рекомендуется для мест с высокими динамическими нагрузками и значительными температурными колебаниями. Может использоваться при облицовке цоколей, лестничных маршей, паркингов, промышленных цехов и складских зон, ж/д вокзалов, подземных переходов, станций метро и аэропортов.

- усилен армирующими волокнами
- для плит большого веса и любого формата
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °С)
- для мест с интенсивными нагрузками и температурными перепадами
- эластичный, для деформирующихся оснований
- вибростойкий, ударопрочный
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляции

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 1 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, ЦСП, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,1-1,25
Жизнеспособность раствора, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	30
Время до хождения (шпатель 6х6 мм), не менее, ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	2
Поперечная деформация, не менее, мм	2,5
Варианты фасовки, кг	5; 25




для внутренних
и наружных работ



для
«Тёплого пола»



для мест повышенной
проходимости



любой
формат плитки



класс клея



прочность
сцепления

U-400 MAXIFLEX WHITE

Эластичный белый армированный плиточный клей без песка для деформирующихся оснований



НАЗНАЧЕНИЕ

Белоснежный плиточный клей без песка с особо мягкой и пластичной консистенцией раствора для укладки мозаики, плит из натурального светлого камня, керамогранита. Предназначен для ответственных работ в местах с деформационными и вибрационными нагрузками, резкими температурными колебаниями, с высокой пешей и транспортной нагрузкой.

- 2 в 1: клей и затирка для швов
- для премиальных видов плит, в том числе большого веса и большого формата (до 3 м)
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °C)
- для мест с интенсивными нагрузками и температурными перепадами
- эластичный, для деформирующихся оснований
- вибростойкий, ударопрочный
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляции

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 1 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, ЦСП, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.




для внутренних
и наружных работ



для
«Тёплого пола»



для мест повышенной
проходимости



размер плитки
300х300 см



класс клея



прочность
сцепления

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м ²	1,1-1,25
Жизнеспособность раствора, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	30
Время до хождения (шпатель 6х6 мм), не менее, ч	24
Прочность клеевого соединения, до, МПа	2
Поперечная деформация, не менее, мм	2,5
Варианты фасовки, кг	20

U-500 SUPERFLEX

Высокоэластичный армированный плиточный клей без песка для ответственных работ и деформирующихся оснований

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для внутренних и наружных работ при укладке керамической плитки, натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, облицовочных плит из керамогранита любого формата. Рекомендуется для мест с высокими динамическими нагрузками и значительными температурными колебаниями. Может использоваться при облицовке цоколей, лестничных маршей, паркингов, промышленных цехов и складских зон, ж/д вокзалов, подземных переходов, станций метро и аэропортов.

- усилен армирующими волокнами
- эластичный, для деформирующихся оснований
- выдерживает деформации более 5 мм
- вибростойкий, ударопрочный
- для мест с интенсивными нагрузками и температурными перепадами
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °C)
- рекомендован для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляции

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся и деформирующимся жестким основаниям: цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, стяжки; сборный и монолитный бетон (возраст не менее 1 мес.); ячеистый бетон, газосиликат; ПГП, ГКЛ, ГВЛ, OSB, ЦСП, старые прочные облицовочные покрытия и окрашенные поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя, мм	2-15
Расход при слое 1 мм, кг/м²	1,1-1,25
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	240
Время укладки плитки, мин	30
Время корректировки плитки, мин	30
Время до хождения (шпатель 6х6 мм), не менее, ч	24
Прочность клеевого соединения в воздушно-сухой среде, до, МПа	2,2
Поперечная деформация, не менее, мм	5
Температура эксплуатации, °C	от -60 до + 120
Варианты фасовки, кг	15



для внутренних
и наружных работ



для
«Тёплого пола»



для мест повышенной
проходимости



любой формат



класс клея



прочность
сцепления



ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ

UNIS U-50

Цементная армированная затирка для швов



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для заполнения швов до 6 мм на полах и стенах внутри и снаружи помещений в местах с умеренными и средними нагрузками при эксплуатации. Подходит для плитки любого типа. Рекомендуется к применению в помещениях с любым уровнем влажности, в том числе и при облицовке кухонь, ванных комнат, душевых.

- для внутренних и наружных работ
- усилена армирующими волокнами
- защищает от грибка, водорослей и плесени
- обладает высокой стойкостью цвета, не выгорает
- применение в системе «Тёплый пол»
- выдерживает воздействие бытовой химии
- водостойкий и износостойкий шов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	1-6
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	120
Прочность при сжатии, не менее, МПа	15
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	3,5
Деформация усадки, не более, мм/м	2,5
Истираемость, не более, мм ³	800
Капиллярное водопоглощение через 30/240 мин, не более, г	2/5
Время высыхания (ширина шва 4 мм), ч	24
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Количество цветов, шт	20
Фасовка, кг	1; 1,5



для внутренних
и наружных работ



для
«Тёплого пола»



стойкая
к износу



ширина шва



класс



для влажных
помещений



UNIS U-70

Цементно-полимерная армированная затирка для швов

НАЗНАЧЕНИЕ

Армированная затирка для швов до 10 мм в местах со средними и повышенными нагрузками при эксплуатации. Подходит для плитки любого типа. Предназначена для фасадов и помещений с любым уровнем влажности, в том числе, при облицовке бассейнов. Подходит для использования в системе «Тёплый пол».

- для внутренних и наружных работ
- усилена армирующими волокнами
- эластичная, устойчива к деформациям
- защищает от грибка, водорослей и плесени
- с водо-, грязеотталкивающим эффектом
- обладает высокой стойкостью цвета, не выгорает
- водостойкий и износостойкий шов
- выдерживает воздействие бытовой химии




для внутренних
и наружных работ



для
«Тёплого пола»



стойкая
к износу



ширина шва



класс



для бассейнов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	1-10
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	120
Прочность при сжатии, не менее, МПа	17
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	4
Деформация усадки, не более, мм/м	2,5
Истираемость, не более, мм ³	600
Капиллярное водопоглощение через 30/240 мин, не более, г	1,5/3
Время высыхания (ширина шва 4 мм), ч	24
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Количество цветов, шт	20
Фасовка, кг	1; 2

UNIS U-90

Эпоксидная водостойкая затирка для швов



для внутренних
и наружных работ

устойчива
к грибку

для
«Тёплого пола»

ширина шва

высокопрочная

для бассейнов

НАЗНАЧЕНИЕ

Двухкомпонентная высокопрочная водостойкая эпоксидная затирка для заполнения швов плиточной облицовки и укладки любого типа плитки и мозаики. Предназначена для эксплуатации внутри и снаружи помещений. Особенно подходит для отделки влажных зон, хаммамов, бассейнов, кухонь, пищевых производств и ресторанов, любых лечебных учреждений, и помещений с высокой проходимостью. Также рекомендуется использовать в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ.

- 2 в 1: затирка и клей для плитки
- максимальная устойчивость к загрязнениям, грибку к бытовой химии
- пригодна для контакта с пищевыми продуктами
- не выгорает на солнце, содержит UV блокатор
- легко наносится, не царапает и не повреждает плитку
- для системы «Тёплый пол»
- возможна ручная и машинная колеровка цвета «хамелеон»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	1-15
Прочность по шкале Мооса	6,5
Время проведения работ при +23 °С, мин	60
Возможность хождения, при +23 °С через, ч	24
Набор прочности, сут	5
Температура применения, °С	от +12 до +30
Температура эксплуатации, °С	от -35 до +100
Температура хранения, °С	от 0*
Срок хранения, мес	24
Количество цветов , шт	15
Фасовка, кг	2

*При транспортировке выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания.

ОЧИСТИТЕЛИ

Очистители затирочных составов



ОЧИСТИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАТ

Концентрированное средство для удаления разводов, следов застывших и затвердевших остатков эпоксидных и полиуретановых затирок и клеев с любых поверхностей. Благодаря гелеобразной консистенции производить работы можно как на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях.

- для эпоксидных и полиуретановых затирок
- глубокая деликатная очистка
- в форме геля, не течет
- концентрат, с низким расходом

ОЧИСТИТЕЛЬ - СПРЕЙ

Готовое к применению средство для удаления разводов, свежих следов эпоксидных затирок.

- для эпоксидных затирок
- легкая деликатная очистка
- для удаления свежих остатков затирки



ГУБКА

Целлюлозная универсальная губка для удаления следов эпоксидной затирки


- высокая эффективность очистки
- простота использования
- две рабочих стороны: для гладких и рельефных поверхностей, для свежих и затвердевающих следов затирки



БАЗОВЫЕ РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА

ГОРИЗОНТ HYDRO

Водостойкий базовый ровнитель для пола

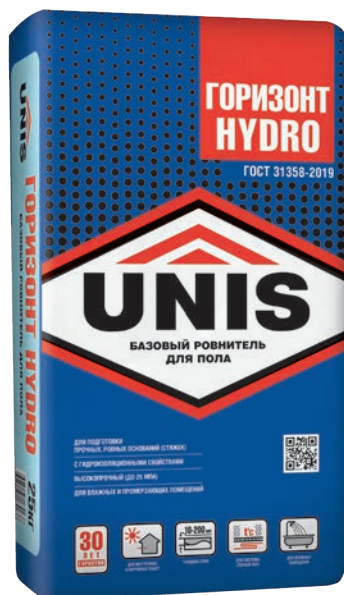

НАЗНАЧЕНИЕ

Для подготовки прочных, ровных оснований (стяжек) под укладку напольных покрытий, нанесение финишных ровнителей. Рекомендуется использовать для внутренних и наружных работ (лестницы с облицовкой плиткой, крытые веранды, балконы, отмостки), в сухих и влажных, промерзающих и отапливаемых помещениях, в системах «Тёплый пол» и «Плавающий пол».

- для внутренних и наружных работ
- с гидроизоляционными свойствами
- подходит для влажных и промерзающих помещений
- для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол»
- высокопрочный, выдерживает нагрузку до 250 кг/см²
- толщина слоя от 10 до 200 мм

ОСНОВАНИЯ

Прочные недеформирующиеся бетонные и цементно-песчаные поверхности возрастом не менее 28 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	цементная
Толщина слоя, мм	10-200
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	18-20
Жизнеспособность раствора, мин	120
Время до хождения при толщине слоя 10 мм, ч	12
Прочность при сжатии, до, МПа	25
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,3
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	4
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут	2-5
Морозостойкость, не менее, цикл	50
Варианты фасовки, кг	25



ГОРИЗОНТ АРМИРОВАННЫЙ

Высокопрочный армированный базовый ровнитель для пола



НАЗНАЧЕНИЕ

Для подготовки прочных, ровных оснований (стяжек) под укладку напольных покрытий, нанесение финишных ровнителей. Рекомендуется использовать для внутренних и наружных работ (лестницы с облицовкой плиткой, крытые веранды, балконы, отмостка), в сухих и влажных, промерзающих и отапливаемых помещениях, в системе «Тёплый пол» и при создании «полусухих» стяжек под последующую отделку.

- для внутренних и наружных работ
- усилен армирующими волокнами
- с повышенной трещиностойкостью
- для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол»
- высокопрочный, выдерживает нагрузку до 300 кг/см²
- толщина слоя от 10 до 200 мм

ОСНОВАНИЯ

Прочные недеформирующиеся бетонные и цементно-песчаные поверхности возрастом не менее 28 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	цементная
Толщина слоя, мм	10-200
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	18
Жизнеспособность раствора, мин	120
Время до хождения при толщине слоя 10 мм, ч	12
Прочность при сжатии, до, МПа	30
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	4
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,3
Нанесение финишных выравнивающих смесей (в зависимости от толщины слоя стяжки), через, суток	3-14
Укладка напольного покрытия (в зависимости от вида покрытия и толщины слоя стяжки), через, суток	7-28
Морозостойкость, не менее, цикл	50
Варианты фасовки, кг	25





НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ



ГОРИЗОНТ PROFI

Износостойкий высокопрочный наливной пол для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания поверхностей повышенной прочности в помещениях бытового назначения, гаражах, павильонах, магазинах, складских помещениях. Применяется для наружных работ и внутри сухих и влажных, промерзающих и отапливаемых помещений. Подходит под любой вид декоративной отделки, в том числе под окрашивание и полимерные полы.

Допустима эксплуатация пола без дальнейшей отделки.

- для внутренних и наружных работ
- высокопрочный, выдерживает нагрузку более 300 кг/см²
- устойчив к истиранию, допустима эксплуатация без отделки
- для ручного и машинного нанесения
- под любые виды декоративной отделки

ОСНОВАНИЯ

Бетонные основания с прочностью на отрыв не менее 1 МПа, возрастом более 3-х месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	цементная
Толщина слоя, мм	5-100
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	18-20
Жизнеспособность раствора, мин	30
Время до хождения (слой 10 мм), ч	8-12*
Нагрузка частичная/ полная, через, сут	3/7
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	7
Прочность при сжатии, не менее, МПа	30
Прочность сцепления, не менее, МПа	1
Класс по истираемости	A15
Варианты фасовки, кг	20

*В зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха и основания.



ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНОЛИТ

Высокопрочный армированный наливной пол



НАЗНАЧЕНИЕ

Армированный высокопрочный состав для ручного и машинного выравнивания бетонных полов, цементных стяжек на несущих основаниях и устранения перепадов (от 10 до 100 мм) под последующую укладку напольных покрытий. Рекомендуется для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол». Для любых помещений: сухих, влажных, отапливаемых, неотапливаемых. Допускается использование на застекленных террасах, балконах, лоджиях при условии защиты от попадания атмосферных осадков.

- для сухих и влажных, в т.ч. неотапливаемых помещений
- для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол»
- слой нанесения от 10 до 100 мм
- хождение через 4 часа, приклеивание плитки через 1 сутки
- высокопрочный, выдерживает нагрузку не менее 250 кг/см²
- с повышенной трещиностойкостью
- для ручного и машинного нанесения

ОСНОВАНИЯ

Применяется по бетонным и цементно-песчаным недеформирующимся основаниям. Возраст оснований – не менее 28 суток.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	комплексная
Толщина слоя, мм	10-100
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	16-18
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	30
Прочность при сжатии, не менее, МПа	25
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,6
Время до хождения (слой 10 мм), ч	4
Дальнейшая отделка (в зависимости от толщины слоя и вида покрытия), через, сут	1-14
Варианты фасовки, кг	20



ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Быстротвердеющий армированный самовыравнивающийся наливной пол

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ручного и машинного выравнивания полов и устранения перепадов от 3 до 100 мм под последующую укладку напольных покрытий (линолеума, ковролина, керамической плитки, ламината, паркета и паркетной доски и др.). Для жилых, бытовых и административных отапливаемых помещений с умеренной и повышенной влажностью (кухни и ванные комнаты).

- для сухих и влажных помещений
- усилен армирующими волокнами
- для систем «Теплый пол» и «Плавающий пол»
- хождение по полу через 2 часа**
- высокопрочный, выдерживает нагрузку до 200 кг/см²
- приклеивание плитки через 1 сутки
- слой нанесения от 3 до 100 мм

ОСНОВАНИЯ

Применяется по бетонным и цементно-песчаным недеформирующимся основаниям. Возраст оснований – не менее 28 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	комплексная
Основная фракция наполнителя, мм	0,63
Толщина слоя, мм	3-100
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	15-17
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	40
Прочность при сжатии, МПа	16-20*
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,7
Время до хождения (слой до 10 мм), ч	2-3**
Дальнейшая отделка, через, сут	1-14
Варианты фасовки, кг	20; 25

* В зависимости от производственной площадки.

** В зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха и основания.



ГОРИЗОНТ УЛЬТРА

Самонивелирующийся наливной пол



НАЗНАЧЕНИЕ

Для ручного и машинного выравнивания бетонных полов, цементных стяжек на несущих основаниях и устранения перепадов (от 5 до 60 мм) под последующую укладку напольных покрытий. Рекомендуется для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол». Для отапливаемых помещений с умеренной и повышенной влажностью (кухни и ванные комнаты). Идеально подходит для бытовых помещений с незначительными нагрузками.

- для сухих и влажных помещений
- для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол»
- слой нанесения от 5 до 60 мм
- выдерживает нагрузку не менее 125 кг/см²
- хождение по полу через 4 часа, приклеивание плитки через 1 сутки
- для ручного и машинного нанесения

ОСНОВАНИЯ

Применяется по бетонным и цементно-песчаным недеформирующимся основаниям. Возраст оснований – не менее 28 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	комплексная
Основная фракция наполнителя, не более, мм	0,63
Толщина слоя, мм	5-60
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	15-17
Жизнеспособность раствора, мин	40
Прочность при сжатии, не менее, МПа	12,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,7
Время до хождения (слой до 10 мм), ч	4-6*
Дальнейшая отделка (в зависимости от толщины слоя и вида покрытия), через, сут	2-14
Варианты фасовки, кг	20; 23

*В зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха и основания.



ГОРИЗОНТ STRONG

Цементный тонкослойный быстротвердеющий наливной пол



НАЗНАЧЕНИЕ

Для ручного и машинного выравнивания бетонных полов, цементных стяжек на несущих основаниях и устранения перепадов (от 0,5 до 20 мм) под последующую укладку напольных покрытий. Предназначен для эксплуатации снаружи зданий, а также внутри отапливаемых и не отапливаемых помещений. Особо рекомендуется для применения в зонах с постоянно высоким уровнем влажности: подвалы, бассейны, хамамы, душевые, ванные комнаты и кухни, объекты пищевой отрасли и пр.

- для внутренних и наружных работ
- водостойкий и высокопрочный
- идеально ровный и гладкий
- подходит под любые виды отделки
- максимальная растекаемость

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся прочным основаниям: бетонным, цементно-песчаным (возрастом не менее 28 суток) и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	цементная
Толщина слоя, мм	0,5-20
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м²	16-18
Жизнеспособность раствора, мин	30
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	5
Прочность при сжатии, не менее, МПа	20
Прочность сцепления, не менее, МПа	1,0
Время до хождения (слой до 10 мм), ч	4-6
Морозостойкость	F50
Варианты фасовки, кг	18



ГОРИЗОНТ NIVELIR

Высокопрочный тонкослойный наливной пол



НАЗНАЧЕНИЕ

Для ручного и машинного выравнивания бетонных полов, цементных стяжек на несущих основаниях и устранения перепадов (от 1 до 50 мм) под последующую укладку напольных покрытий (линолеума, ковролина, керамической плитки, ламината, паркета и паркетной доски и др.). Рекомендуется для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол». Для жилых, бытовых и административных отапливаемых помещений с умеренной и повышенной влажностью (кухни и ванные комнаты).

- для сухих и влажных помещений
- толщина слоя от 1 до 50 мм
- высокопрочный, выдерживает нагрузку не менее 250 кг/см²
- время до хождения – 4 часа
- улучшенная растекаемость
- рекомендуется для систем «Тёплый пол» и «Плавающий пол»
- идеален для тонкослойного выравнивания

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, цементно-песчаным (возрастом не менее 28 суток) и др.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	комплексная
Толщина слоя, мм	1-50
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	15-17
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	30
Время до пешего хождения, ч	4-5*
Прочность при сжатии, не менее, МПа	25
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	7
Прочность сцепления, не менее, МПа	1
Дальнейшая отделка (в зависимости от толщины слоя и вида покрытия), через, сут	1-14
Варианты фасовки, кг	20

*В зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха и основания.



БАЗОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

СИЛИН ADGEZIV

Штукатурный обрызг



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для обработки оснований под последующее нанесение цементных и гипсовых штукатурок. Состав отлично сцепляется с основанием и образует шероховатую высокопрочную поверхность. СИЛИН ADGEZIV подходит для упрочнения и стабилизации старых, слабых и комбинированных оснований, для регулирования их впитывающей способности. Применяется внутри сухих и влажных помещений, а также на фасадах зданий.

- для внутренних и наружных работ
- для оштукатуривания бетона и кирпича без сетки
- обеспечивает высокую прочность сцепления
- облегчает нанесение штукатурного слоя
- упрочняет старые основания
- для ручного и машинного нанесения

ОСНОВАНИЯ

Монолитный и сборный бетон, цементные, цементно-известковые штукатурки, кирпичная и каменная кладка, а так же кладка из пено- и газобетонных и других типов облегченных блоков.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная фракция наполнителя, мм	2,5
Толщина слоя при нанесении, мм	4-8
Расход при толщине слоя 5 мм, кг/м ²	5,5-6
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	120
Время высыхания слоя толщиной 5 мм, сут	1
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7,5
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	1,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	1
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	20

СИЛИН LIGHT

Теплосберегающая легкая армированная цементная штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания поверхности стен и потолков слоем до 40 мм (без штукатурной сетки); для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 70 мм, заполнения стыков ЖБИ. Рекомендуется использовать для наружных работ, а также внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений. Допускается применять для возведения стен и перегородок из газосиликата, пенобетона, газобетона, силикатного и керамического кирпича. Подходит для ручного и машинного нанесения.

- с теплосберегающим и звукоизолирующим эффектом
- облегченная, снижает нагрузку на перекрытия
- слой нанесения 5-40 мм, локально до 70 мм
- для внутренних и наружных работ
- экономичная, со сниженным расходом
- армированная, с повышенной трещиностойкостью и ударной прочностью

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, цементно-песчаным, газосиликатным, кирпичной кладке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная фракция наполнителя не более, мм	0,63
Толщина слоя при нанесении, мм	5-40
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	12
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре +22 °C и влажности воздуха не более 65%), сут	2-5
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее, МПа	5
Прочность сцепления с основанием (адгезия) в возрасте 28 суток, не менее, МПа	0,4
Морозостойкость, не менее, цикл	50
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних
и наружных работ



морозостойкость



идеально
для легких блоков



снижает
уровень шума



толщина слоя



для ручного и
машинного нанесения

СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ

Универсальные цементные штукатурки

НАЗНАЧЕНИЕ

Для оштукатуривания стен и потолков слоем до 30 мм (без штукатурной сетки); для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 60 мм, заполнения стыков ЖБИ. Предназначены для наружных работ, а также внутри сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещений. Возможно использовать в качестве кладочного раствора при возведении не несущих стен и перегородок из облегченных блоков.

- для внутренних и наружных работ
- для выравнивания перепадов от 5 до 30 мм
- для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 60 мм
- армированный состав обладает повышенной трещиностойкостью
- высокая прочность при сжатии
- повышенный класс морозостойкости
- для ручного и машинного нанесения

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся основания: бетонные, пенобетонные, цементно-песчаные, кирпичная кладка, старые цементные штукатурки и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основная фракция наполнителя, не более, мм	0,63
Толщина слоя при нанесении, мм	5-30
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	14-16
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут	2-5
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,3
Морозостойкость, не менее, цикл	50
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних
и наружных работ



морозостойкость



для влажных
помещений



для укладки
блоков



толщина слоя



для ручного и
машинного нанесения

СИЛИН ФАСАДНЫЙ

Фасадная армированная штукатурка



для внутренних
и наружных работ



повышенная
морозостойкость



для влажных
помещений



прочность
7,5 МПа



толщина слоя



для ручного и
машинного нанесения

НАЗНАЧЕНИЕ

Рекомендуется использовать для наружных и внутренних работ. Для выравнивания (ручным и машинным способом) слоем до 30 мм (без штукатурной сетки); для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 60 мм, заполнения стыков ЖБИ.

- для внутренних и наружных работ
- для выравнивания перепадов от 5 до 30 мм, локально до 60 мм
- для ручного и машинного нанесения
- с увеличенной водо- и морозостойкостью
- армированная, с повышенной трещиностойкостью и ударной прочностью

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные, пенобетонные, цементно-песчаные, газосиликатные и другие поверхности, кирпичная кладка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основная фракция наполнителя, не более, мм	0,63
Толщина слоя при нанесении, мм	5-30
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	14-16
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре +22 °С и влажности воздуха не более 65%), сут	2-5
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,4
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	25

СИЛИН ЦОКОЛЬНЫЙ

Высокопрочная армированная цементная штукатурка для цоколя



НАЗНАЧЕНИЕ

Рекомендуется использовать для отделки фасада и цоколя здания, а также внутри влажных помещений. Для выравнивания (ручным и машинным способом) слоем до 30 мм (без штукатурной сетки); для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин глубиной до 60 мм, заполнения стыков ЖБИ.

- для внутренних и наружных работ
- для выравнивания перепадов от 5 до 30 мм, локально до 60 мм
- с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и разрушающим факторам
- армированная, с повышенной трещиностойкостью и ударной прочностью
- повышенная прочность сцепления и прочность при сжатии
- высокий класс морозостойкости

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные, пенобетонные, цементно-песчаные, газосиликатные и другие поверхности, кирпичная кладка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Основная фракция наполнителя, не более, мм	0,63
Толщина слоя при нанесении, мм	5-30
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	14-15
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре +22 °С и влажности воздуха не более 65%), сут	2-5
Прочность при сжатии, не менее, МПа	10
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,6
Морозостойкость, не менее, цикл	100
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних
и наружных работ



повышенная
морозостойкость



высокая
прочность



прочность
сцепления



выравнивание
перепадов



для ручного и
машинного нанесения

СИЛИН SP-30

Тонкослойная высокопрочная штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для высококачественного тонкослойного сплошного (от 2 до 20 мм) выравнивания стен и потолков под последующую отделку: финишное шпатлевание, нанесение декоративных штукатурок, плиточную облицовку или окрашивание. Допускается использование для заделки сколов, выбоин, раковин, трещин и углублений слоем до 30 мм. Применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов, подъездов, лестниц и помещений с любым уровнем влажности. Подходит для наружных работ, а также внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Используется для ручного и машинного нанесения.

- трещиностойкая, ударопрочная
- высокая паропроницаемость
- для оштукатуривания, базового шпатлевания, устранения дефектов поверхности

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, цементно-песчаным, кирпичной кладке и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Цвет	серый
Основная фракция наполнителя, не более, мм	0,315
Количество воды на 5 кг сухой смеси, л	1,4-1,6
Толщина слоя, мм	2-30
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м²	15-16
Жизнеспособность раствора, мин	120
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут (при температуре +22 °С и влажности воздуха не более 65%)	2-5
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	4
Прочность на сжатие, не менее, МПа	10
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	5

ТЕПЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Влагостойкая гипсовая штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для сплошного (от 5 до 40 мм) и частичного (до 60 мм) выравнивания стен, потолков (до 20 мм) внутри помещений с умеренной и повышенной влажностью под последующую отделку (оклейку обоями, окрашивание, облицовку плиткой и пр.).

Подходит для ручного и машинного нанесения.

- для внутренних работ
- повышенная устойчивость к влаге
- разработана специально для ванных комнат, дверных и оконных откосов
- нормализует микроклимат помещения
- не подвержена усадке
- толщина нанесения от 5 до 40 мм, локально до 60 мм

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся основания: бетонные, пенобетонные, гипсовые (ПГП), цементно-песчаные, кирпичная кладка, старые цементные штукатурки и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя при нанесении, мм	5-40 (локально до 60)
Расход, при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	12-13
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	60
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре +22 °С и влажности воздуха 65%), сут	2-5
Прочность при сжатии, не менее, МПа	5
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,4
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних работ



для влажных помещений



высокая паропроницаемость



высокопрочная



толщина слоя



для ручного и машинного нанесения

ТЕПЛОН БЕЛЫЙ

Теплосберегающая гипсовая штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Теплосберегающая облегченная гипсовая штукатурка с добавлением перлитового песка. Для ручного и машинного выравнивания стен слоем до 50 мм (локально до 100 мм) внутри помещений с умеренной влажностью под последующую отделку: оклейку обоями, окрашивание, облицовку кафельной плиткой и пр. Оштукатуривание во влажных отапливаемых помещениях возможно только под последующую облицовку плиткой с тщательной затиркой межплиточных швов.

- для внутренних работ
- трещиностойкая и безусадочная
- высокое теплосбережение + звукоизоляция
- толщина нанесения от 5 до 50 мм, локально до 100 мм
- создаёт благоприятный микроклимат в помещении
- экологически чистая, безопасна при эксплуатации
- гладкая поверхность без шпатлевания

ОСНОВАНИЯ

Применяются по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, цементно-песчаным, газосиликатным, кирпичной кладке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя при нанесении, мм	5-50 (локально до 100)
Расход при толщине слоя 5 мм, кг/м²	4,0-4,5
Время до начала схватывания раствора, не менее, мин	60
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут	5-7
Прочность при сжатии, не менее, МПа	2,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,3
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С), не более	0,23
Варианты фасовки, кг	5; 15; 25; 30



для внутренних работ



эффективное теплосбережение



высокая паропроницаемость



снижает уровень шума



выравнивание перепадов



для ручного и машинного нанесения

ТЕПЛОН АРМИРОВАННЫЙ

Теплосберегающая армированная гипсовая штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Теплосберегающая армированная облегченная гипсовая штукатурка. Для ручного и машинного выравнивания стен слоем до 50 мм внутри помещений с умеренной влажностью под последующую отделку: оклейку обоями, окрашивание, облицовку кафельной плиткой и пр. Оштукатуривание во влажных отапливаемых помещениях возможно только под последующую облицовку плиткой с тщательной затиркой межплиточных швов.

- для внутренних работ
- устойчива к растрескиванию при неблагоприятных условиях твердения и эксплуатации
- высокое теплосбережение + звукоизоляция
- толщина нанесения от 5 до 50 мм, локально до 100 мм
- создает благоприятный микроклимат в помещении
- экологически чистая, безопасна при эксплуатации

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, цементно-песчаным, газосиликатным, кирпичной кладке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя при нанесении, мм	5-50 (локально до 100)
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	8-9
Время до начала схватывания раствора, не менее, мин	60
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, сут	5-7
Прочность на сжатие, не менее, МПа	2,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,3
Прочность при изгибе, МПа	1,5
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°C), не более	0,23
Варианты фасовки, кг	30



для внутренних работ



эффективное теплосбережение



высокая паропроницаемость



снижает уровень шума



выравнивание перепадов



для ручного и машинного нанесения

GP-90

Белая гипсовая штукатурка машинного нанесения



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания стен: сплошного (от 5 до 50 мм) и частичного (до 70 мм), выравнивания потолков (до 20 мм) – внутри помещений с умеренной влажностью под последующую отделку (оклейку обоями, окрашивание, облицовку плиткой и пр.). Оштукатуривание во влажных отапливаемых помещениях возможно только под последующую облицовку плиткой с тщательной затиркой межплиточных швов. Используется для ручного и машинного нанесения.

- белый цвет
- для любых штукатурных станций
- высокопластичная
- не требует шпатлевания
- теплосберегающая

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, гипсовым, цементно-песчаным, кирпичной кладке и другим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Цвет	белый*
Толщина слоя при нанесении, мм	5-50 (локально до 70)
Количество воды на 30 кг сухой смеси, л	12-18
Расход при толщине слоя 5 мм, кг/м²	4,0-4,5
Начало схватывания раствора, не ранее, мин	90
Время высыхания слоя толщиной 10 мм при температуре +22 °С и влажности воздуха 65%, суток	5-7
Прочность на сжатие, не менее, МПа	2,5
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,3
Предел прочности на растяжение при изгибе, не менее, МПа	1,0
Теплопроводность, не более, Вт/м°С	0,23
Варианты фасовки, кг	30

* Допускаются незначительные отклонения оттенков штукатурки в связи с особенностями сырья (гипса). Подобные отклонения основой для рекламаций не являются. Точность цвета проявляется только после полного высыхания слоя штукатурки.

ЭКОСЛОЙ

Базовая гипсовая штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для ручного и машинного выравнивания стен слоем до 50 мм внутри помещений с умеренной влажностью под последующую отделку: оклейку обоями, окрашивание, облицовку кафельной плиткой и пр. Оштукатуривание во влажных отапливаемых помещениях возможно только под последующую облицовку плиткой с тщательной затиркой межплиточных швов.

- для помещений с умеренной влажностью
- для ручного и машинного нанесения
- толщина нанесения от 5 до 50 мм, локально до 70 мм
- легко наносится и разравнивается
- безугадочная и трещиностойкая
- экологически чистая, безопасна при эксплуатации

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным, пенобетонным, цементно-песчаным, газосиликатным, кирпичной кладке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя при нанесении, мм	5-50 (локально до 70)
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	10-11
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	60
Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре +22 °C и влажности воздуха 65%), сут	5-7
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,3
Прочность при сжатии, не менее, МПа	3
Прочность при изгибе, не менее, МПа	1,5
Варианты фасовки, кг	30



для внутренних работ



лёгкое выравнивание



высокая паропроницаемость



жизнеспособность



выравнивание перепадов



для ручного и машинного нанесения



ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

ШУБА-ДЕКОР

Декоративная цементная штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выполнения декоративного отделочного покрытия фасадов зданий и внутренних помещений, для создания текстурного защитного слоя в системах теплоизоляции фасадов «мокрого» типа.

- для внутренних и наружных работ
- с противогрибковым эффектом
- с повышенной паропроницаемостью
- применяется в «дышащих» системах теплоизоляции зданий
- образует крупенчатую структурную поверхность белого цвета

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные, цементные, известково-цементные, цементно-песчаные основания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Фракция наполнителя, мм	2,0
Толщина слоя, мм	2
Расход, кг/м ²	3,5-4,5
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	60
Время высыхания, сут	2-3
Прочность при сжатии, не менее, МПа	6,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	3
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м×ч×Па	0,1
Морозостойкость, не менее, цикл	100
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних
и наружных работ




морозостойкость



атмосферостойкая



высокая
паропроницаемость



толщина слоя



высокая
прочность



КОРОЕД-ДЕКОР

КОРОЕД-ДЕКОР КРУПНОФРАКЦИОННЫЙ

Декоративные цементные штукатурки

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выполнения декоративного отделочного покрытия фасадов зданий, для создания текстурного защитного слоя в системах теплоизоляции фасадов «мокрого» типа, а также для декоративной отделки поверхностей внутри помещений с умеренной и повышенной влажностью.

- для внутренних и наружных работ
- с противогрибковым эффектом
- с повышенной паропроницаемостью
- применяются в «дышащих» системах теплоизоляции зданий
- образуют бороздчатую структурную поверхность белого цвета

ОСНОВАНИЯ

Применяется по бетонным, цементным, известково-цементным и другим основаниям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Короед-Декор	Короед-Декор Крупнофракционный
Цвет	белый	белый
Фракция наполнителя, мм	1,5-2	3
Толщина слоя, мм	2	3
Расход смеси, кг/м ²	2-4	5-6,5
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	120	60
Время высыхания, сут	2-3	2-3
Прочность при сжатии, не менее, МПа	6,5	6,5
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5	0,5
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	3	3
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м×ч×Па	0,1	0,1
Морозостойкость, не менее, цикл	75	100
Варианты фасовки, кг	25	25

ЮНИС ДЕКОР

Декоративная цементная штукатурка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выполнения декоративного отделочного покрытия фасадов зданий, для создания текстурного защитного слоя в системах теплоизоляции фасадов «мокрого» типа, а также для декоративной отделки поверхностей внутри помещений с умеренной и повышенной влажностью.

- для внутренних и наружных работ
- с противогрибковым эффектом
- с повышенной паропроницаемостью
- применяется в «дышащих» системах теплоизоляции зданий
- образует крупнчатую или бороздчатую структурную поверхность кремового цвета


ОСНОВАНИЯ

Применяется по бетонным, цементным, известково-цементным и другим основаниям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	в стикере на упаковке
Максимальный размер фракции, мм	в стикере на упаковке
Время начала формирования фактуры после нанесения раствора, в зависимости от погодных условий, мин	1-10
Толщина слоя, не более, мм	соответствует размеру максимальной фракции
Расход, в зависимости от фактуры, кг/м ²	2-4
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	120
Время высыхания, сут	2-3
Прочность на сжатие, не менее, МПа	7
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	3
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м×ч×Па	0,1
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	25



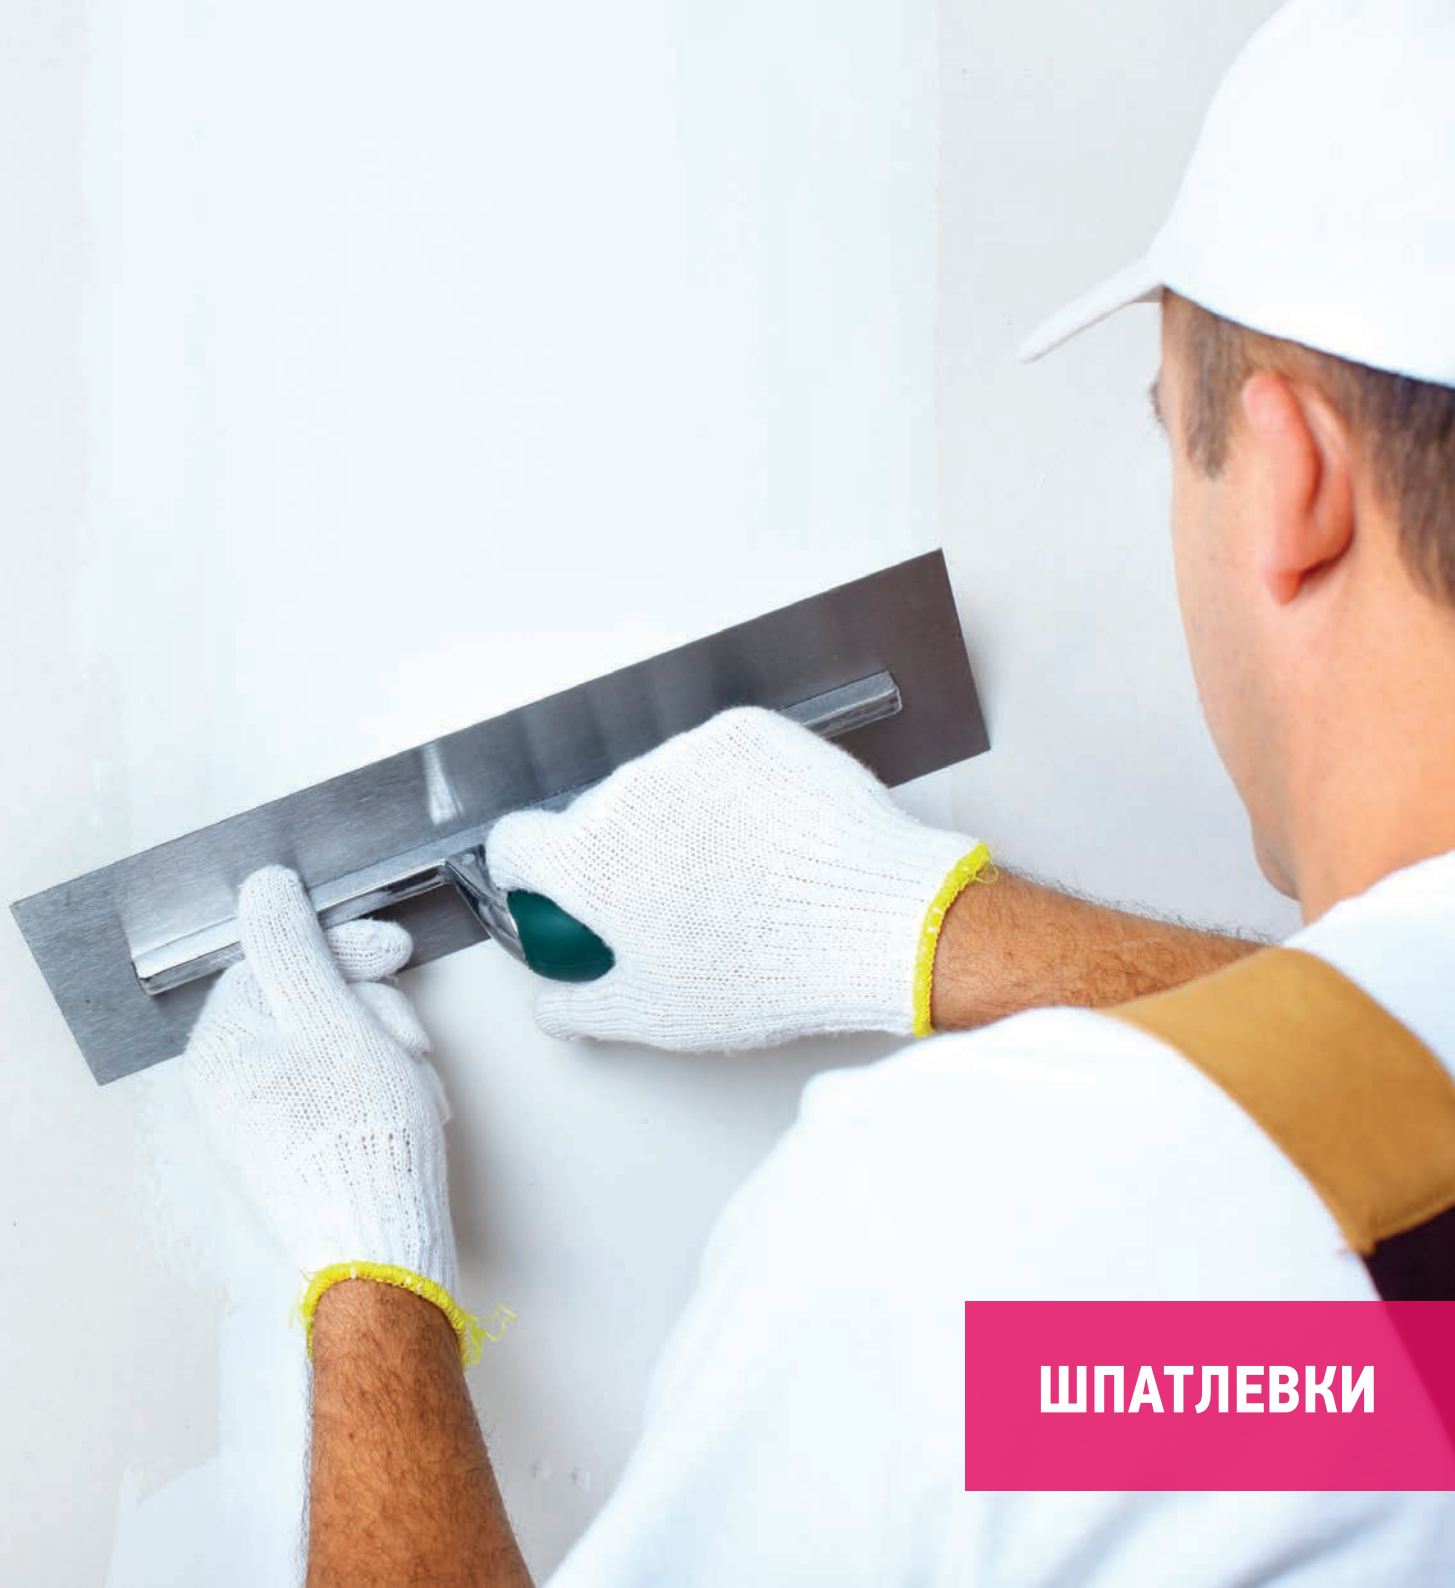

ШПАТЛЕВКИ

GS-110

Армированная гипсовая шпатлевка для швов



НАЗНАЧЕНИЕ

Армированная шпатлевка на гипсовой основе для заделки швов и стыков ПГП, ГКЛ, ГВЛ с полукруглой, скошенной и утонченной кромками без армирующей ленты. Также подходит для заполнения рустов, трещин, раковин и других дефектов поверхности. Может использоваться для сплошного базового выравнивания стен и потолков слоем до 10 мм. Применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью

- для заполнения швов и стыков ГКЛ, ГВЛ, ПГП
- для ремонта трещин, рустов, выбоин
- не требуется армирующая лента
- формирует гладкую белую поверхность
- высокопрочная
- трещиностойкая

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся основания: бетонные, пенобетонные, газосиликатные, цементные, кирпичные, гипсовые (в т.ч. ГКЛ, ГВЛ, ПГП)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Средняя фракция наполнителя, не более, мм	0,15
Толщина слоя, мм	0,3-10
Расход при толщине слоя 1 мм, около, кг/м ²	0,9-1
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	60
Время высыхания между слоями, не менее, ч (при температуре +20° С и влажности воздуха 65%)	1
Прочность при сжатии, не менее, МПа	6
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	2
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,8
Варианты фасовки, кг	5; 15



для внутренних работ




для швов



быстрое твердение



жизнеспособность



толщина слоя



высокопрочная



БЛИК

Универсальная гипсовая шпатлевка

НАЗНАЧЕНИЕ

Для толстослойного и финишного выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений под последующую отделку. Возможно использовать для заделки выбоин, трещин, раковин слоем до 8 мм, швов ГКЛ, ГВЛ при помощи армирующей ленты.

- для помещений с нормальной влажностью
- универсальная, выравнивает от 0,1 до 8 мм
- увеличенная жизнеспособность
- ровная, гладкая поверхность
- не даёт усадки

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся бетонные, гипсовые (ГКЛ, ГВЛ, ПГП), цементные и другие поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная фракция наполнителя, мм	0,1
Толщина слоя, мм	0,1-8
Расход при толщине слоя 1 мм, около, кг/м²	0,8-0,9
Жизнеспособность раствора, мин	90
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, не менее, ч	6
Прочность сцепления, до, МПа	0,5
Варианты фасовки, кг	5; 18; 25

ТЕПЛОН ФИНИШ

Финишная гипсовая шпатлёвка



НАЗНАЧЕНИЕ

Для финишного тонкослойного идеально гладкого выравнивания поверхностей стен и потолков под последующую отделку (оклеивание обоями, нанесение декоративных материалов, окрашивание), внутри сухих отапливаемых помещений.

- для помещений с нормальной влажностью
- для тонкослойного выравнивания слоем от 0,1 до 5 мм
- высокая степень белизны
- высокопластичная, идеальное сведение слоев
- с увеличенной жизнеспособностью

ОСНОВАНИЯ

Бетонные недеформирующиеся поверхности гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и другие основания, не требующие базового толстослойного выравнивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Основная фракция наполнителя, мм	0,1
Толщина слоя, мм	0,1-5
Расход при толщине слоя 1 мм, около, кг/м ²	0,9-1
Жизнеспособность раствора, мин	100
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, около, ч	6
Прочность сцепления, МПа	0,5
Варианты фасовки, кг	5; 20




для внутренних работ




лёгкое выравнивание



высокая паропроницаемость



расход смеси при толщине слоя 1 мм



толщина слоя



увеличенная жизнеспособность

БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ

Суперфинишная полимерная шпатлевка



НАЗНАЧЕНИЕ

Полимерная шпатлёвка для финишного выравнивания поверхностей стен под последующую отделку (оклеивание обоями, нанесение декоративных материалов, окрашивание).

Особенно рекомендуется в качестве финишной отделки потолков. После высыхания образует гладкую поверхность повышенной белизны.

- гладкая и белая поверхность
- сверхпластичная, идеальное сведение слоёв
- с антибактериальными добавками
- толщина слоя от 0,1 до 5 мм
- жизнеспособность раствора – 48 часов

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся поверхности: гипсовые (штукатурки, шпатлёвки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП), цементные (бетон, штукатурки, шпатлёвки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Основная фракция, мм	0,1
Толщина слоя, мм	0,1-5,0
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м²	0,8-1
Жизнеспособность раствора, не менее, ч	48
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, ч	3-4
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Варианты фасовки, кг	5; 18



для внутренних работ



лёгкое выравнивание



высокая паропроницаемость



расход смеси при толщине слоя 1 мм



толщина слоя



жизнеспособность раствора

ТЕПЛОН PASTA

Готовая к применению полимерная шпатлевка



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для финишного тонкослойного выравнивания поверхностей, а также заделки мелких дефектов внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Подходит для устранения дефектов поверхности после крупнозернистых шпатлевок, монтажа стеклохолста. Обеспечивает идеальную подготовку основания перед окрашиванием, оклейкой обоями, нанесением декоративных покрытий. Подходит для ручного и машинного нанесения.

- экологически безопасный материал, без запаха!
- высокопластичная, легко наносится и заглаживается
- идеальна для тонкослойного выравнивания
- абсолютно гладкая поверхность – категория К 4
- трещиностойкая
- легко шлифуется
- высокая паропроницаемость

ОСНОВАНИЯ

Применяется по листовым материалам (ГКЛ, ГВЛ), пазогребневым плитам, бетонным или оштукатуренным поверхностям, крупнозернистым шпатлевкам.



для внутренних работ



лёгкое выравнивание



высокая паропроницаемость



минимальный расход смеси



толщина слоя



для ручного и машинного нанесения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	однородная пастообразная масса
Цвет	белый
Толщина слоя, мм	0,07-2
Расход, кг/м²	0,5-1,6
Время высыхания, ч	
- на отлип	2-4
- полное высыхание	24
Прочность сцепления с бетонной поверхностью, не менее, МПа	0,6
Средний размер частиц наполнителя, мкм	20-25
Варианты фасовки, кг	5; 15; 28

FASAD

Армированная базовая цементная шпатлевка



НАЗНАЧЕНИЕ

Высокопрочная армированная цементная шпатлевка для выравнивания поверхностей слоем до 10 мм перед нанесением финишных шпатлевок, окрашиванием, нанесением декоративных покрытий. Возможно использование для заделки выбоин, трещин, раковин глубиной до 15 мм. Применяется для наружных работ, а также внутри сухих, влажных отапливаемых и неотапливаемых помещений.

- высокопрочная
- усилена волокнами, трещиностойкая
- водостойкая, идеальна для влажных зон
- высокопластичная, удобная в работе
- для ручного и машинного нанесения

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся гипсовые (ГКЛ и ГВЛ) и цементные поверхности (бетон, штукатурки и шпатлёвки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция наполнителя, не более, мм	0,1
Толщина слоя, мм	1-10 (локально до 15)
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1,1-1,3
Жизнеспособность, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, сут	1-2
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7,5
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа	3
Прочность сцепления с основанием, МПа	0,5
Марка по морозостойкости контактной зоны	F25
Варианты фасовки, кг	5; 20



для внутренних
и наружных работ



для влажных зон



высокая
паропроницаемость



морозостойкая



толщина слоя



для ручного и
машинного нанесения

FASAD FINISH

Финишная белая цементная шпатлевка



НАЗНАЧЕНИЕ

Высокопрочная белоснежная цементная финишная шпатлевка для выравнивания поверхностей перед окрашиванием, нанесением декоративных покрытий, оклейкой обоями. Возможно использование для заделки выбоин, трещин, раковин глубиной до 6 мм. Применяется для наружных работ, а также внутри сухих, влажных отапливаемых и неотапливаемых помещений. Может наноситься как ручным так и машинным способом.

- супербелая
- идеально под окрашивание
- водостойкая, идеальна для влажных зон
- высокопластичная, удобная в работе
- для ручного и машинного нанесения

ОСНОВАНИЯ

Недеформирующиеся гипсовые (ГКЛ и ГВЛ) и цементные поверхности (бетон, штукатурки и шпатлёвки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Максимальная фракция наполнителя, не более, мм	0,1
Толщина слоя, мм	0,3-6
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	1-1,1
Жизнеспособность, мин	180
Время высыхания слоя толщиной 1 мм, сут	1-2
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа	3
Прочность сцепления с основанием, МПа	0,5
Марка по морозостойкости контактной зоны	F25
Варианты фасовки, кг	5; 20



для внутренних
и наружных работ



для влажных зон



высокая
паропроницаемость



морозостойкая



толщина слоя



для ручного и
машинного нанесения



ГРУНТЫ

ГРУНТ FLOOR PRIMER

Готовый грунт под наливные полы

НАЗНАЧЕНИЕ

Для обработки впитывающих оснований пола под дальнейшее устройство цементных и комплексных наливных полов, полимерных гидроизоляций, плиточных клеев и клеев для напольных покрытий. Грунт связывает пыль, выравнивает и снижает впитывающую способность, повышает сцепление слоев, улучшает растекаемость наливных полов. Может использоваться в системе «Тёплый пол».

- облегчает нанесение наливных полов
- эффективно обеспыливает и упрочняет основания
- подходит под полимерные гидроизоляции, клеи для плитки и напольных покрытий

ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементные, комплексные наливные полы и стяжки.



ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Готовый к применению акриловый полимерный грунт

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укрепления рыхлых, мелящих и сильновпитывающих оснований, а также для обработки поверхности перед нанесением ровнителей для полов, технологического обеспыливания поверхности. В качестве последующих к нанесению материалов могут быть использованы гипсовые и цементные растворы, лакокрасочные материалы. Подходит для обработки облегченных пористых блоков и плит и других сильновпитывающих оснований.

- укрепляет поверхность
- увеличивает срок службы финишных материалов и покрытий
- для внутренних и наружных работ
- эффективно обеспыливает поверхность
- облегчает устройство наливных полов
- удобен в применении, подкрашен для определения обработанных участков

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, пенобетонные, газосиликатные, цементно-песчаные (штукатурка, шпатлёвка), гипсовые (штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.) поверхности, полимерные шпатлёвки.

ГРУНТЫ



ГРУНТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Готовый к применению акриловый полимерный грунт

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания и снижения водопоглощения поверхности, а также для её технологического обеспыливания. Способствует увеличению прочности сцепления между основанием и последующим к нанесению материалом. В качестве последующих к нанесению материалов могут быть использованы гипсовые и цементные растворы.

- для нормально впитывающих прочных оснований
- увеличивает прочность сцепления с поверхностью
- снижает водопоглощение поверхности
- повышает качество и долговечность отделки
- сокращает расход лакокрасочных материалов

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, цементно-песчаные, гипсовые поверхности, штукатурки, шпатлевки (в т.ч. полимерные шпатлевки), ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.



ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Готовый к применению акриловый полимерный грунт

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания и снижения водопоглощения поверхности, а также для её технологического обеспыливания. Способствует увеличению прочности сцепления между основанием и последующим к нанесению материалом. В качестве последующих к нанесению материалов могут быть использованы гипсовые и цементные растворы, лакокрасочные материалы.

- для нормально впитывающих прочных оснований
- для внутренних и наружных работ
- увеличивает прочность сцепления с поверхностью
- снижает водопоглощение поверхности
- повышает качество и долговечность отделки

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, пенобетонные, газосиликатные, цементно-песчаные (штукатурка, шпатлёвка), гипсовые (штукатурка, шпатлёвка, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.) поверхности, полимерные шпатлёвки, деревянные основания.



ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Готовый к применению акриловый полимерный грунт

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укрепления рыхлых, мелящих и сильновпитывающих оснований, а также для обработки поверхности перед нанесением ровнителers для полов, технологического обеспыливания поверхности.

- эффективно обеспыливает и упрочняет основания
- снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- обеспечивает качественное твердение сухих смесей
- под штукатурки, шпатлевки, клеи, наливные полы
- для рыхлых, мелящих, сильно впитывающих оснований

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, цементно-песчаные, гипсовые поверхности, штукатурки, шпатлевки (в т.ч. полимерные шпатлевки), ГЛ, ГВЛ, ПГП и т.п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип основания	Тип дальнейшей отделки		
	Цементные стяжки, наливные полы, ремонтные составы	Шпатлевки, штукатурки, плиточные клеи	Гипсовые и полимерные шпатлевки, окрашивание, обои
Бетон	1:2	1:5	1:10
Цементные стяжки, и штукатурки	1:2	1:5	1:10
Газосиликат, пеноблок, шлакобетон, керамзитобетон	-	1:2-1:5	1:5
Кирпич, камень	1:5-1:7	1:5-1:7	1:7
Гипсовая штукатурка, ПГП, гипсолит, ГЛ, ГВЛ	-	1:5	1:10
Варианты фасовки, л	1, 5, 10		



для внутренних и наружных работ



выравнивание влагопоглощения



высокая проникающая способность



защищает от плесени и грибка



повышает сцепление



пропорции разбавления

БЕТОН-КОНТАКТ

Грунт с кварцевым песком



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется внутри и снаружи помещений для обработки слабовпитывающих и не впитывающих оснований с целью дальнейшего нанесения клеевых составов, стяжек, цементно-песчаных, цементно-известковых, гипсовых, а также акриловых штукатурок. Рекомендуется использовать перед укладкой новой керамической плитки на старую. Также подходит для обработки старых лакокрасочных покрытий с целью их дальнейшего перекрашивания.

- повышает сцепление с поверхностью в несколько раз
- увеличивает срок службы поверхностных слоев
- препятствует разрушению штукатурного слоя
- облегчает последующее нанесение тяжеловесных отделочных материалов
- удобен в применении, подкрашен для визуального определения обработанных участков

ОСНОВАНИЯ

Применяется для обработки монолитных бетонов, бетонных блоков, керамических и каменных облицовок, прочных лакокрасочных покрытий.

для внутренних
и наружных работ

для влажных
помещений

прочность
сцепления

легкое
нанесение

время высыхания

расход состава

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	розовый
Размер фракции наполнителя, мм	0,5
Время высыхания, не менее, ч	3 (дальнейшие работы проводить через 12 ч)
Расход состава (в зависимости от способа нанесения и типа поверхности), г/м²	200-300
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,5
Температура проведения работ, °С	от +5 до +30
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +60
Варианты фасовки, кг	5; 20



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

HYDRO BLOCK

Гидропломба



НАЗНАЧЕНИЕ

Цементная быстротвердеющая смесь для ликвидации активных и напорных течей в гидротехнических и очистных сооружениях, бассейнах, подвалах, емкостях и резервуарах. Подходит для работ внутри и снаружи помещений.

- для ремонта пробоин и трещин
- для ликвидации активных и напорных течей
- для герметизации колодезных колец
- высокопрочная (30 МПа)

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (возраст не менее 6 мес.), цементным в возрасте не менее 28 суток (в т.ч. цементной штукатурке, стяжке), кирпичным, каменным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность раствора, мин	1-3
Класс водонепроницаемости	W8
Время твердения каждого слоя, мин	3-5
Прочность сцепления, МПа	1
Прочность на сжатие, не менее, МПа	30
Прочность на изгиб, не менее, МПа	7
Морозостойкость, циклов	100
Варианты фасовки, кг	0,8



ГИДРОСТОП

Обмазочная гидроизоляция



НАЗНАЧЕНИЕ

Для защиты недеформирующихся бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей от негативного воздействия воды. Предназначена для обработки небольших бассейнов, душевых, ванных комнат, санузлов, подвалов, а также мест, подверженных воздействиям атмосферных осадков, грунтовых и паводковых вод.

- класс водонепроницаемости W8
- для наружных и внутренних работ
- для системы «Теплый пол»
- создает бесшовный гидроизоляционный барьер
- морозостойкая
- оптимально подходит для обработки ванных комнат и кухонь

ОСНОВАНИЯ

Применяется по прочным недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементной штукатурке), кирпичным, сложным (остатки старой плитки и клея).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход при толщине 2 мм, кг/м ²	2,7
Жизнеспособность раствора, мин	90
Толщина наносимого слоя, мм	2-3
Максимальная совокупная толщина всех слоев, мм	6
Возможность рабочего хождения, через, ч	24
Класс водонепроницаемости	W8
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,8
Прочность на сжатие, не менее, МПа	8
Прочность на изгиб, не менее, МПа	3
Морозостойкость, не менее, циклов	75
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +60
Варианты фасовки, кг	5; 18



для внутренних
и наружных работ



для бассейна



для влажных
помещений



морозостойкость



класс
водонепроницаемости



для
«Тёплого пола»

ЮНИС ГИДРОПЛАСТ

Армированная цементная обмазочная гидроизоляция



НАЗНАЧЕНИЕ

Для создания бесшовных гидроизоляционных покрытий внутри и снаружи зданий. Применяется для гидроизоляции бассейнов, ванных комнат, фундаментов, опорных стен, гаражей, подвалов, крыш, резервуаров для питьевой воды и хозяйственных нужд. Рекомендуется использовать в системе «Тёплый пол» (до +70°C).

- класс водонепроницаемости W12
- для бассейнов, ванных, подвалов, гаражей, крыш
- усилена волокнами, трещиностойкая
- предотвращает коррозию бетона
- с повышенной морозостойкостью

ОСНОВАНИЯ

Применяется по прочным недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементной штукатурке), кирпичным, сложным (остатки старой плитки и клея).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Количество слоёв	2-4
Максимально совокупная толщина всех слоёв, мм	3-4
Расход при толщине 2 мм, кг/м²	2,7
Жизнеспособность раствора, мин	90-120*
Класс водонепроницаемости при прямом давлении	W12
Эксплуатация, через, ч	48
Прочность при сжатии, не менее, МПа	20
Прочность при изгибе, не менее, МПа	7
Прочность сцепления, не менее, МПа	0,9-1,2*
Морозостойкость, не менее, циклов	100
Варианты фасовки, кг	5; 20

* В зависимости от производственной площадки.



MEMBRAN BLUE

Эластичная полимерная мембрана



НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению бесшовная гидроизоляция для защиты строительных конструкций от неблагоприятного воздействия воды и водяных паров.

Применяется внутри влажных помещений, подвергающихся постоянному воздействию воды: душевые, ванные комнаты, санузлы, кухни, прачечные, подвалы, бассейны, хаммамы. Рекомендуется для гипсовых оснований во влажных зонах, а также для прочных оснований с деформациями, трещинами и швами.

- компенсирует деформации основания и плитки
- защищает плитку от растрескивания
- эластичная, перекрывает трещины до 2 мм
- создает водонепроницаемый слой
- рекомендовано для новостроек и частного домостроения

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, кирпичные поверхности, гипсовые и цементные штукатурки, ПГП, ГКЛ, ГВЛ, гипсолит, металл.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	голубой
Перекрытие трещин, до, мм	2
Класс водонепроницаемости.	W8
Расход на 1 слой/1 м ² , кг	0,4-0,8
Время высыхания между слоями /полное, ч	2/24
Укладка плитки, ч.	12
Полный набор прочности, сут.	7
Термостойкость, °С.	+70
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	1
Толщина слоя, мм	0,8-1
Относительное удлинение, не менее, %	200
Контакт с водой	периодический
Варианты фасовки, кг	4

MEMBRAN PROTECT

Компенсационная мембрана под плиточную облицовку



НАЗНАЧЕНИЕ

Для компенсации деформационных и эксплуатационных нагрузок, препятствует разрушению облицовки. Выполняет гидроизоляционную функцию. Разработана специально для лестниц, холлов, бассейнов, промышленных цехов, торговых и складских площадей, транспортных узлов. Устраняет необходимость повторять деформационные и компенсационные швы основания на облицовке. Может применяться на прочных основаниях с трещинами шириной до 3 мм.

- защищает облицовку при ударах, вибрациях, деформациях
- компенсирует напряжения основания, защищает плитку от растрескивания
- для любого типа и формата плитки
- суперэластичная, перекрывает трещины до 3 мм
- обеспечивает равномерное распределение нагрузки

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, кирпичные поверхности, гипсовые и цементные штукатурки, ПГП, ГКЛ, ГВЛ, гипсолит, металл.

для внутренних и наружных работ

идеальна для новостроек

для интенсивных нагрузок

перекрывает трещины до 3 мм

максимальная гидрозащита

для «Теплого пола»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	красный
Перекрытие трещин, до, мм	3
Класс водонепроницаемости.	W12
Расход на 1 слой/1 м², кг	0,8
Время высыхания между слоями /полное, ч	2/24
Укладка плитки, ч.	12
Полный набор прочности, сут.	7
Термостойкость, °С.	+70
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	1,5
Толщина слоя, мм	0,8-1
Относительное удлинение, не менее, %	300
Контакт с водой	постоянный
Варианты фасовки, кг	4; 7



РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ



для внутренних
и наружных работ



морозостойкость



высокопрочный



для мест
повышенной
проходимости



толщина слоя



усилен волокнами

REM-50

Высокопрочный армированный ремонтный состав

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для устранения выбоин, трещин, сколов, технологических отверстий цементных стяжек и штукатурок, восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, (не конструкционный ремонт) слоем до 40 мм. Рекомендуется для ремонта полов, стен и потолков в жилых и административных помещениях, подвалах и гаражах, на балконах и террасах; для ремонта опор, ступеней лестниц, фасадов, цоколей, оконных откосов, бордюров. Может использоваться для крепления анкеров и маяков.

- ремонт потолков, стен, полов
- устранение дефектов поверхностей
- усилен микроволокном
- устойчив к образованию трещин
- ударопрочный, вибростойкий

ОСНОВАНИЯ

Применяется по прочным недеформирующимся основаниям: бетонным, цементно-песчаным, кирпичным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная фракция наполнителя, мм	0,63
Температура работ, °C	от +5 до +30
Количество воды на 5 кг сухой смеси, л	0,55-0,75
Толщина слоя, мм	5-40
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	16-18
Жизнеспособность раствора, мин	240
Время высыхания слоя толщиной 10 мм, суток (при температуре 22°C и влажности воздуха не более 65%)	2-5
Прочность на сжатие, не менее, МПа	20
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	6
Прочность сцепления не, менее, МПа	1,2
Морозостойкость, не менее, циклов	50
Варианты фасовки, кг	5; 20

УНИБЛОК

Цементный кладочно-монтажный клей



НАЗНАЧЕНИЕ

Для возведения стен и перегородок из облегченных блоков на основе ячеистого бетона (пенобетона, газобетона, полистиролбетона, газосиликатных, силикатных и облегченных керамических блоков), а также для заделки сколов, трещин, швов, выбоин. Рекомендуется для проведения кладочных и штукатурных работ внутри и снаружи зданий.

- для внутренних и наружных работ
- 3 в 1: укладка, оштукатуривание и ремонт блоков
- обеспечивает теплосберегающий эффект
- тонкий шов при укладке блоков - от 2 мм
- выравнивание перепадов до 20 мм
- заделка сколов, выбоин, трещин глубиной до 40 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура выполнения работ, °C	от +5 до +30
- для морозостойкой версии, °C	от -15 до +30
Толщина шва, мм	2-10
Слой при выравнивании, мм	2-20
Расход при работе шпателем 6x6 мм, кг/м²	3,5-4,5
Жизнеспособность раствора, мин	180
Время укладки, не более, мин	15
Время корректировки, мин	10-15
Прочность при сжатии, не менее, МПа	5
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,5
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Морозостойкость, не менее, циклов	50
Варианты фасовки, кг	20; 25



для внутренних
и наружных работ




морозостойкость



теплосбережение



высокая
паропроницаемость



универсальный
шов



выравнивание
перепадов

ПЛАСТЕР

Гипсовый ремонтно-монтажный состав

НАЗНАЧЕНИЕ

Для крепления и монтажа гипсовых листов и плит (ГВЛ, ГКЛ, ПГП), восстановления фрагментов конструкций, заделки швов (рустов), ремонта сколов, выбоин и трещин до 50 мм с использованием армирующей ленты внутри помещений с умеренной влажностью. Рекомендован для крепления декоративных гипсовых элементов.

- 3 в 1: монтажный, ремонтный, клевой состав
- трещиностойкий, безусадочный
- с высокой клеящей способностью
- толщина слоя от 1 до 50 мм
- способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении

ОСНОВАНИЯ


Недеформирующиеся гипсовые, бетонные, пенобетонные, цементно-песчаные, газосиликатные и другие поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Размер наполнителя, не более, мм	0,3
Толщина слоя, мм	1-50
Расход при толщине слоя 1 мм, около, кг/м ²	1
Расход при креплении ГКЛ/ГВЛ, не менее, кг/м ²	3
Расход при креплении ПГП, не менее, кг/м ²	1,5
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	40
Время корректировки, не менее, мин	10
Прочность при сжатии, МПа	5
Прочность сцепления, МПа	0,6
Варианты фасовки, кг	20



для внутренних работ



для ГКЛ и ПГП



легкое нанесение



высокая паропроницаемость



толщина слоя



для швов



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДА

ТЕПЛОФАСАД

Клей для монтажа теплоизоляции (МВП, ППС) и создания базового штукатурного слоя

НАЗНАЧЕНИЕ

Для крепления теплоизоляционных плит из минеральной ваты (МВП) и пенополистирола (ППС), создания на их поверхности базового штукатурного слоя (с использованием фасадной стеклосетки). Для внутренних и наружных работ на объектах индивидуального жилого строительства.

- идеально подходит для крепления и армирования плит из пенополистирола и минеральной ваты
- морозо- и атмосферостойкий
- для фасадных систем мокрого типа
- повышает долговечность отделки

ОСНОВАНИЯ

Применяется по недеформирующимся основаниям: кирпичным, бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон) в возрасте не менее 3 мес., цементным в возрасте не менее 28 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура выполнения работ, °C	от +5 до +30
Толщина слоя, мм	2-10
Расход при монтаже армирующего слоя, кг/м²	3-4
Расход при креплении плит утеплителя, кг/м²	4,5-5,5
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	180
Прочность сцепления с бетоном, не менее, МПа	1
Прочность сцепления с плитой утеплителя, не менее, МПа	0,12
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7,5
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	4
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	25



для внутренних и наружных работ

морозостойкость

толщина слоя

высокопрочный

усилен волокнами

для любого утеплителя



для внутренних
и наружных работ




морозостойкость



для ППС и МВП



прочность
сцепления



толщина слоя



расход смеси

ТЕПЛОМОНТАЖ МВП

ТЕПЛОМОНТАЖ ППС

Клеи для крепления плит утеплителей (МВП, ППС)
при монтаже систем теплоизоляции

НАЗНАЧЕНИЕ

Для крепления теплоизоляционных плит на основе минеральной ваты (МВП) и пенополистирола (ППС) внутри и снаружи зданий на объектах индивидуального жилого строительства.

- водо- и морозостойкие
- высокопластичные
- экономичные ($25 \text{ кг} > 5 \text{ м}^2$)
- повышают долговечность отделки

ОСНОВАНИЯ

Применяются по недеформирующимся основаниям: кирпичным, бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), в возрасте не менее 3 месяцев, цементным (в т.ч. цементной штукатурке), в возрасте не менее 28 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура выполнения работ, °C	от +5 до +30
Толщина слоя, мм	2-10
Расход при креплении плит утеплителя, кг/м ²	4,5-5,5
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	180
Открытое время, не менее, мин	15
Прочность сцепления с бетоном, не менее, МПа	0,7
Прочность сцепления с плитой утеплителя, не менее, МПа	0,1
Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па	0,1
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Морозостойкость, не менее, цикл	75
Варианты фасовки, кг	25

ТЕПЛОФАСАД S

Штукатурный состав для армирования плит утеплителя



для внутренних
и наружных работ

морозостойкость

для ППС и МВП

прочность
сцепления

толщина слоя

НАЗНАЧЕНИЕ

Для создания базового штукатурного слоя (с использованием фасадной стеклосетки) на поверхности плит из пенополистирола и минеральной ваты. Для внутренних и наружных работ на объектах индивидуального жилого строительства.

- армирование плит из пенополистирола и минеральной ваты
- ударопрочный поверхностный слой
- морозо- и атмосферостойкий

ОСНОВАНИЯ

Поверхность плит из пенополистерола и минеральной ваты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура выполнения работ, °C	от +5 до +30
Толщина слоя, мм	4-6
Расход при монтаже армирующего слоя, кг/м²	3-4
Жизнеспособность раствора, не менее, мин	180
Прочность сцепления с бетоном, не менее, МПа	1,2
Прочность сцепления с плитой утеплителя, не менее, МПа	0,12
Прочность при сжатии, не менее, МПа	7,5
Прочность на растяжение при изгибе, не менее, МПа	4
Ударная прочность, не менее, Дж	6,0
Коэффициент паропроницаемости, мг/м×ч×Па	0,1
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Морозостойкость, не менее, цикл	100
Варианты фасовки, кг	25



ГОТОВЫЙ КЛЕЙ

A-700

Готовый к применению клей для стеклообоев



НАЗНАЧЕНИЕ

Готовый к применению клей для малярных стеклохолста и флизелина, стеклообоев, тяжелых виниловых, флизелиновых, текстильных и других типов обоев. При разбавлении водой возможно использовать для приклеивания тонких легких обоев на любой основе.

- без запаха, экологически безопасен
- для обоев любого типа
- не оставляет пятен, не желтеет
- препятствует появлению грибка и плесени
- влагостойкий

ОСНОВАНИЯ

Бетон, цементные и гипсовые штукатурки, любые виды шпатлевок, ГКЛ, ГВЛ, OSB, ДВП и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Консистенция	густая однородная масса
Цвет в упаковке	белый
Цвет после высыхания	прозрачный
Расход, г/м²	200-250
Температура выполнения работ, °C	+15 +30
Время высыхания (при температуре +20 ±2 °C и относительной влажности воздуха 65%), ч	24
Варианты фасовки, кг	5, 10



для внутренних работ



влагостойкий



для любых обоев



экологичный



легкое нанесение



защищает от грибка

UNIS



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ UNIS

Тел: 8-800-555-51-32

(звонок из регионов России бесплатный)

8-495-548-20-15 (технические консультации)

www.unistrom.ru

У вас остались вопросы?

Наши технические специалисты готовы оказать Вам квалифицированную консультацию по всем вопросам проведения отделочных работ с материалами Unis!



UNISTROM.RU
T.ME/UNIS_DRYMIX
VK.COM/UNIS_DRYMIX

YOUTUBE.COM/C/UNISOFFICIAL
RUTUBE.RU/CHANNEL/25154502/

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**