



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

HYDRO BLOCK

Гидропломба

- для ликвидации активных и напорных течей
- для ремонта пробоин и трещин
- для внутренних и наружных работ
- высокопрочная, быстротвердеющая
- работает под водой
- водонепроницаемость W8



Жизнеспособность раствора, мин	1-3
Класс водонепроницаемости	W8
Время твердения каждого слоя, мин	3-5
Прочность сцепления, МПа	1
Прочность на сжатие, не менее, МПа	30
Прочность на изгиб, не менее, МПа	7
Морозостойкость, циклов	100



НЕПРОНИЦАЕМ
для воды




ГИДРОПЛАСТ

Армированная цементно-полимерная обмазочная гидроизоляция

- класс водонепроницаемости W12
- для бассейнов, ванных, бань, подвалов, гаражей, крыш
- для обработки фундаментов, цоколей, опорных стен
- с повышенной морозостойкостью
- усилена волокнами, трещиностойкая
- для наружных и внутренних работ
- для системы «Теплый пол»

Класс водонепроницаемости	W12
Время твердения каждого слоя, мин	90
Эксплуатация, через, ч	48
Прочность при сжатии, не менее, МПа	20
Прочность при изгибе, не менее, МПа	7
Прочность сцепления, МПа	1,2
Морозостойкость, циклов	100

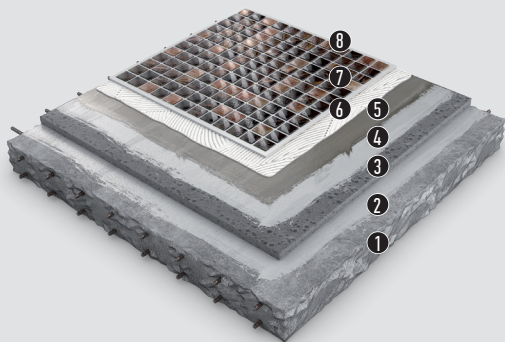

- 1 Основание
- 2 Грунт УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- 3 Стяжка ГОРИЗОНТ HYDRO
- 4 Грунт УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- 5 Гидроизоляция ЮНИС ГИДРОПЛАСТ
- 6 Плиточный клей U-200
- 7 Затирка для швов U-90
- 8 Герметик санитарный UN-85



MEMBRAN BLUE

Эластичная полимерная мембрана

Готовая к применению бесшовная гидроизоляция для защиты строительных конструкций от неблагоприятного воздействия воды и водяных паров. Применяется внутри влажных помещений, подвергающихся постоянному воздействию воды: душевые, ванные комнаты, санузлы, кухни, прачечные, подвалы, бассейны, хаммамы. Рекомендуется для гипсовых оснований во влажных зонах, а также для прочных оснований с деформациями, трещинами и швами.

- компенсирует деформации основания и плитки
- защищает плитку от растрескивания
- эластичная, перекрывает трещины до 2 мм
- создает водонепроницаемый слой
- рекомендовано для новостроек и частного домостроения



- 1 Основа
- 2 Грунт УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- 3 Гидроизоляция MEMBRAN BLUE (слой 1)
- 4 Гидроизоляция MEMBRAN BLUE (слой 2)
- 5 Плиточный клей U-300
- 6 Затирка для швов U-70




MEMBRAN PROTECT

Компенсационная мембрана под плиточную облицовку

Разработана специально для лестниц, холлов, бассейнов, промышленных цехов, торговых и складских площадей, транспортных узлов. Устраняет необходимость повторять деформационные и компенсационные швы основания на облицовке. Может применяться на прочных основаниях с трещинами шириной до 3 мм.

Выполняет гидроизоляционную функцию.

- защищает облицовку при ударах, вибрациях, деформациях
- компенсирует напряжения основания
- защищает плитку от растрескивания
- суперэластичная, перекрывает трещины до 3 мм
- обеспечивает равномерное распределение нагрузки

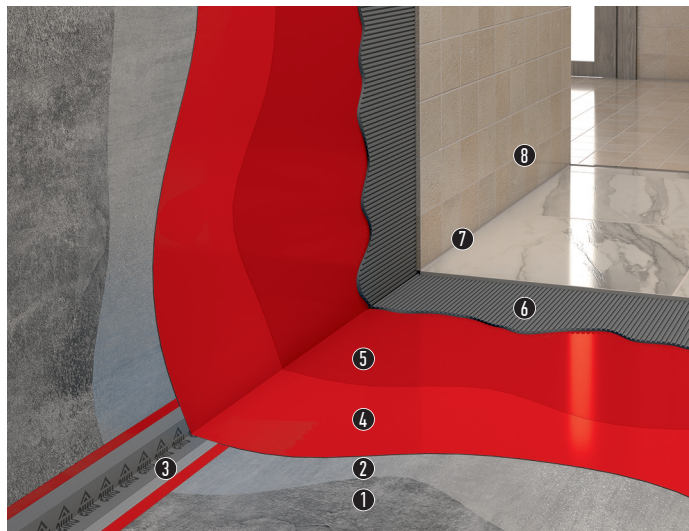

- 1 Основание
- 2 Грунт УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- 3 Гидроизоляционная лента UNIBAND 10
- 4 Гидроизоляция **MEMBRAN PROTECT** (слой 1)
- 5 Гидроизоляция **MEMBRAN PROTECT** (слой 2)
- 6 Плиточный клей U-300
- 7 Герметик универсальный UN-80
- 8 Затирка для швов U-90



U-95 ГРАНИТ

Армированный клей для плит большого размера и веса из природного камня и керамогранита

- класс клея C2T
- для внутренних и наружных работ
- клеит и выравнивает перепады до 15 мм
- для любых плит до 120 см
- усилен армирующими волокнами
- для укладки плитки на цементную гидроизоляцию
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов
- для мест с повышенными нагрузками при эксплуатации
- для помещений с любым уровнем влажности



U-98 МРАМОР

Армированный белый клей для мозаики, природного камня, стеклоблоков, керамогранита

- класс клея C2T
- для внутренних и наружных работ
- клеит и выравнивает перепады до 15 мм
- для любых плит до 120 см
- усилен армирующими волокнами
- для укладки плитки на цементную гидроизоляцию
- для системы «Тёплый пол»
- для мест с повышенными нагрузками при эксплуатации
- для бассейнов и любых влажных зон



ТЕРМОПЛЮС

Термостойкий плиточный клей для облицовки печей, каминов и других нагреваемых поверхностей

- класс клея C2 TE
- для внутренних и наружных работ
- для плитки любого типа форматом до 120*120 см
- 3 в 1: термостойкие шпаклевка, клей и затирка
- для помещений с любым уровнем влажности
- идеально подходит для облицовки в саунах и банях
- температура эксплуатации до +250 °C



U-100 UNIFLEX

Серый армированный клей для плитки любого типа в местах с интенсивными нагрузками

- класс клея C2 TE
- для внутренних и наружных работ
- для плит большого веса и формата до 150*150 см
- для прямоугольных плит
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °C)
- усилен армирующими волокнами
- с повышенной прочностью и ударной стойкостью
- для мест с высокими нагрузками
- для деформирующихся оснований: ГКЛ, ГВЛ, OSB и т.п.
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляцию



U-200 WHITEFLEX

Белый армированный клей для плитки любого типа в местах с интенсивными нагрузками

- класс клея C2 TE
- для внутренних и наружных работ
- для плит большого веса и формата до 150*150 см
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °C)
- усилен армирующими волокнами
- с повышенной прочностью и ударной стойкостью
- для мест с высокими нагрузками
- для деформирующихся оснований: ГКЛ, ГВЛ, OSB и т.п.
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляцию
- цвет белый: для стеклянной мозаики и светлого мрамора



U-300 MAXIFLEX

**Эластичный армированный
плиточный клей
для деформирующихся
оснований**

- класс клея C2 TE S1
- для внутренних и наружных работ
- для плит большого веса и любого формата
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °C)
- усилен армирующими волокнами
- вибростойкий, ударопрочный
- для мест с интенсивными нагрузками и температурными перепадами
- эластичный, для деформирующихся оснований: ГКЛ, ГВЛ, OSB и т.п
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляцию



U-400 MAXIFLEX WHITE

**Эластичный белый армированный
плиточный клей без песка
для деформирующихся оснований**

- класс клея C2 TE S1
- для внутренних и наружных работ
- для плит большого веса и любого формата
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °C)
- вибростойкий, ударопрочный
- для мест с интенсивными нагрузками и температурными перепадами
- эластичный, для деформирующихся оснований: ГКЛ, ГВЛ, OSB и т.п
- особо мягкая и пластичная консистенция для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляцию



U-500 SUPERFLEX

**Высокоэластичный армированный
плиточный клей без песка
для ответственных работ
и деформирующихся оснований**

- класс клея C2 TE S2
- для внутренних и наружных работ
- эластичный, выдерживает деформации более 5 мм
- вибростойкий, ударпрочный
- для мест с интенсивными нагрузками и температурными перепадами
- для системы «Тёплый пол», печей и каминов (до +120 °C)
- для укладки плитки на цементную и полимерную гидроизоляции




- ① Основание
- ② Грунт глубокого проникновения
- ③ Наливной пол ГОРИЗОНТ PROFI
- ④ Плиточный клей U-500
- ⑤ Затирка для швов U-70

UN-85

Герметик санитарный

Для герметизации угловых и примыкающих к санитарно-техническому оборудованию швов во влажных зонах: ванные комнаты, душевые, санузлы, бассейны и пр. Для профессионального применения.

- нейтральный, без запаха
- цвет — белый и прозрачный
- обладает противогрибковым действием
- отличное сцепление с большинством материалов
- не вызывают коррозию металла и разрушения камня, амальгамы зеркал и мозаики
- для внутренних и наружных работ
- высокоэластичный

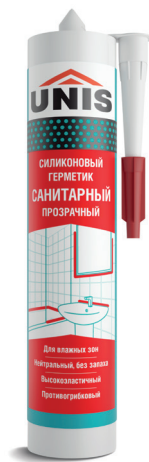


UN-80

Герметик универсальный

Для герметизации швов, стыков при проведении строительных работ. Рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью: ванные комнаты, санузлы, бассейны, кухни и пр. Может использоваться при установке окон и сантехнического оборудования, герметизации швов, заделки швов между плитками.

- нейтральный, без запаха
- 14 цветовых решений
- отличное сцепление с большинством материалов
- не вызывают коррозию металла и разрушения камня, амальгамы зеркал и мозаики
- для внутренних и наружных работ
- высокоэластичный



Затирка U-70


Армированная цементная затирка для швов

- трещиностойкая, водостойкая и износостойкая
- легко наносится, не царапает плитку
- образует гладкий шов, легко очищается
- защищает от грибка, водорослей и плесени
- обладает высокой стойкостью цвета
- на микрораморе, экологически безопасная




Цветовая гамма U-70

C01 Белый	C07 Светло-серый
C02 Жасмин	C12 Серебро
C04 Слоновая кость	C09 Жемчужно-серый
C05 Бежевый	C08 Туман
C03 Багамы	C16 Пепельный
C17 Карамель	C20 Стальной
C18 Латте	C13 Асфальт
C06 Какао	C10 Антрацит
C11 Шоколад	C14 Графит
C19 Коричневый	C15 Черный

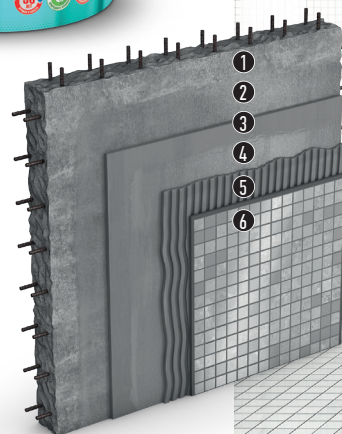

- 1 Основание
- 2 Грунт УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- 3 Штукатурка СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ
- 4 Грунт УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- 5 Плиточный клей U-100
- 6 Затирка для швов U-70

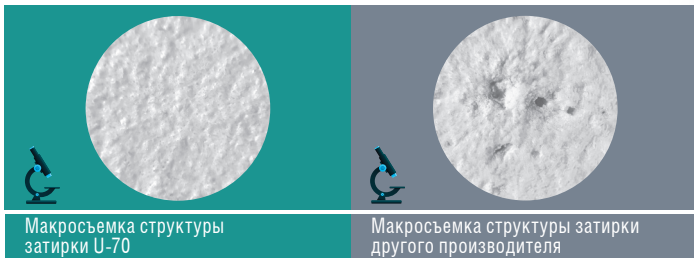

Макросъемка структуры затирки U-70

Макросъемка структуры затирки другого производителя

Затирка U-90

Эпоксидная затирка для швов до 15 мм

- максимальная устойчивость к воде, грибку и загрязнениям
- легко наносится и очищается, устойчива к бытовой химии
- пригодна для контакта с пищевыми продуктами
- не выгорает на солнце, содержит UF блокатор
- для системы «Теплый пол»
- ручная (44 цвета) + машинная колеровка (208 цветов)




Цветовая гамма U-90

009 Хамелеон	021 Кремовый
001 Жемчужно-белый	020 Мокасиновый
002 Титан	027 Баунти
005 Серебристо-серый	014 Льяной
004 Серый	006 Агатowo-серый
003 Пурпурно-белый	028 Графит
015 Персиковый	050 Черный
	045 Небесный



В основе затирки **микростеклосферы**, а это:

- обеспечивает легкое нанесение даже в узкие швы
- гарантирует гладкую ровную поверхность – шов меньше загрязняется и легче очищается
- предотвращает повреждение плитки в процессе затирки

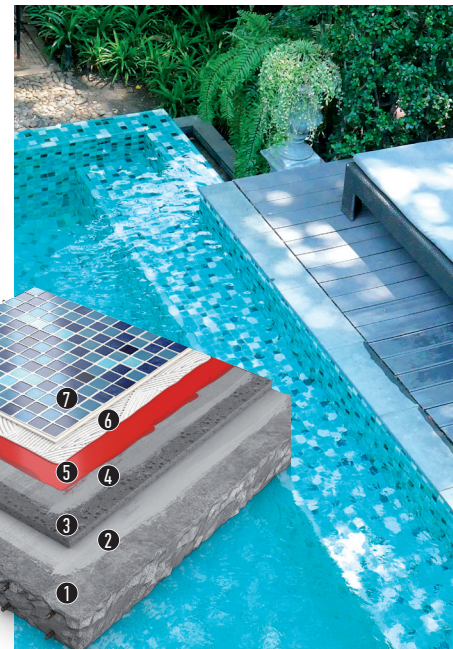


- 1 Основание
- 2 4 Грунт УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- 3 Стяжка ГОРИЗОНТ HYDRO
- 5 Мембрана MEMBRAN PROTECT
- 6 Плиточный клей U-400
- 7 Затирка для швов U-90

ПАСТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ЭПОКСИДНОЙ ЗАТИРКИ

Предназначены для колеровки
эпоксидной затирки UNIS U-90,
цвет «хамелеон»

- 44 популярных оттенка
- легкая и точная колеровка
- цвета, устойчивые к выгоранию

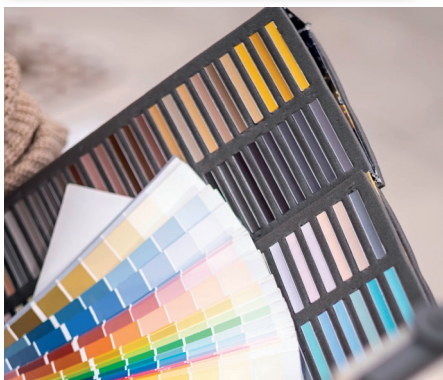

Очиститель концентрат

для сложных загрязнений

- для эпоксидных и полиуретановых затирок
- глубокая деликатная очистка
- в форме геля, не течет
- концентрат, с низким расходом



Очиститель - спрей

для удаления налета и слабых загрязнений

- для эпоксидных затирок
- легкая деликатная очистка
- для удаления свежих остатков затирки

Губка

для удаления следов эпоксидной затирки



- высокая эффективность очистки
- простота использования
- две рабочих стороны: для гладких и рельефных поверхностей, для свежих и затвердевающих следов затирки

REM-50

Высокопрочный армированный ремонтный состав

- для внутренних и наружных работ
- ремонт выбоин, трещин, сколов, технологических отверстий, а также для восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона
- ремонт потолков, стен, полов
- усилен армирующими волокнами
- устойчив к образованию трещин
- ударопрочный, вибростойкий
- прочность не менее 20 МПа



Состав будет незаменим:

- для восстановления разрушенной геометрии углов, лестничных ступеней
- для заделки штроб
- для устранения дефектов ЖБИ плит
- для ремонта трещин в штукатурках и стяжках пола





ГОРИЗОНТ PROFI

**Цементный износостойкий
высокопрочный наливной пол**

- для внутренних и наружных работ
- толщина нанесения от 5 до 100 мм
- выдерживает нагрузку более 30 МПа
- устойчив к истиранию, водостойкий
- допустима эксплуатация без отделки
- пригоден под окрашивание и любые виды отделки
- для гаражей, подвалов, складов, парковок и пр.



ГОРИЗОНТ STRONG

**Цементный тонкослойный
быстротвердеющий наливной пол**

- для внутренних и наружных работ
- для влажных зон и неотапливаемых помещений
- толщина нанесения от 0,5 до 20 мм
- время до хождения – 4 часа
- водостойкий и высокопрочный (20 МПа)
- идеально ровный и гладкий
- максимальная растекаемость



ГОРИЗОНТ NIVELIR

**Высокопрочный тонкослойный
наливной пол**

- для сухих и влажных помещений
- толщина слоя от 1 до 50 мм
- выдерживает нагрузку до 25 МПа
- время до хождения – 4 часа
- отличная растекаемость
- для системы «Тёплый пол»
- для ручного и машинного нанесения



СИЛИН ADGEZIV

Штукатурный обрызг

- для внутренних и наружных работ
- для оштукатуривания бетона и кирпича без сетки
- обеспечивает высокую прочность сцепления
- облегчает нанесение штукатурного слоя
- упрочняет слабые основания
- для ручного и машинного нанесения



СИЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальная цементная штукатурка

- для внутренних и наружных работ
- для выравнивания перепадов от 5 до 30 мм
- для ремонта сколов, выбоин, раковин, трещин до 60 мм
- обладает повышенной трещиностойкостью
- высокая прочность при сжатии
- повышенный класс морозостойкости
- для ручного и машинного нанесения



ТЕПЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Влагостойкая гипсовая штукатурка

- для внутренних работ
- повышенная устойчивость к влаге
- подходит для ванных комнат, откосов
- нормализует микроклимат помещения
- не подвержена усадке
- толщина нанесения от 5 до 60 мм
- для ручного и машинного нанесения



FASAD

**Армированная цементная
шпатлевка**

- для внутренних и наружных работ
- высокопрочная
- усилена волокнами, трещиностойкая
- толщина слоя от 1 до 15 мм
- водостойкая, идеальна для влажных зон
- высокопластичная, удобная в работе
- для ручного и машинного нанесения



GS-110

**Армированная гипсовая
шпатлевка для швов**

- для внутренних работ
- для заполнения швов и стыков ПГП, ГКЛ, ГВЛ
- для ремонта рустов, трещин, раковин
- толщина слоя от 0,3 до 10 мм
- усилена микроволокнами
- трещиностойкая и безусадочная
- высокопрочная и быстротвердеющая



ТЕПЛО ПASTA

**Готовая к применению
полимерная шпатлевка**

- для внутренних работ
- высокопластичная, легко наносится и заглаживается
- для тонкослойного выравнивания от 0,07 до 2 мм
- абсолютно гладкая поверхность - категория K4
- трещиностойкая
- легко шлифуется
- высокая паропроницаемость


A-700

Готовый к применению клей для обоев

Готовый к применению клей для малярных стеклохолста и флизелина, стеклообоев, тяжелых виниловых, флизелиновых, текстильных и других типов обоев. При разбавлении водой возможно использовать для приклеивания тонких легких обоев на любой основе.

- без запаха, экологически безопасен
- для тканевых, виниловых обоев и стеклохолста
- не оставляет пятен, не желтеет
- комфортное нанесение
- препятствует появлению грибков и плесени
- влагостойкий

Консистенция	густая однородная масса
Цвет в упаковке	белый
Цвет после высыхания	прозрачный
Расход, г/м ²	200-250
Температура эксплуатации, °С	+15 - +30

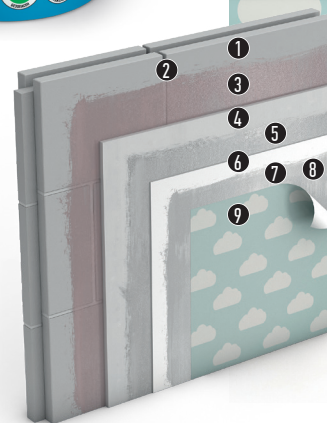

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 ПГП | 5 7 Грунт для ВНУТРЕННИХ РАБОТ |
| 2 Шпатлевка для швов GS-110 | 6 Шпатлевка ТЕПЛОН ФИНИШ |
| 3 Грунт ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ | 8 Клей для обоев A-700 |
| 4 Шпатлевка БЛИК | 9 Обои |



Грунт ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Готовый к применению акриловый полимерный грунт

- укрепляет поверхность
- эффективно обеспыливает поверхность
- выравнивает впитывающую способность
- облегчает устройство наливных полов
- снижает впитывающую способность основания



Грунт ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ КОНЦЕНТРАТ

Акриловый полимерный грунт для сильно и слабо впитывающих оснований

- обеспыливает и укрепляет основание
- снижает и выравнивает водопоглощение
- для разных типов оснований
- пропорции разбавления от 1:2 до 1:10



Грунт FLOOR PRIMER

Готовый грунт под наливные полы

- облегчает нанесение наливных полов
- эффективно обеспыливает основание
- упрочняет поверхность
- обеспечивает растекаемость наливных полов
- улучшает сцепление слоев



Сайт UNIS
www.unistrom.ru



Официальный канал
[@unis_drymix](https://t.me/unis_drymix)



Техподдержка
[@unisprofi](https://t.me/unisprofi)



UNIS

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ UNIS

Тел. 8 (800) 555-51-32

(звонок по России бесплатный)

8 (495) 548-20-15 (технические консультации)